

修繕工事簡易競争入札 工事概要書

工 事 名	道路修繕工事 (その26)
工 事 箇 所	直方市 大字上頓野 (別紙 位置図)
工 事 期 間	令和8年6月18日 から 令和8年8月28日 まで 72 日間
設 計 額	金 1,736,900 円也
予 定 価 格 (税 抜)	金 1,579,000 円也
入 札 書 提 出 期 日	令和8年6月16日
担 当 部 署	土木課 維持補修係
工 事 概 要	除草工 A=56.6百㎡ 路肩土砂等撤去 L=0.7km

令和 8 年度

公 共 事 業

道路修繕工事（その26）

仕 様 書

工事箇所 直方市 大字 上頓野

直方市
監督員
花山 竜大

土木工事

特記仕様書

1. 作業時期は、7月13日（月）から8月14日（金）までとする。8月7日（金）に作業の終了が見込めないと発注担当者が判断した場合は、「直方市修繕工事請負契約約款第37条」の規定に基づき契約を解除するものとする。
2. 草・木・竹等の処分地は以下処分地にて行うものとする。

処分地	処分場所	草	木	竹
人と ECO	直方市大字上頓野 2792-1	○	○	○
㈱エー・アール・シー	小竹町大字御徳 135-43	○	○	○
亜細亜産業㈱	福智町赤池 474-96	○	○	○
㈱伝農舎	福智町上野 3744	○	—	—
福智緑化建設㈱	福智町伊方朝倉団地 473-1	—	○	○

- 1) 処理処分場の選定後は「草・木・竹等処分地計画書」を提出し発注者の承認を得ること。施工後は「草・木・竹等処分地確認書」を発注担当者に提出するものとする。なお、草・木・竹等処分地の欄については住所を記入するものとする。
 - 2) 搬出先の確認写真を発注担当者に提出すること。
 - 3) 受注者は、一般廃棄物集計表を作成し監督員に提出すること。
 - 4) その他関係法令を遵守すること。
3. 道路枝打ち工とは、道路にはみだした枝について道路より高さ3.0m程度までの枝打ちをするものとする。
 4. 路肩土砂等撤去工は、路肩部の塵埃（土砂、紙屑、空缶等）の撤去作業であり、落葉、土砂および根等の除去、作業車等へ積込み及び現場内移動を含む。

5. 本工事の道路上及び近辺の作業については、十分に安全対策を施すこと。
特に歩行者、自転車及び一般車両への飛石等については、防護対策を施すものとする。
6. 交通誘導員については、事前に監督員と協議を行い配置することができる。
ただし、協議書（打合せ簿）のあるもののみを契約変更の対象とする。
7. デジタル工事写真の小黑板情報電子化について
本工事にてデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、「直方市デジタル工事写真の小黑板情報電子化運用基準」に従い実施すること。

工 事 設 計 書

工 事 名	道路修繕工事（その26）
工 事 箇 所	直方市 大字 上頓野
工 事 期 間	令和 8 年 6 月 18 日 から 令和 8 年 8 月 28 日 72 日間
工 事 費	金 円也
工 事 概 要	除草工 A=56.6百m ² 路肩土砂等撤去 L=0.7km


本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
【単独】全工種02	1	式			
除草工	1	式			
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 路肩 ダンプトラック 2t積級 飛び石防護有	7.8	百m2			P 1号
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 法面1 ダンプトラック 2t積級 飛び石防護有	48.8	百m2			P 2号
路肩土砂等撤去 少ない	0.7	km			P 3号
草処分費	8	台			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					


数量計算書

種 別	細 別	単 位	数 量	摘 要
除草工				
路肩除草				
1工区		百m2	3.82	展開図1工区参照
2工区		百m2	3.98	展開図2工区参照
計		百m2	7.80	
除草	法面1			
1工区		百m2	43.00	展開図1工区参照
2工区		百m2	5.80	展開図2工区参照
計		百m2	48.80	
路肩土砂等撤去	少ない			
2工区		km	0.70	展開図2工区参照
計		km	0.70	
処分費				
草類処分	2t車	台	8.00	$(7.8+48.8)/7=8.0$

位置図(1工区)

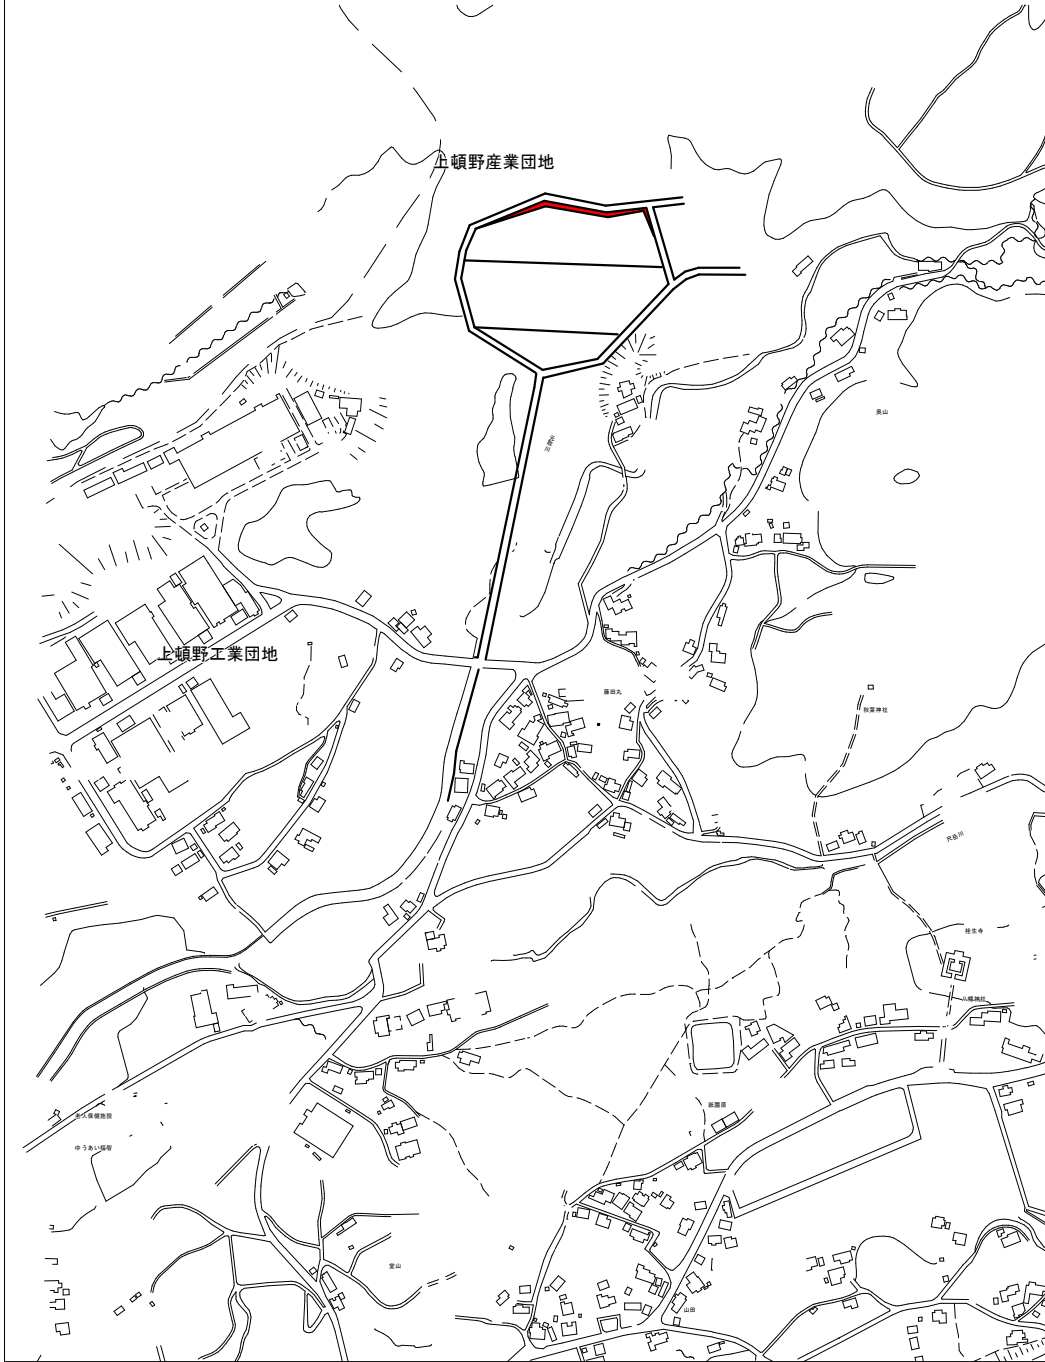


平面図

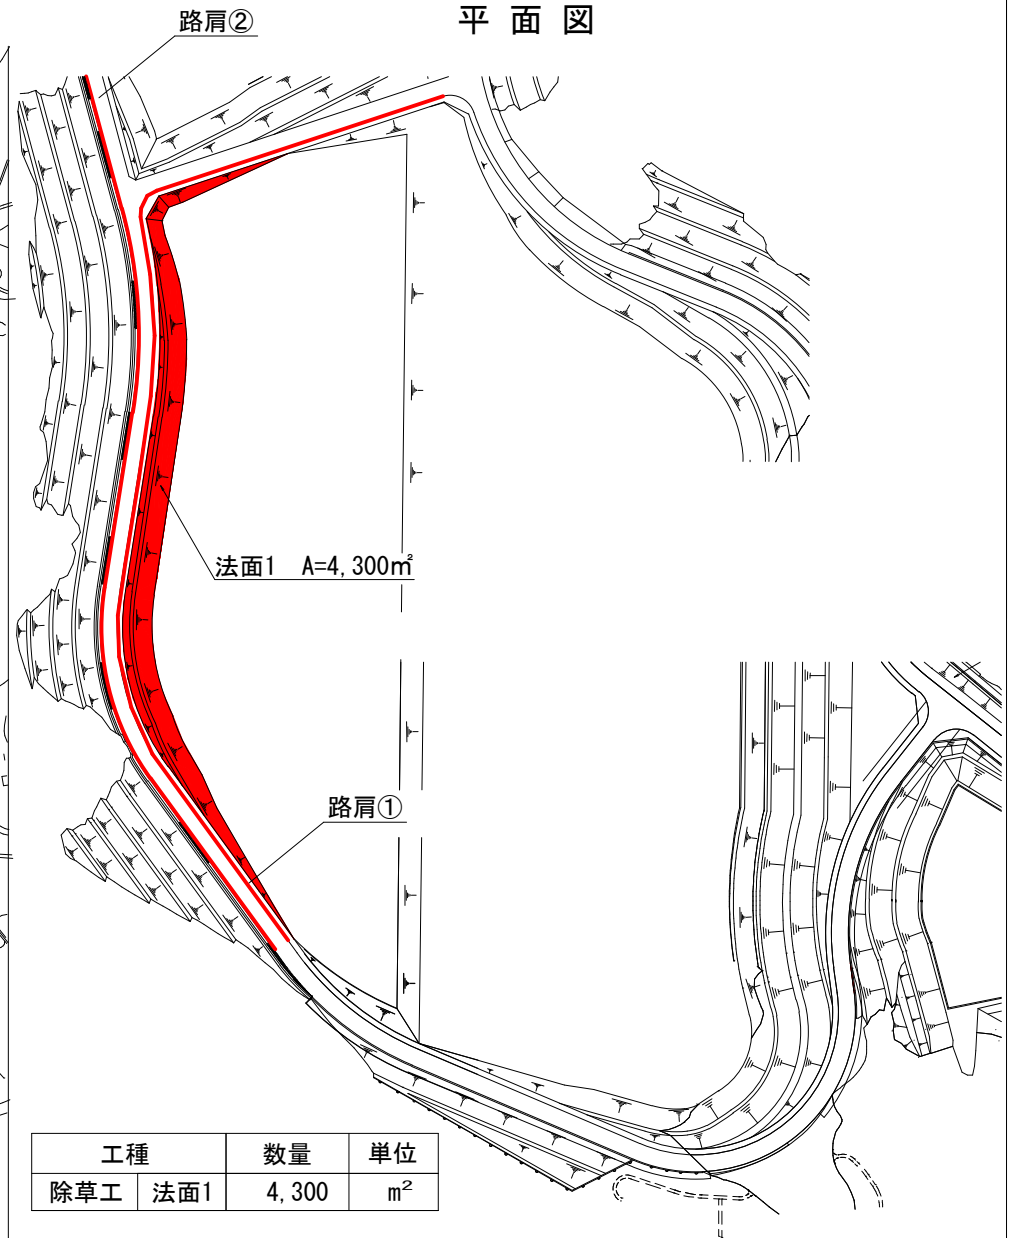


工種	数量	単位
除草工 法面1	4,300	m ²

工種	算式	数量	単位
除草工	路肩①	440 × 0.3	132 m ²
	路肩②	500 × 0.5	250 m ²
計		382	m ²

位置図 (2工区)

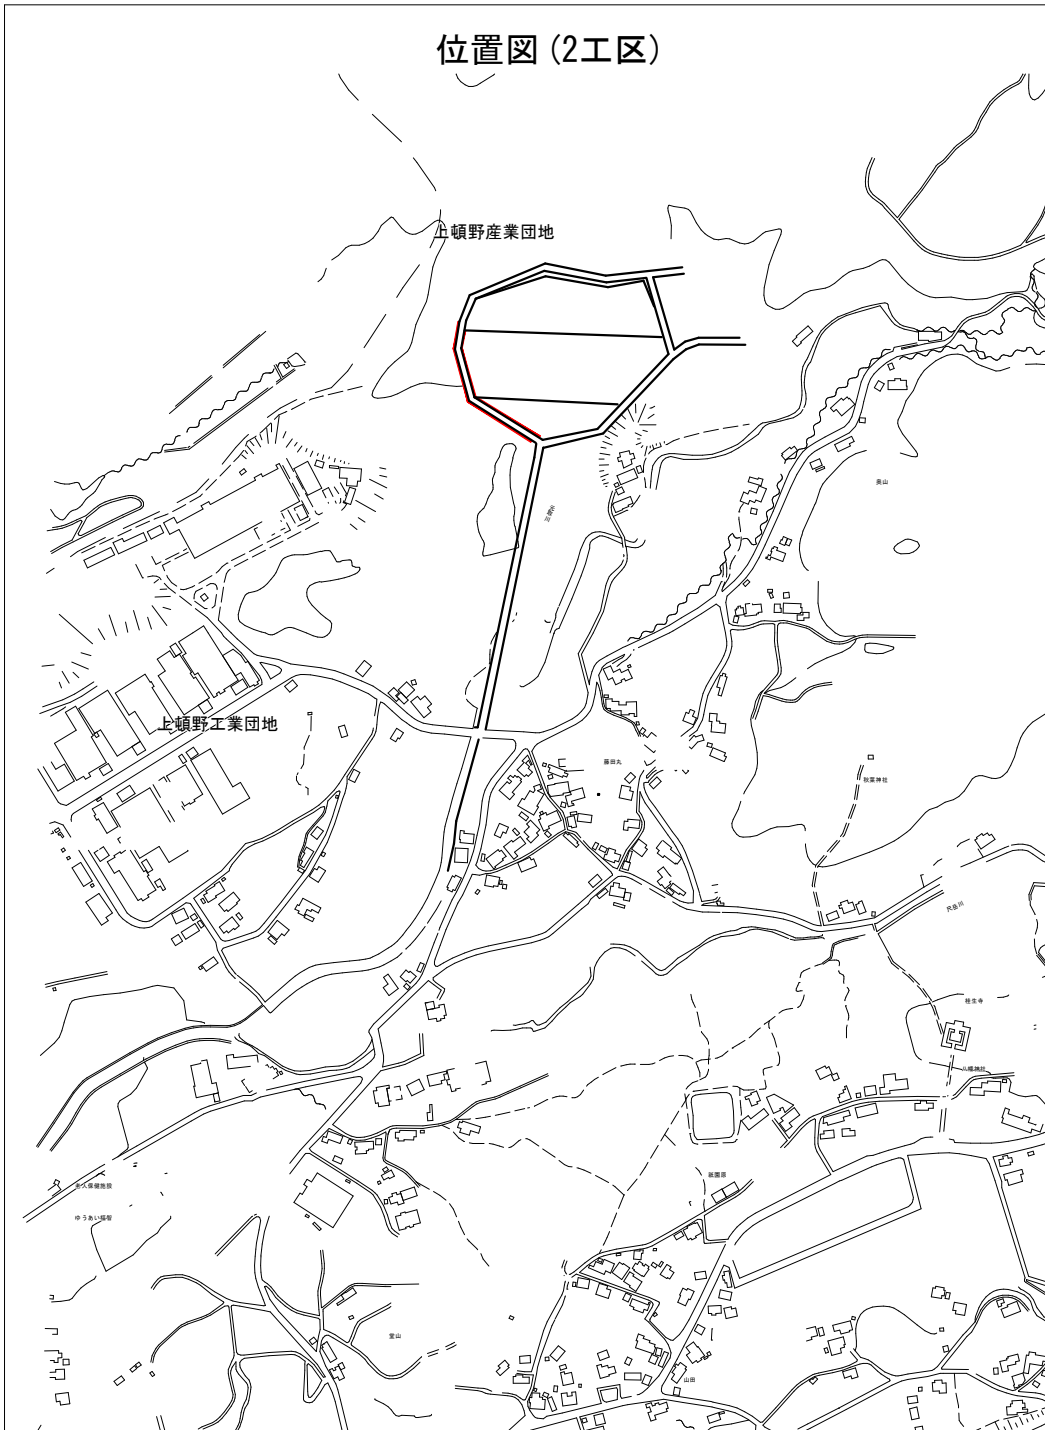

平面図

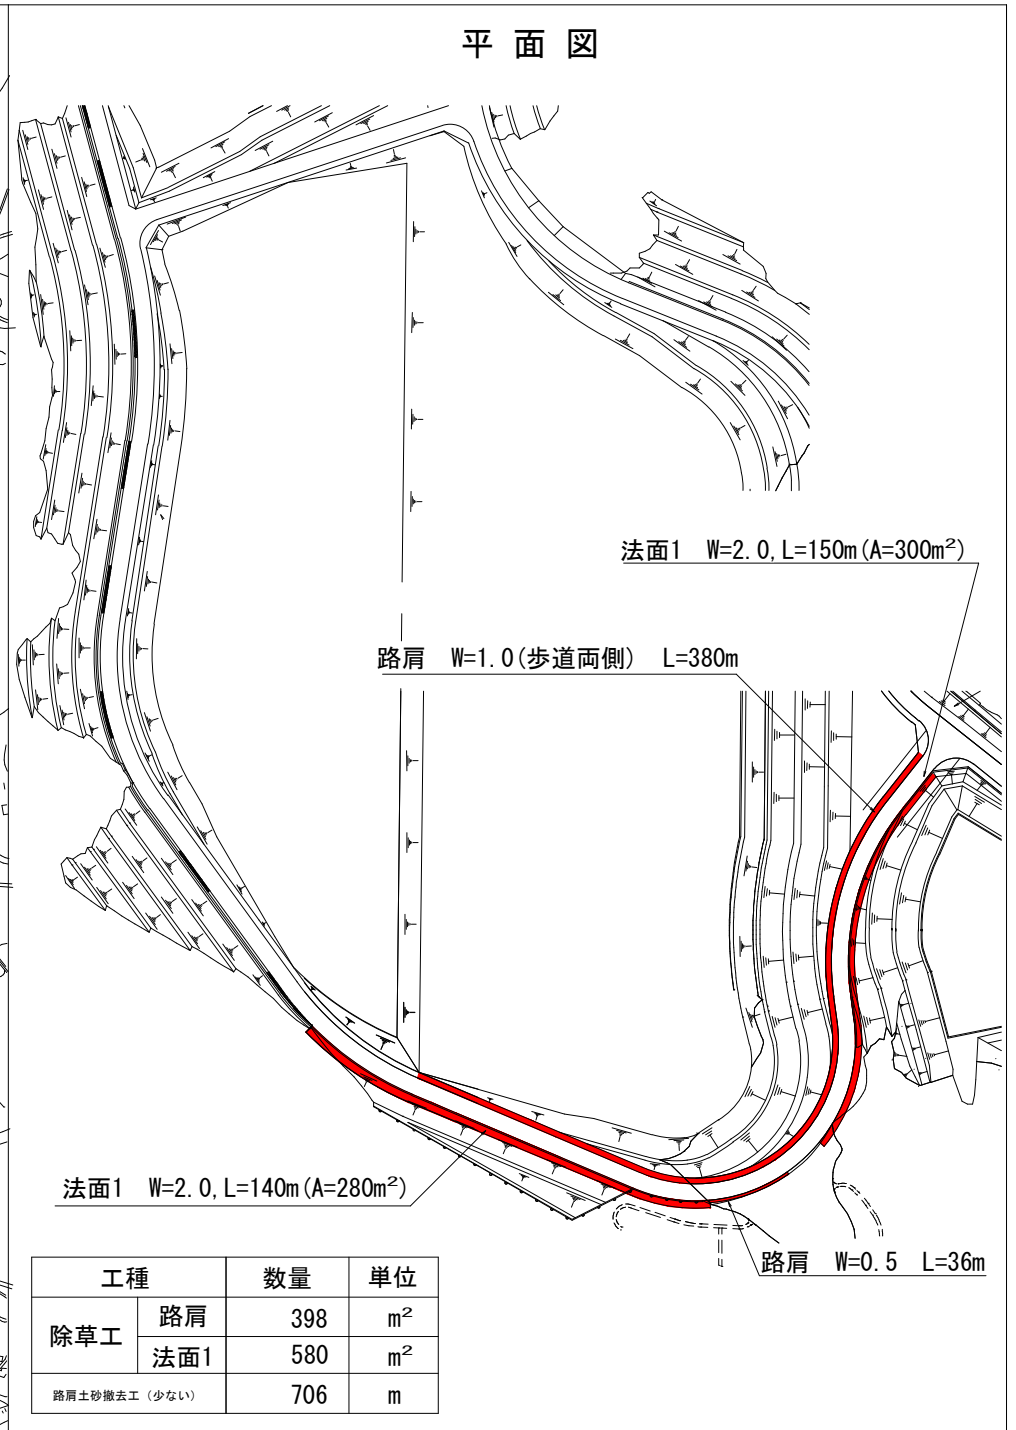

工種		数量	単位
除草工	路肩	398	m ²
	法面1	580	m ²
路肩土砂撤去工 (少ない)		706	m