

修繕工事簡易競争入札 工事概要書

工 事 名	道路修繕工事 (その32)
工 事 箇 所	直方市 大字上頓野 (別紙 位置図)
工 事 期 間	令和8年6月18日 から 令和8年8月28日 まで 72 日間
設 計 額	金 1,811,700 円也
予 定 価 格 (税 抜)	金 1,647,000 円也
入 札 書 提 出 期 日	令和8年6月16日
担 当 部 署	土木課 維持補修係
工 事 概 要	除草工 A=44.8百m2 路肩土砂等撤去 L=5.4km 道路枝打ち工 1式 かずら撤去 1式 側溝清掃 L=40m

令和 8 年度

公 共 事 業

道路修繕工事（その32）

仕 様 書

工事箇所 直方市 大字 上頓野

直方市
監督員
河野 怜平

土木工事

特記仕様書

1. 作業時期は、7月13日（月）から8月14日（金）までとする。8月7日（金）に作業の終了が見込めないと発注担当者が判断した場合は、「直方市修繕工事請負契約約款第37条」の規定に基づき契約を解除するものとする。
2. 草・木・竹等の処分地は以下処分地にて行うものとする。

処分地	処分場所	草	木	竹
人と ECO	直方市大字上頓野 2792-1	○	○	○
株エー・アール・シー	小竹町大字御徳 135-43	○	○	○
亜細亜産業(株)	福智町赤池 474-96	○	○	○
株伝農舎	福智町上野 3744	○	—	—
福智緑化建設(株)	福智町伊方朝倉団地 473-1	—	○	○

- 1) 処理処分場の選定後は「草・木・竹等処分地計画書」を提出し発注者の承認を得ること。施工後は「草・木・竹等処分地確認書」を発注担当者に提出するものとする。なお、草・木・竹等処分地の欄については住所を記入するものとする。
 - 2) 搬出先の確認写真を発注担当者に提出すること。
 - 3) 受注者は、一般廃棄物集計表を作成し監督員に提出すること。
 - 4) その他関係法令を遵守すること。
3. 道路枝打ち工とは、道路にはみだした枝について道路より高さ3.0m程度までの枝打ちをするものとする。
 4. 路肩土砂等撤去工は、路肩部の塵埃（土砂、紙屑、空缶等）の撤去作業であり、落葉、土砂および根等の除去、作業車等へ積込み及び現場内移動を含む。

5. 本工事の道路上及び近辺の作業については、十分に安全対策を施すこと。
特に歩行者、自転車及び一般車両への飛石等については、防護対策を施すものとする。
6. 交通誘導員については、事前に監督員と協議を行い配置することができる。
ただし、協議書（打合せ簿）のあるもののみを契約変更の対象とする。
7. デジタル工事写真の小黑板情報電子化について
本工事にてデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、「直方市デジタル工事写真の小黑板情報電子化運用基準」に従い実施すること。

工 事 設 計 書

工 事 名	道路修繕工事（その32）
工 事 箇 所	直方市 大字 上頓野
工 事 期 間	令和 8 年 6 月 18 日 から 令和 8 年 8 月 28 日 72 日間
工 事 費	金 円也
工 事 概 要	除草工 A=44.8百m2 路肩土砂等撤去 L=5.4km 道路枝打ち工 1式 かずら等撤去 1式 側溝清掃 L=40m

本工事費内訳書


費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
【単独】全工種02	1	式			
除草工	1	式			
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 路肩 ダンプトラック 2t積級 飛び石防護有	38.6	百m2			P 1号
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 法面 ダンプトラック 2t積級 飛び石防護有	6.2	百m2			P 2号
道路枝打ち工	1	式			単 1号
かざら等撤去	1	式			単 2号
路肩土砂等撤去 少ない	4.8	km			P 3号
路肩土砂等撤去 普通	0.6	km			P 4号
側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	40	m			P 5号
処分費	1	式			
草処分費 2t車	7	台			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			

数量計算書

種 別	細 別	単 位	数 量	摘 要
除草工				
路肩除草				
1工区		百m2	0.30	展開図1工区参照
2工区		百m2	5.71	展開図2工区参照
3工区		百m2	7.98	展開図3工区参照
4工区		百m2	1.39	展開図4工区参照
5工区		百m2	2.75	展開図5工区参照
6工区		百m2	20.48	展開図6工区参照
計		百m2	38.61	
法面除草	法面1			
1工区		百m2	1.20	展開図1工区参照
3工区		百m2	5.04	展開図3工区参照
計		百m2	6.24	
道路枝打ち工(竹含む)				
2工区		式	1.00	展開図2工区参照
3工区		式	1.00	展開図1工区参照
4工区		式	1.00	展開図4工区参照
5工区		式	1.00	展開図5工区参照
6工区		式	1.00	展開図6工区参照
計		式	1.00	
かずら等撤去				
4工区		式	1.00	展開図4工区参照
計		式	1.00	

路肩土砂等撤去	少ない			
2工区		km	1.42	展開図2工区参照
3工区		km	0.94	展開図3工区参照
5工区		km	0.44	展開図5工区参照
6工区		km	2.01	展開図6工区参照
計		km	4.81	
路肩土砂等撤去	普通			
3工区		km	0.28	展開図3工区参照
6工区		km	0.37	展開図6工区参照
計		km	0.65	
側溝清掃	無蓋			
6工区		m	40.00	
処分費				
草類処分	2t車	台	7.00	$(38.61+6.24)/7=6.4$

平面图(1工区)

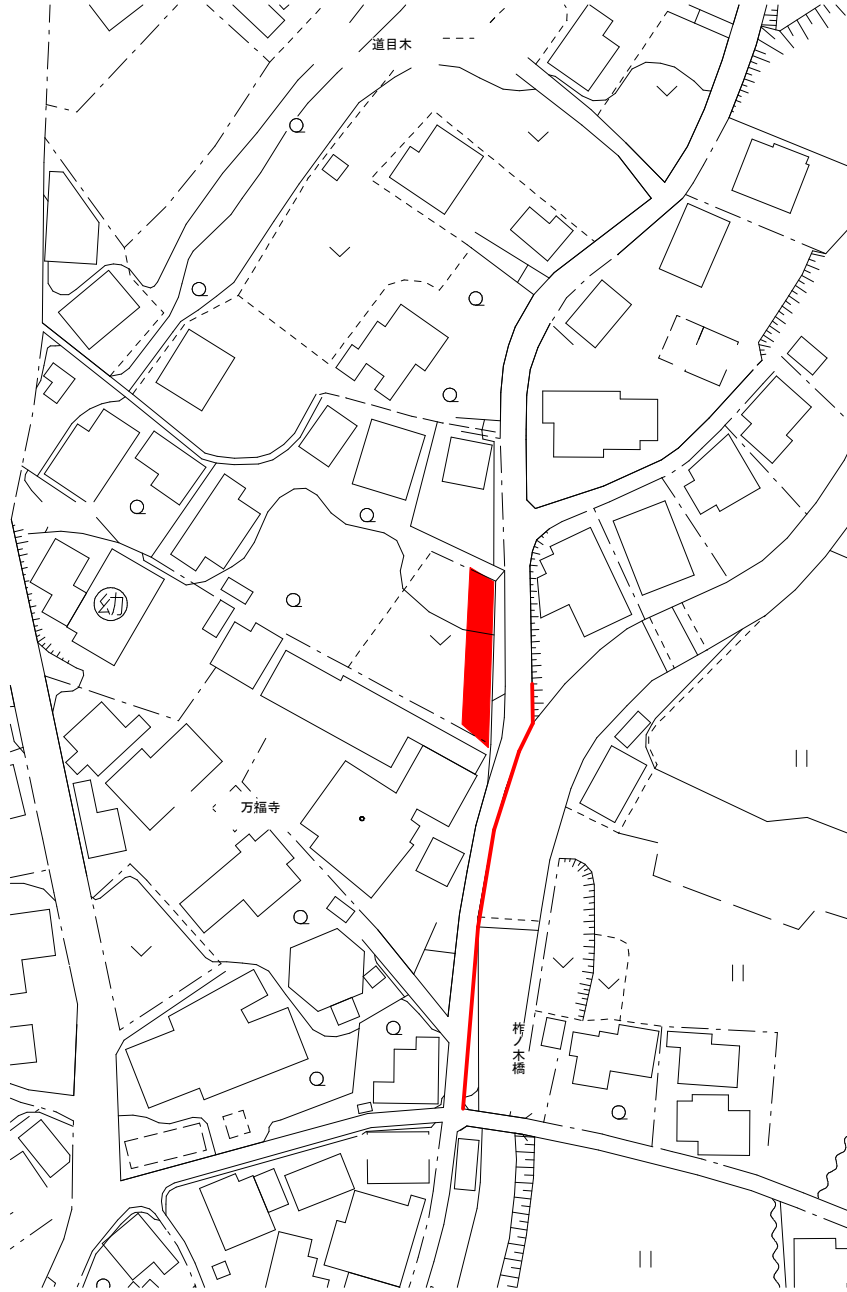


展開図




万福寺付近

工種	数量	単位
除草工	路肩	30 m ²
	法面1	120 m ²




平面図(2工区)

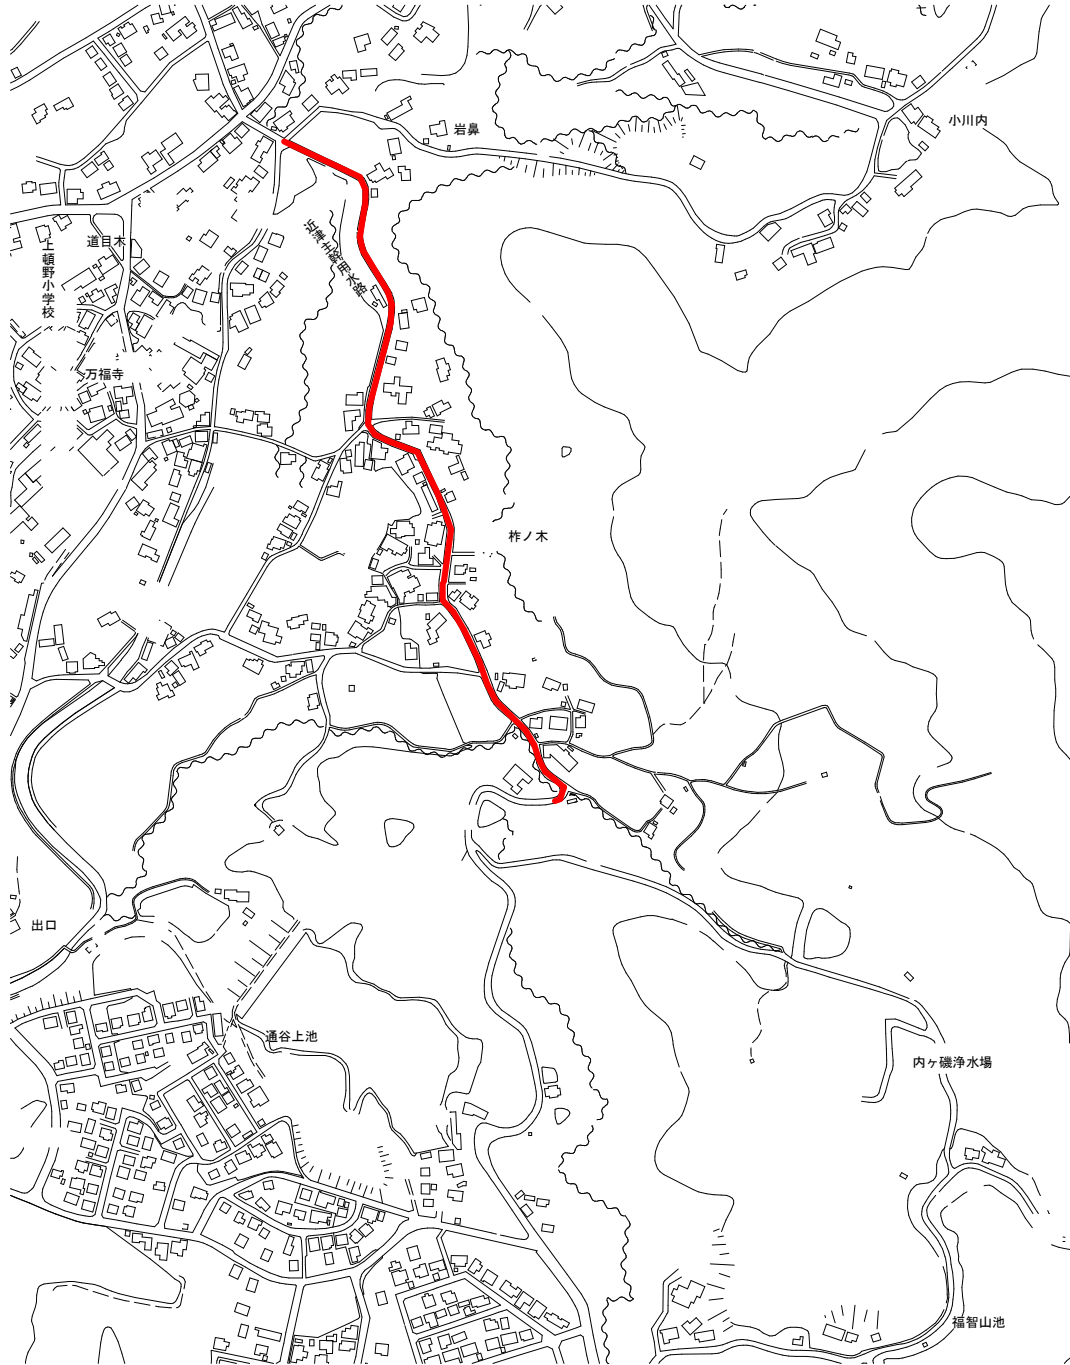


展開図


工種		数量	単位
除草工	路肩	571	m ²
			m ²
路肩土砂撤去工(少ない)		1,424	m
道路枝打ち工		1	式

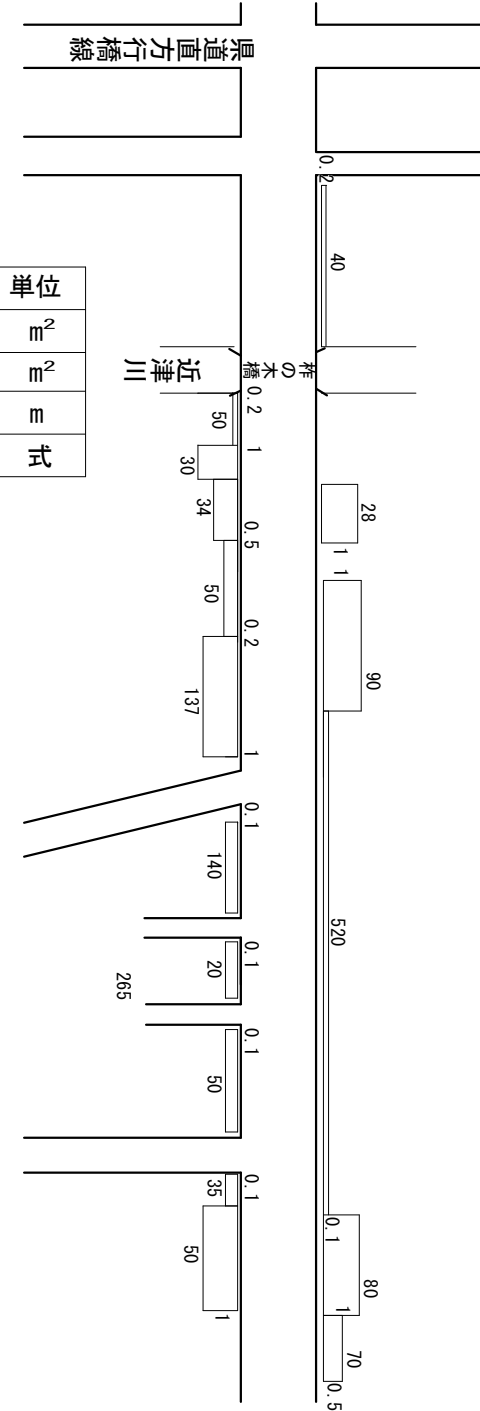


平面図(3工区)

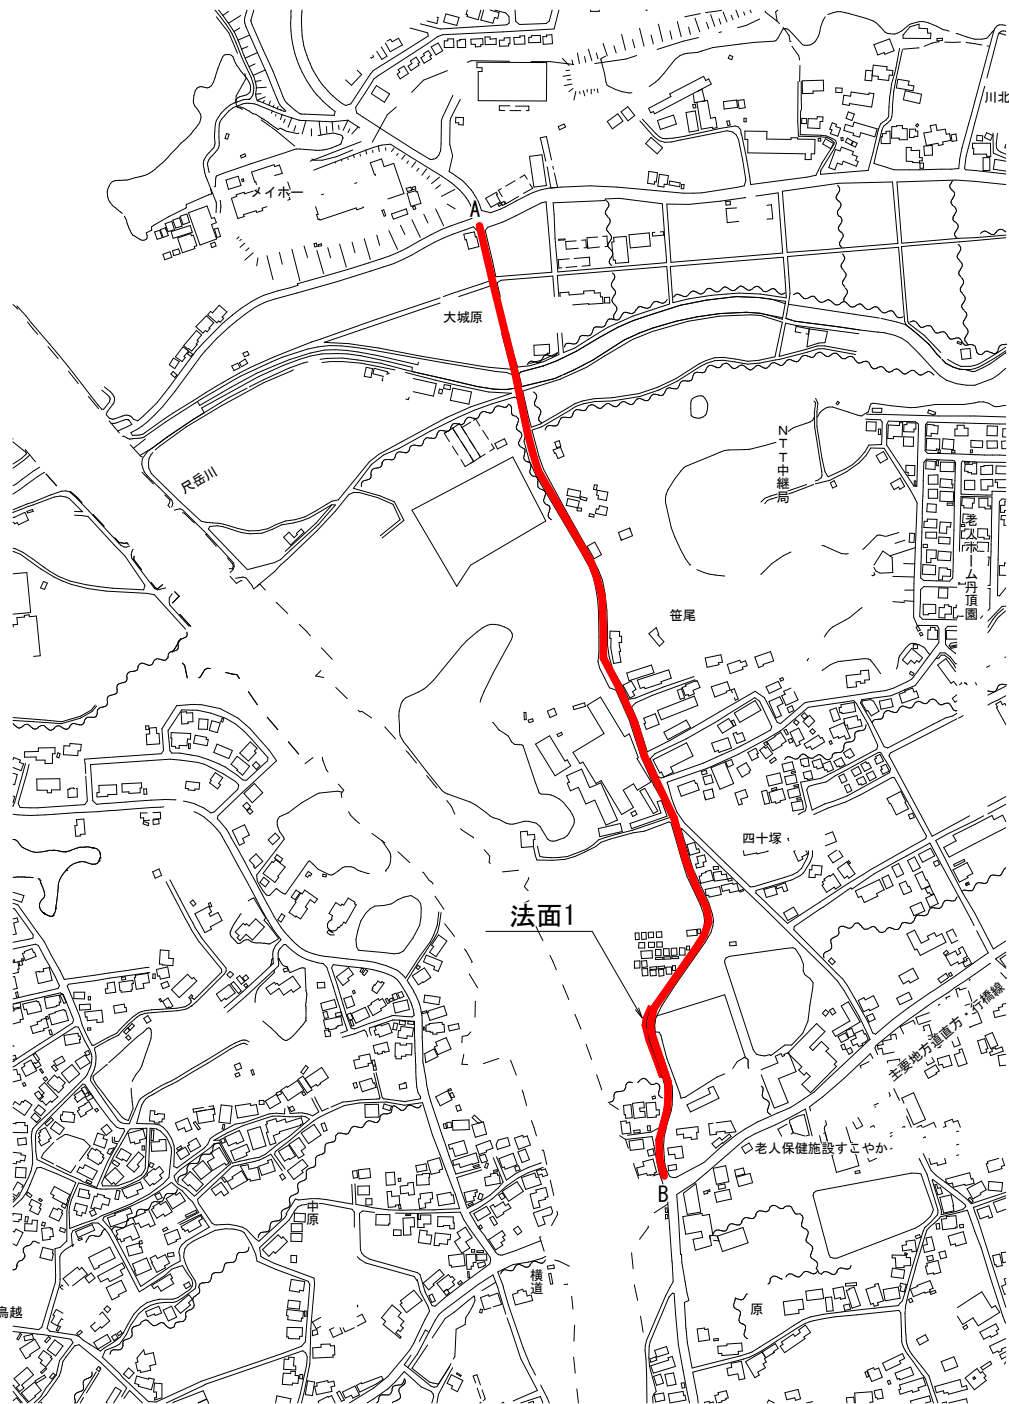

展開図

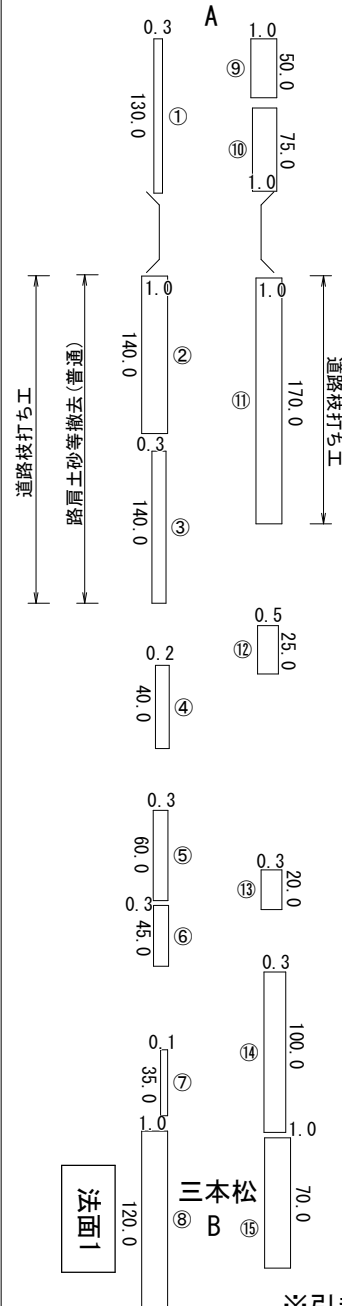

法面1 展開図

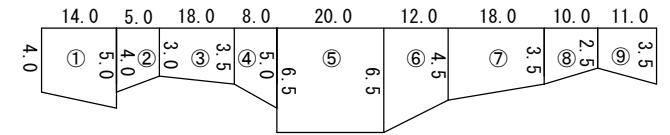


工種	数量	単位
除草工	路肩	798 m ²
	法面1	504 m ²
路肩土砂等撤去(少ない)	940	m
路肩土砂等撤去(普通)	280	m
道路枝打ち工	1	式

※引き出し線の無い部分については路肩土砂等撤去(少ない)とする。

平面図(4工区)



展開図

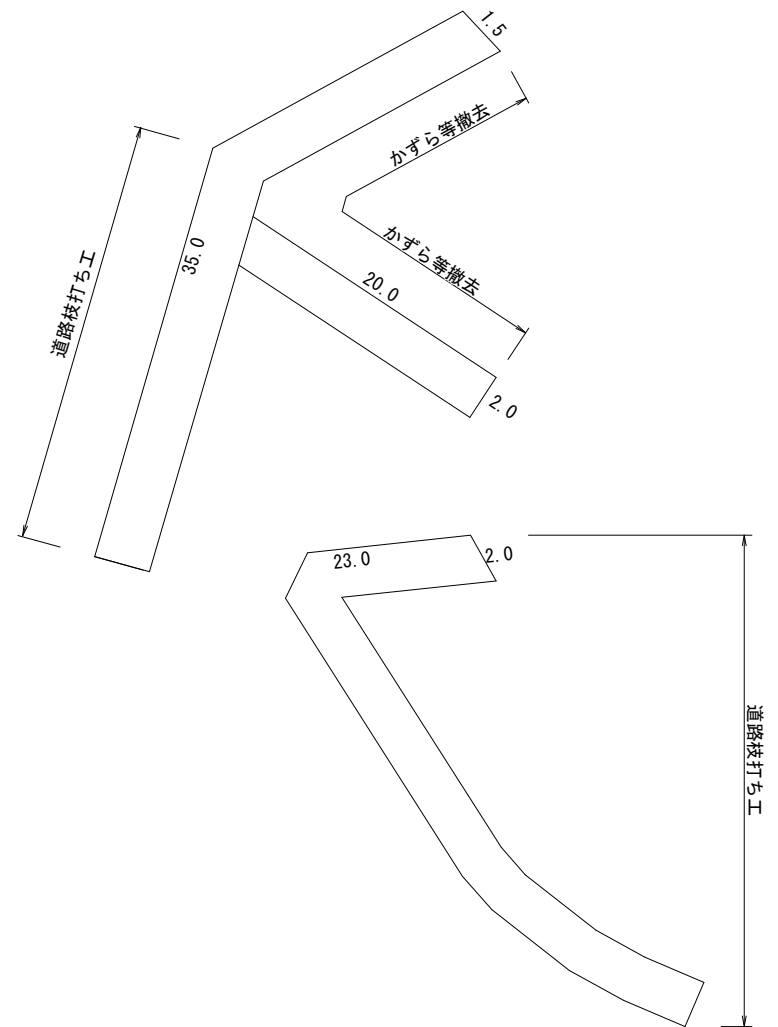


工種	数量	単位
除草工 路肩	139	m ²
道路枝打ち工	1	式
かずら等撤去	1	式

平面図(5工区)




展開図

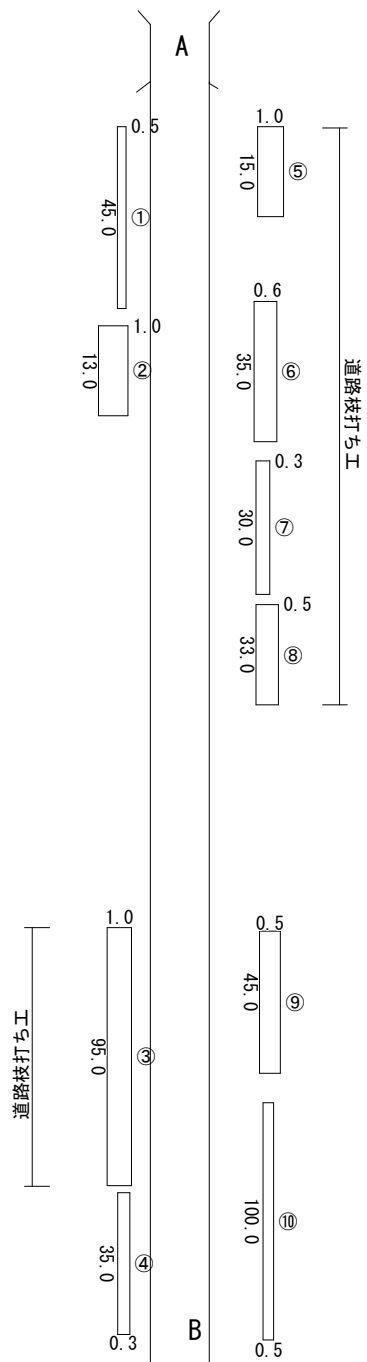


工種		数量	単位
除草工	路肩	275	m ²
路肩土砂等撤去(少ない)		446	m
道路枝打ち工		1	式

※引き出し線の無い部分については路肩土砂等撤去(少ない)とする。

平面図(6工区)

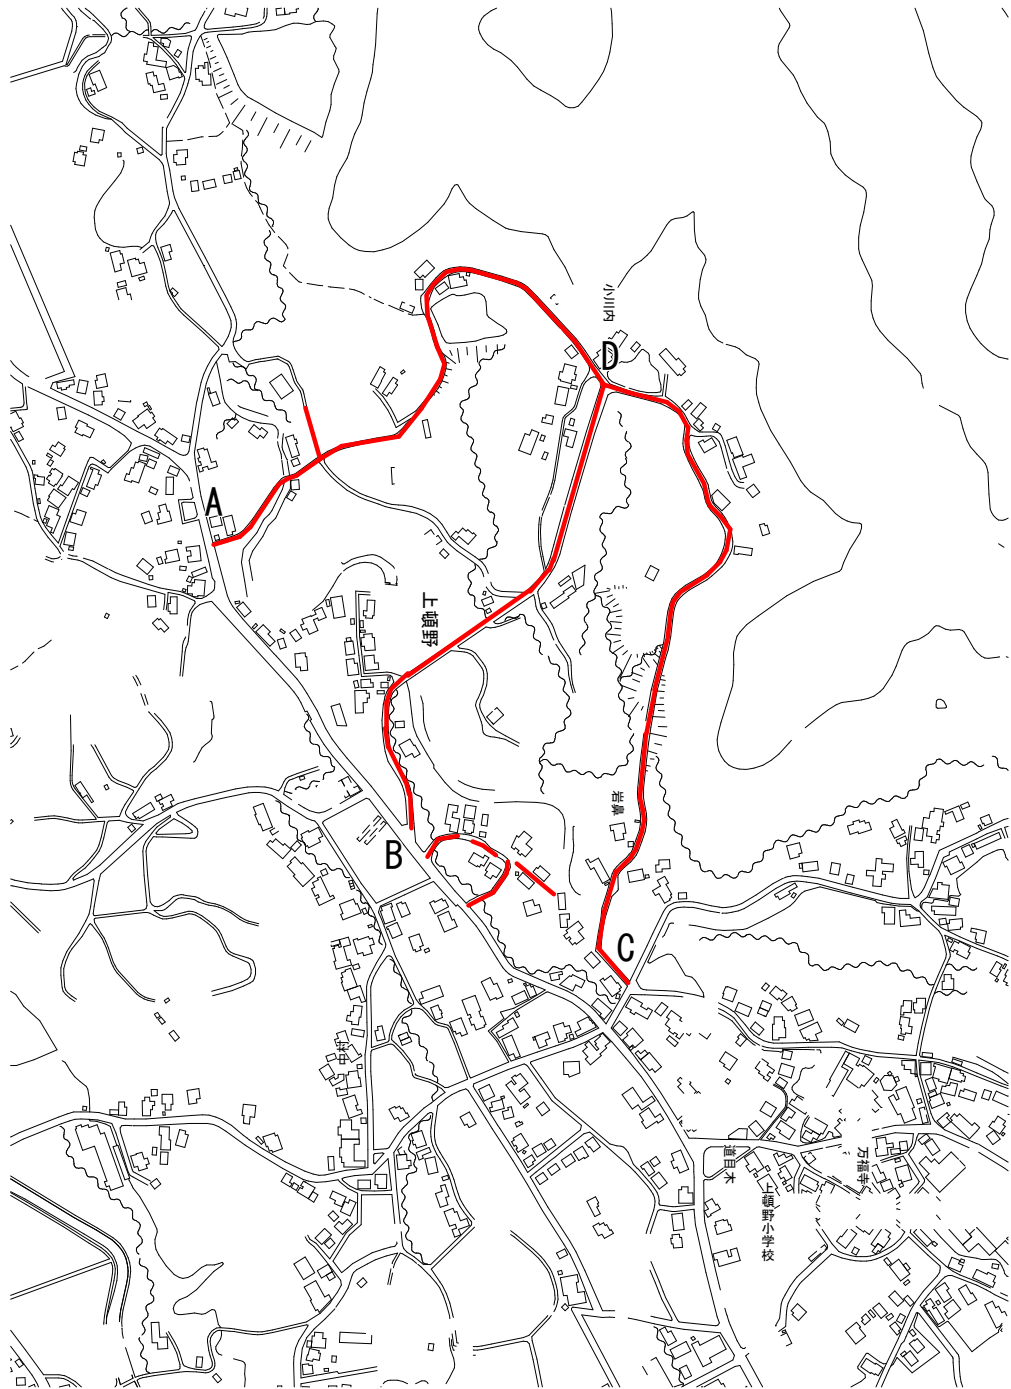

展開図

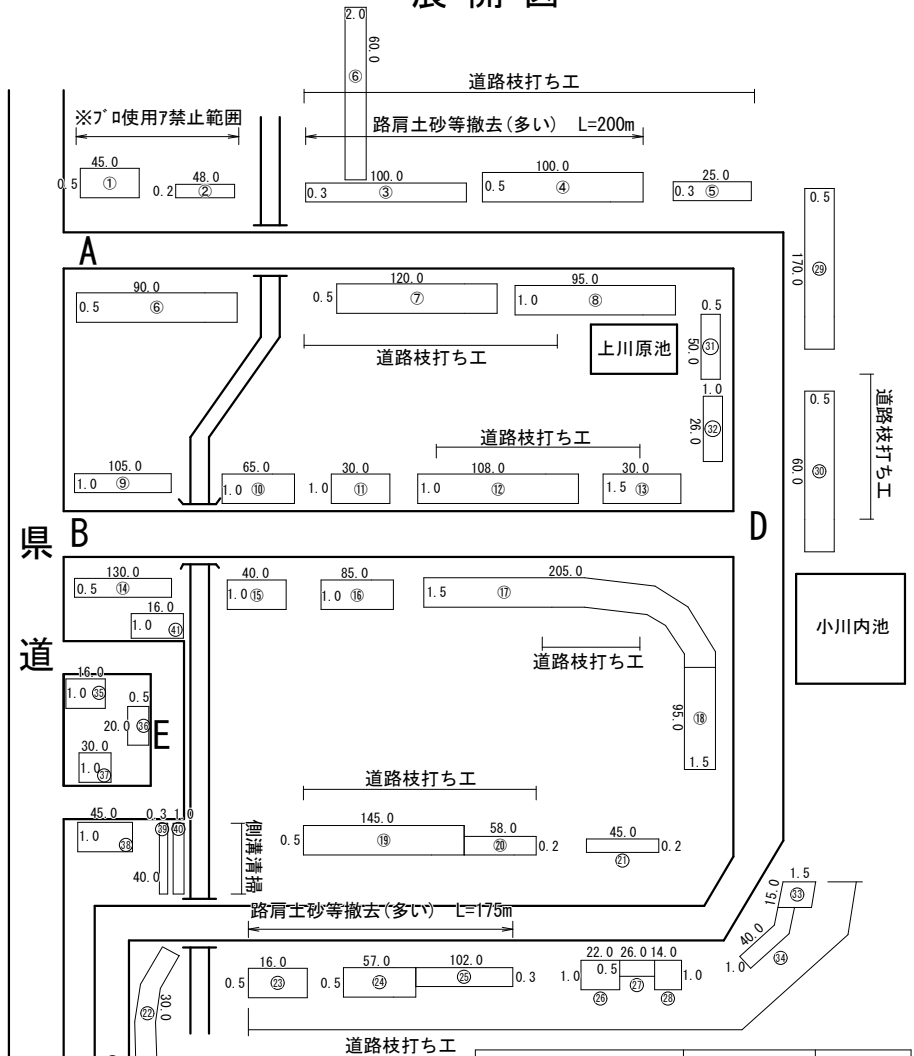

工種	数量	単位
除草工 路肩	2,048	m ²
路肩土砂等撤去(少ない)	2,017	m
路肩土砂等撤去(普通)	375	m
道路枝打ち工	1	式
側溝清掃	40	m

※引き出し線の無い部分については路肩土砂等撤去(少ない)とする。
 ※①②⑥は路肩土砂等撤去時にﾌﾞｯｸを使用しないこと。