

修繕工事簡易競争入札 工事概要書

| | |
|------------------|---|
| 工 事 名 | 道路修繕工事 (その35) |
| 工 事 箇 所 | 直方市 大字上境 外 (別紙 位置図) |
| 工 事 期 間 | 令和8年6月18日 から 令和8年8月28日 まで 72 日間 |
| 設 計 額 | 金 1,742,400 円也 |
| 予 定 価 格 (税 抜) | 金 1,584,000 円也 |
| 入 札 書 提 出 期 日 | 令和8年6月16日 |
| 担 当 部 署 | 土木課 維持補修係 |
| 工 事 概 要 | 除草工 A=46.0百m2 路肩土砂等撤去 L=6.5km 道路枝打ち工 1式 |

令和 8 年度

公 共 事 業

道路修繕工事（その35）

仕 様 書

工事箇所 直方市 大字 上境外

直方市
監督員
雛竹 俊行

土木工事

特記仕様書

1. 作業時期は、7月13日（月）から8月14日（金）までとする。8月7日（金）に作業の終了が見込めないと発注担当者が判断した場合は、「直方市修繕工事請負契約約款第37条」の規定に基づき契約を解除するものとする。
2. 草・木・竹等の処分地は以下処分地にて行うものとする。

| 処分地 | 処分場所 | 草 | 木 | 竹 |
|------------|-----------------|---|---|---|
| 人と ECO | 直方市大字上頓野 2792-1 | ○ | ○ | ○ |
| 株エー・アール・シー | 小竹町大字御徳 135-43 | ○ | ○ | ○ |
| 亜細亜産業(株) | 福智町赤池 474-96 | ○ | ○ | ○ |
| 株伝農舎 | 福智町上野 3744 | ○ | — | — |
| 福智緑化建設(株) | 福智町伊方朝倉団地 473-1 | — | ○ | ○ |

- 1) 処理処分場の選定後は「草・木・竹等処分地計画書」を提出し発注者の承認を得ること。施工後は「草・木・竹等処分地確認書」を発注担当者に提出するものとする。なお、草・木・竹等処分地の欄については住所を記入するものとする。
 - 2) 搬出先の確認写真を発注担当者に提出すること。
 - 3) 受注者は、一般廃棄物集計表を作成し監督員に提出すること。
 - 4) その他関係法令を遵守すること。
3. 道路枝打ち工とは、道路にはみだした枝について道路より高さ3.0m程度までの枝打ちをするものとする。
 4. 路肩土砂等撤去工は、路肩部の塵埃（土砂、紙屑、空缶等）の撤去作業であり、落葉、土砂および根等の除去、作業車等へ積込み及び現場内移動を含む。

5. 本工事の道路上及び近辺の作業については、十分に安全対策を施すこと。
特に歩行者、自転車及び一般車両への飛石等については、防護対策を施すものとする。
6. 交通誘導員については、事前に監督員と協議を行い配置することができる。
ただし、協議書（打合せ簿）のあるもののみを契約変更の対象とする。
7. デジタル工事写真の黒板情報電子化について
本工事にてデジタル工事写真の黒板情報電子化を行う場合は、「直方市デジタル工事写真の黒板情報電子化運用基準」に従い実施すること。

工 事 設 計 書

| | |
|---------|---|
| 工 事 名 | 道路修繕工事（その35） |
| 工 事 箇 所 | 直方市 大字 上境外 |
| 工 事 期 間 | 令和 8 年 6 月 18 日 から 令和 8 年 8 月 28 日 72 日間 |
| 工 事 費 | 金 円也 |
| 工 事 概 要 | 除草工 A=46.0百m ² 路肩土砂等撤去 L=6.5km 道路枝打ち工 1式 |


本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 明細単価番号 摘要 |
|--|------|-----|----|----|--------------|
| 【単独】全工種02 | 1 | 式 | | | |
| 除草工 | 1 | 式 | | | |
| 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 路肩 ダンプトラック 2t積級 飛び石防護有 | 45.6 | 百m2 | | | P 1号 |
| 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 法面1 ダンプトラック 2t積級 飛び石防護有 | 0.4 | 百m2 | | | P 2号 |
| 道路枝打ち工 | 1 | 式 | | | 単 1号 |
| 路肩土砂等撤去 少ない | 5.2 | km | | | P 3号 |
| 路肩土砂等撤去 普通 | 1.3 | km | | | P 4号 |
| 草処分費 2tD | 7 | 台 | | | |
| 直接工事費計 | | | | | |
| 共通仮設費計 | 1 | 式 | | | |
| 共通仮設費(率化) | 1 | 式 | | | |
| 共通仮設费率分 | 1 | 式 | | | |
| 純工事費 | 1 | 式 | | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | | |
| 工事原価 | 1 | 式 | | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | | |
| 合計 | | | | | |

数量計算書


| 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|---------|-----|-----------------|-------|---------------------|
| 除草工 | | | | |
| 路肩除草 | | | | |
| 1工区 | | 百m ² | 9.79 | 1工区展開図参照 |
| 2工区 | | 百m ² | 9.60 | 2工区展開図参照 |
| 3工区 | | 百m ² | 7.37 | 3工区展開図参照 |
| 4工区 | | 百m ² | 10.03 | 4工区展開図参照 |
| 5工区 | | 百m ² | 8.87 | 5工区展開図参照 |
| 計 | | 百m ² | 45.66 | |
| 法面除草 | 法面1 | | | |
| 1工区 | | 百m ² | 0.40 | 1工区展開図参照 |
| 計 | | 百m ² | 0.40 | |
| 道路枝打ち工 | | | | |
| 1工区 | | 式 | 1.00 | 1工区展開図参照 |
| 3工区 | | 式 | 1.00 | 3工区展開図参照 |
| 4工区 | | 式 | 1.00 | 4工区展開図参照 |
| 5工区 | | 式 | 1.00 | 5工区展開図参照 |
| 計 | | 式 | 1.00 | |
| 路肩土砂等撤去 | 少ない | | | |
| 1工区 | | km | 1.57 | 1工区展開図参照 |
| 2工区 | | km | 0.75 | 2工区展開図参照 |
| 3工区 | | km | 0.74 | 3工区展開図参照 |
| 4工区 | | km | 1.59 | 4工区展開図参照 |
| 5工区 | | km | 0.58 | 5工区展開図参照 |
| 計 | | km | 5.23 | |
| 路肩土砂等撤去 | 普通 | | | |
| 1工区 | | km | 0.79 | 1工区展開図参照 |
| 3工区 | | km | 0.04 | 3工区展開図参照 |
| 5工区 | | km | 0.55 | 5工区展開図参照 |
| 計 | | km | 1.38 | |
| 処分費 | | | | |
| 草類処分 | 2t車 | 台 | 7.00 | $(45.66+0.4)/7=6.5$ |
| | | | | |
| | | | | |

平面図(1工区)

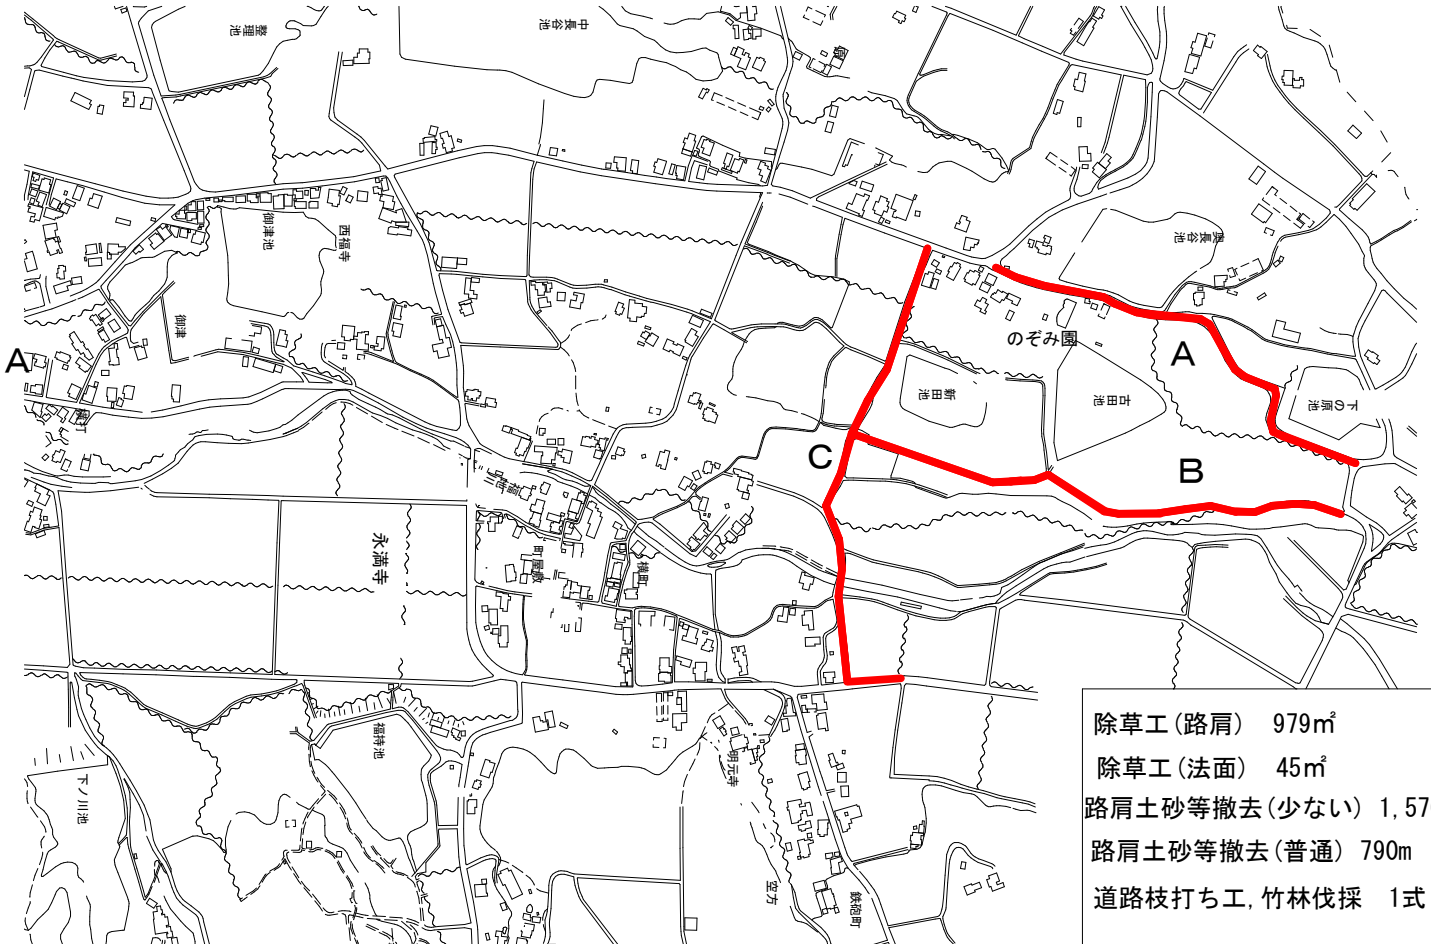


- 除草工(路肩) 979㎡
- 除草工(法面) 45㎡
- 路肩土砂等撤去(少ない) 1,570m
- 路肩土砂等撤去(普通) 790m
- 道路枝打ち工, 竹林伐採 1式

展開図

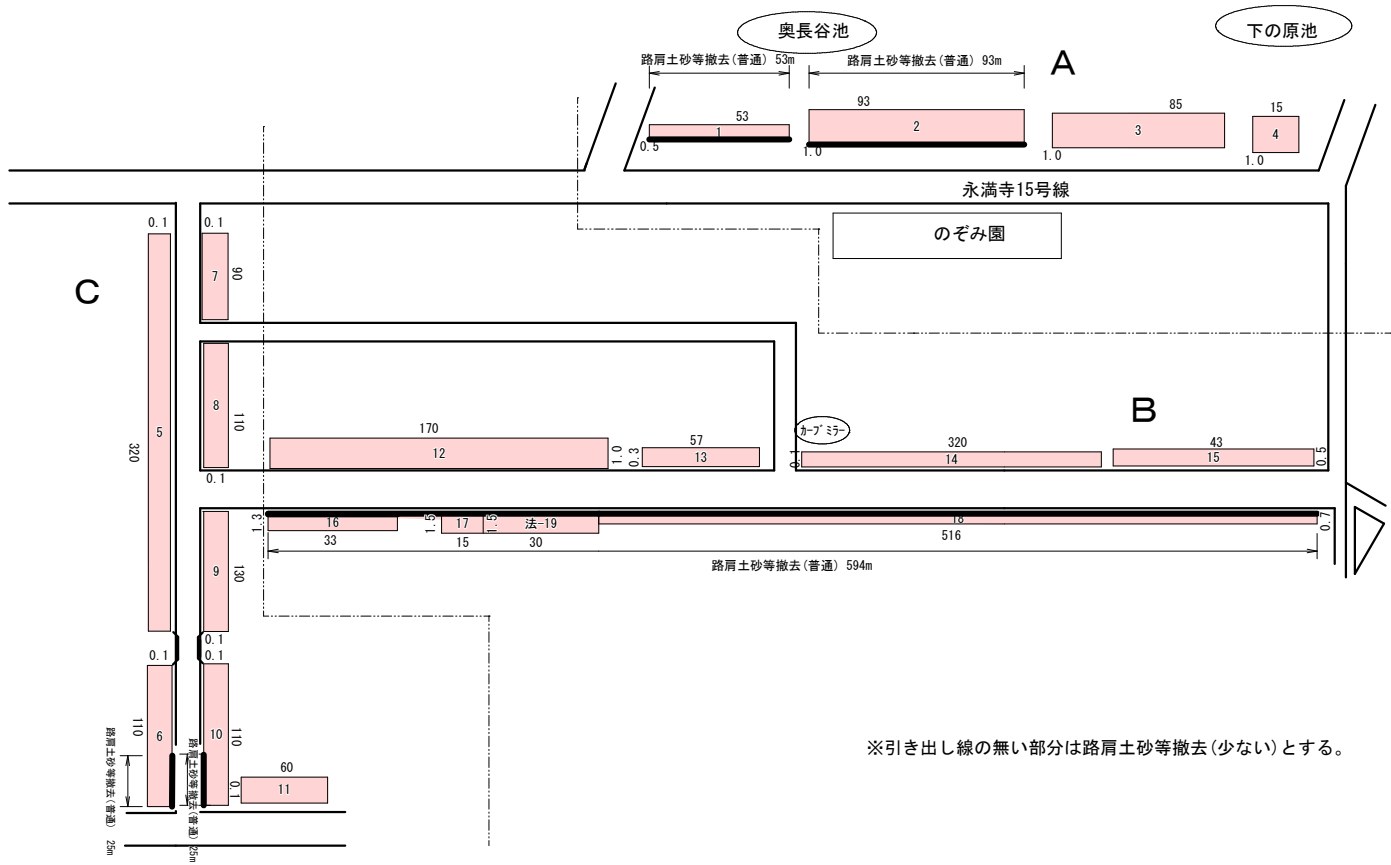


※引き出し線の無い部分は路肩土砂等撤去(少ない)とする。

平面図(2工区)

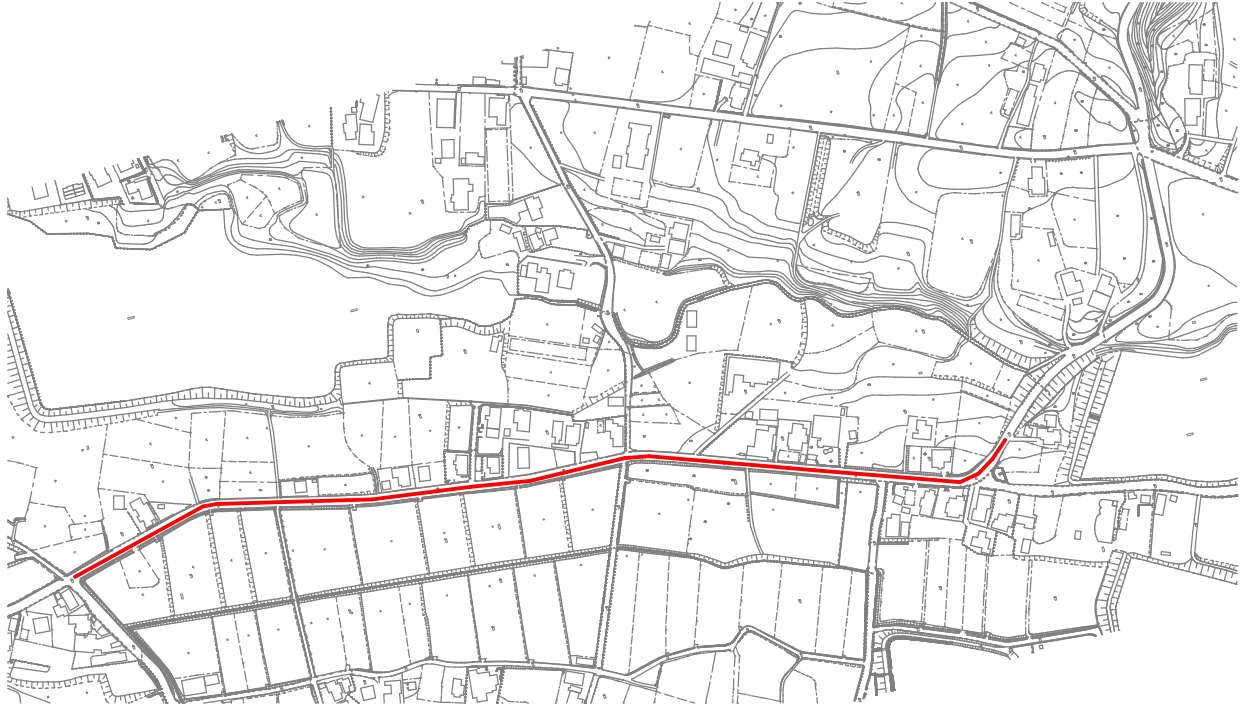

展開図

除草工 路肩960㎡
路肩土砂等撤去(少ない) 755m

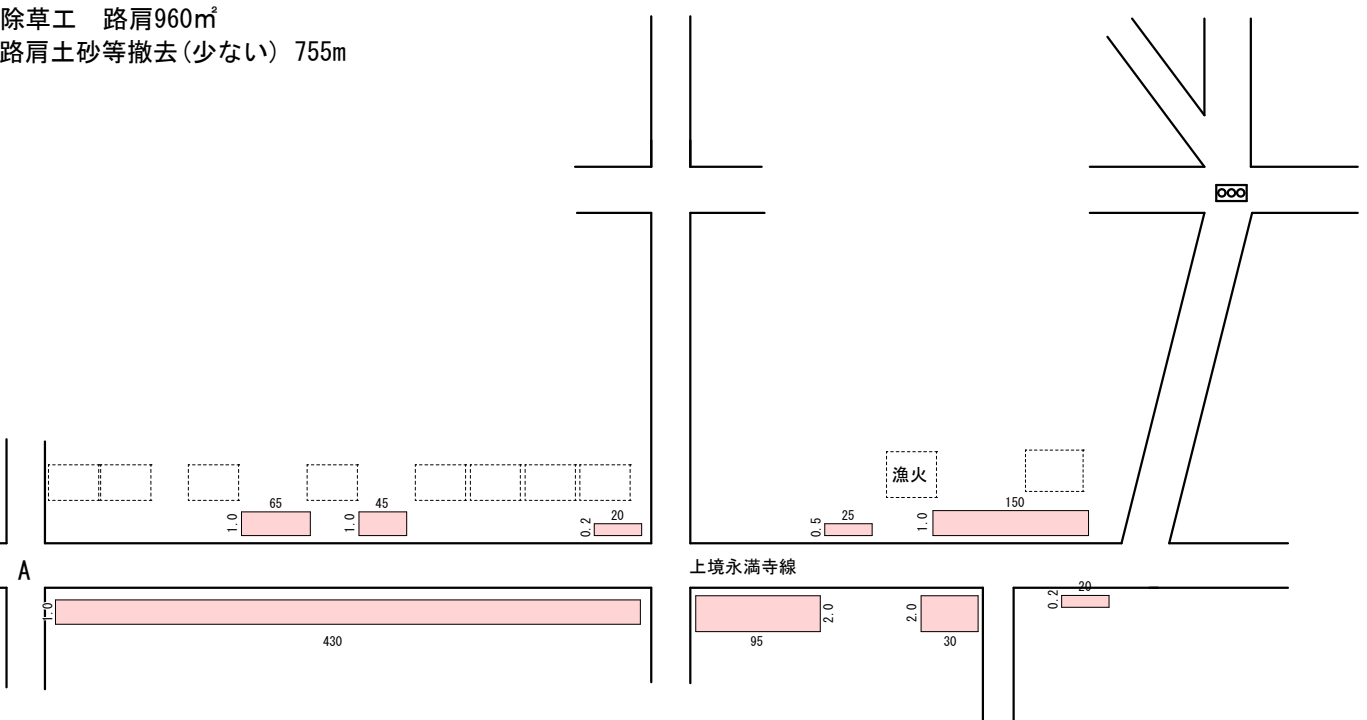


※引き出し線の無い部分は路肩土砂等撤去(少ない)とする。

平面図(3工区)




展開図

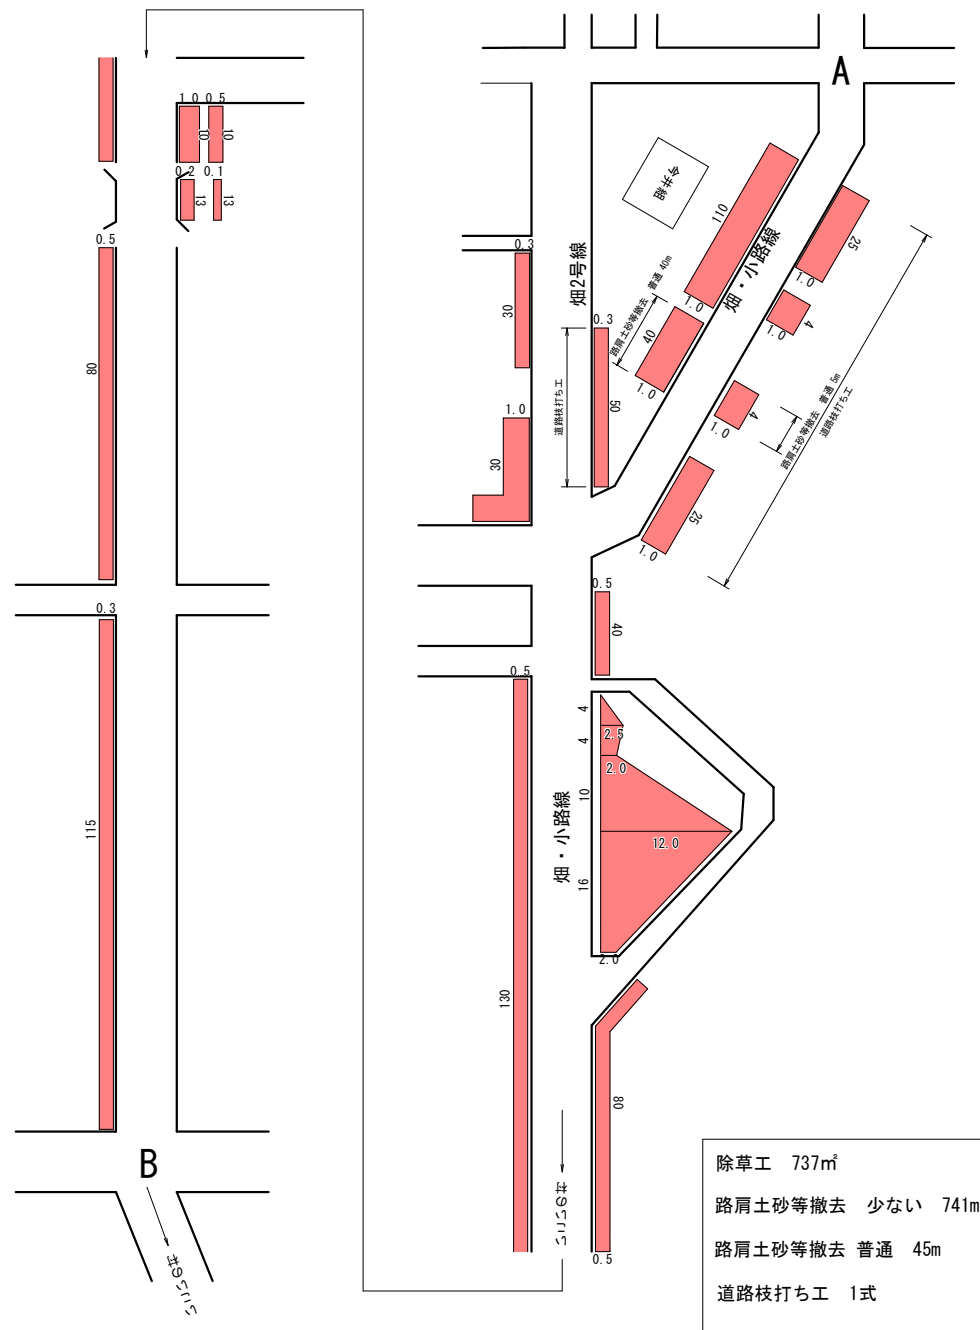


※引き出し線のない箇所は、路肩土砂等撤去少ないとする

平面図(4工区)

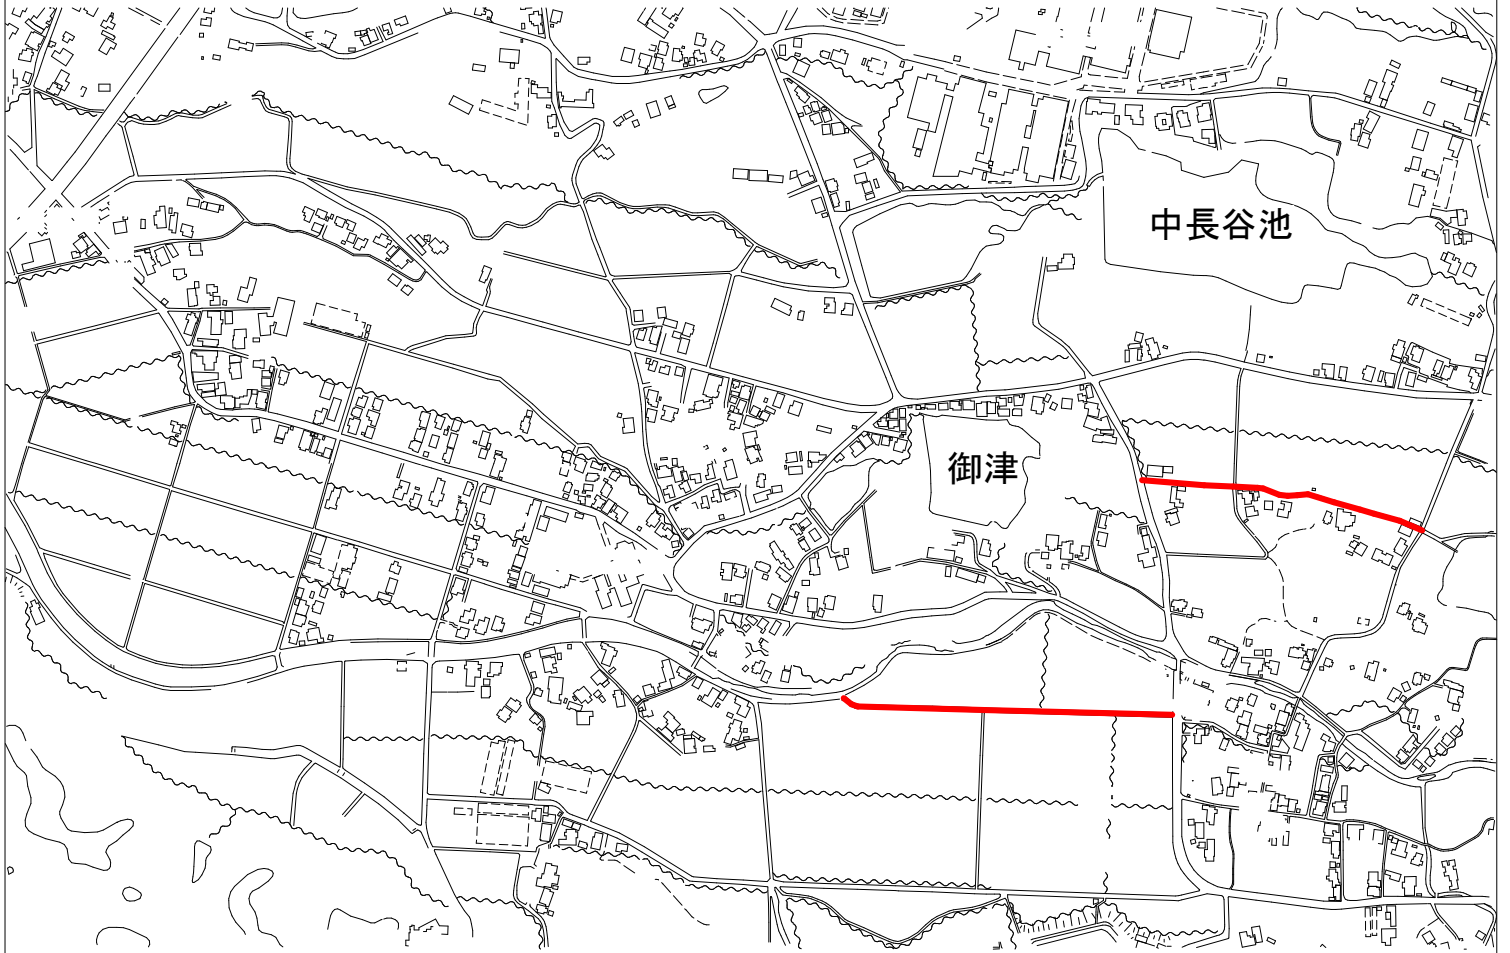


展開図

除草工 1003㎡
 路肩土砂等撤去(少) 1597m
 道路枝打ち工 1式

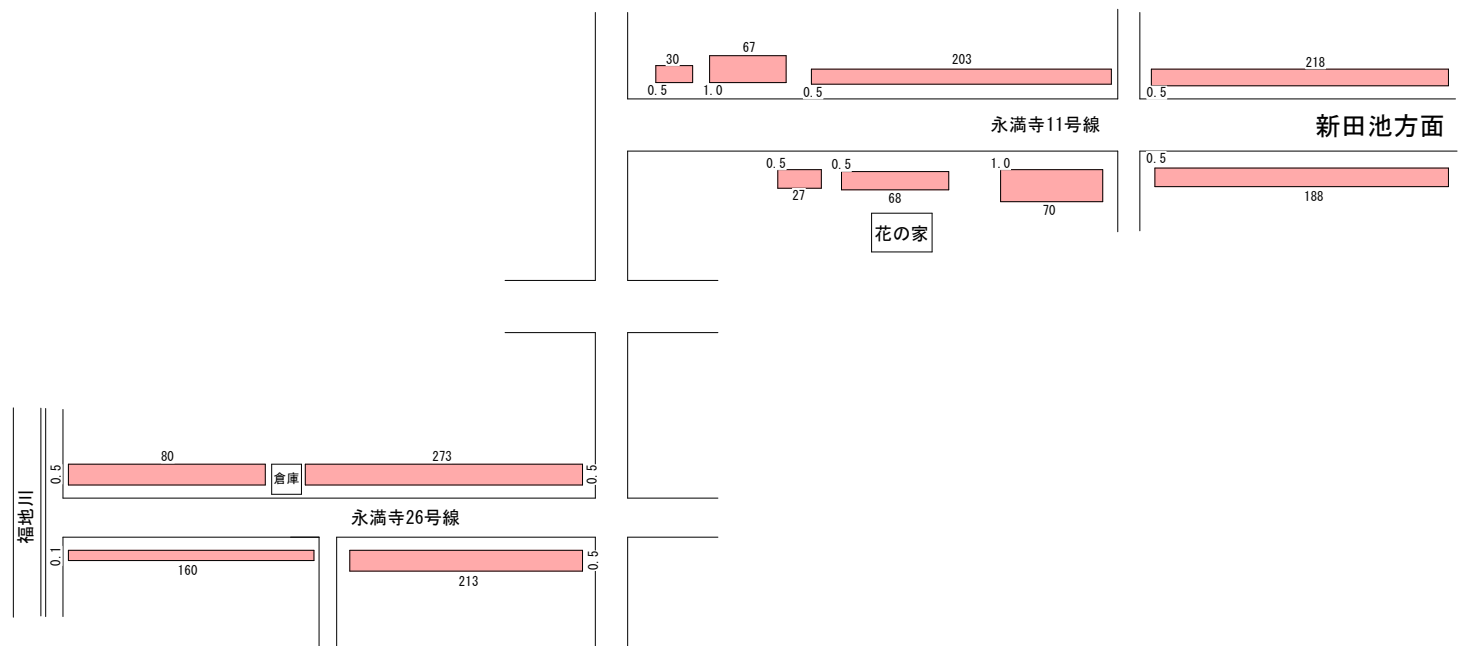


※引き出し線がない部分は路肩土砂等撤去(少)とする。

平面図 (5工区)

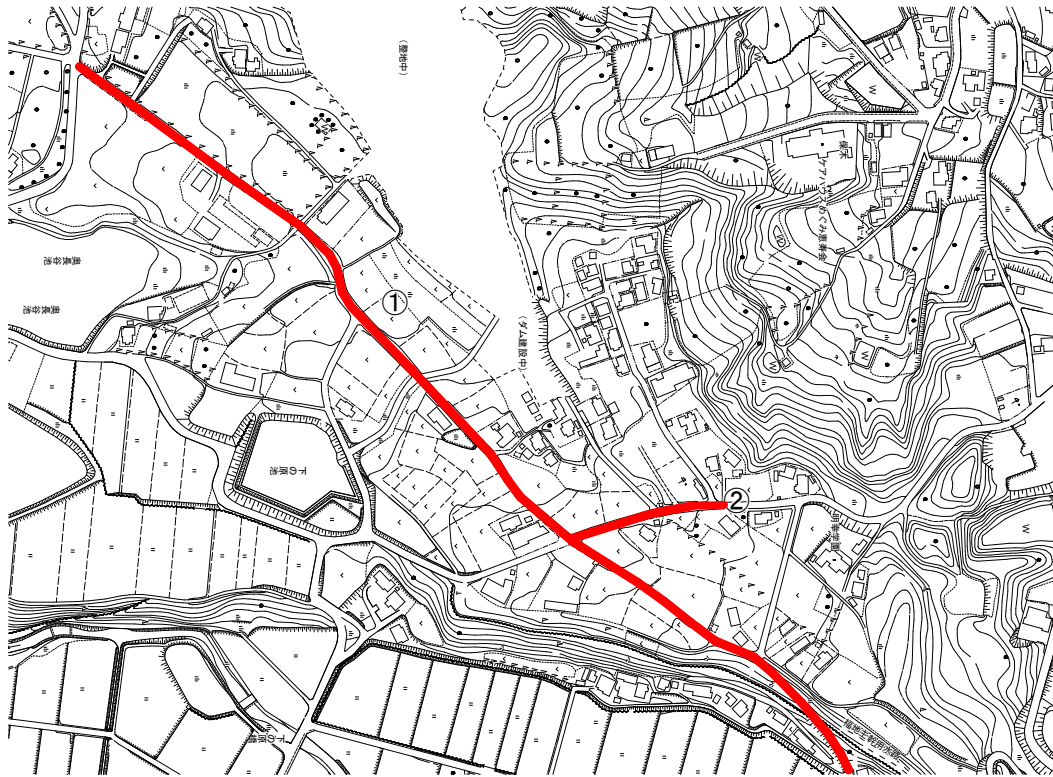

展開図

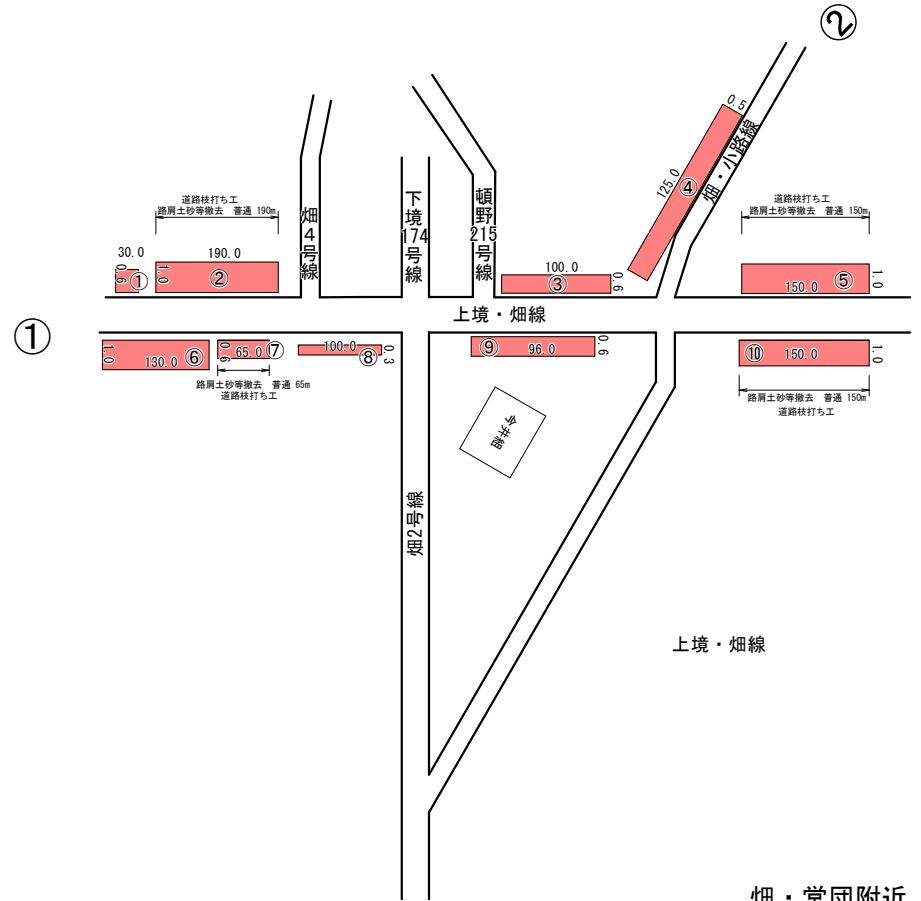

畑・営団附近

| | |
|-------------|------|
| 除草工 | 887㎡ |
| 路肩土砂等撤去 少ない | 581m |
| 路肩土砂等撤去 普通 | 555m |
| 道路枝打ち工 | 1式 |

※引き出し線のない箇所は、路肩土砂等撤去少ないとする