

## 修繕工事簡易競争入札 工事概要書

工 事 名	道路修繕工事 (その16)
工 事 箇 所	直方市 大字赤地 外 (別紙 位置図)
工 事 期 間	令和8年6月11日 から 令和8年8月28日 まで 79 日間
設 計 額	金 1,873,300 円也
予 定 価 格 ( 税 抜 )	金 1,703,000 円也
入 札 書 提 出 期 日	令和8年6月9日
担 当 部 署	土木課 維持補修係
工 事 概 要	除草工 A=46.5百㎡ 路肩土砂等撤去 L=4.6km 道路枝打ち工 1式 竹伐採 1式 水路伐採工 1式

令和 8 年度

公 共 事 業

道路修繕工事（その16）

仕 様 書

工事箇所 直方市 大字 赤地外

---

直方市  
監督員  
尾中 輝利

## 土木工事

### 特記仕様書

1. 作業時期は、7月13日（月）から8月14日（金）までとする。なお、7工区の施工は令和8年7月24日（金）までに完了すること。8月7日（金）に作業の終了が見込めないと発注担当者が判断した場合は、「直方市修繕工事請負契約約款第37条」の規定に基づき契約を解除するものとする。
2. 草・木・竹等の処分地は以下処分地にて行うものとする。

処分地	処分場所	草	木	竹
人と ECO	直方市大字上頓野 2792-1	○	○	○
㈱エー・アール・シー	小竹町大字御徳 135-43	○	○	○
亜細亜産業㈱	福智町赤池 474-96	○	○	○
㈱伝農舎	福智町上野 3744	○	—	—
福智緑化建設㈱	福智町伊方朝倉団地 473-1	—	○	○

- 1) 処理処分場の選定後は「草・木・竹等処分地計画書」を提出し発注者の承認を得ること。施工後は「草・木・竹等処分地確認書」を発注担当者に提出するものとする。なお、草・木・竹等処分地の欄については住所を記入するものとする。
  - 2) 搬出先の確認写真を発注担当者に提出すること。
  - 3) 受注者は、一般廃棄物集計表を作成し監督員に提出すること。
  - 4) その他関係法令を遵守すること。
3. 道路枝打ち工とは、道路にはみだした枝について道路より高さ3.0m程度までの枝打ちをするものとする。
  4. 路肩土砂等撤去工は、路肩部の塵埃（土砂、紙屑、空缶等）の撤去作業であり、落葉、土砂および根等の除去、作業車等へ積込み及び現場内移動を含む

む。

5. 本工事の道路上及び近辺の作業については、十分に安全対策を施すこと。  
特に歩行者、自転車及び一般車両への飛石等については、防護対策を施すものとする。
6. 交通誘導員については、事前に監督員と協議を行い配置することができる。  
ただし、協議書（打合せ簿）のあるもののみを契約変更の対象とする。
7. デジタル工事写真の小黑板情報電子化について  
本工事にてデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、「直方市デジタル工事写真の小黑板情報電子化運用基準」に従い実施すること。

## 8. 交通誘導員について

本工事における交通誘導員は、工事区域内の配置は起点・終点2名配置が原則で、交通管理者あるいは地元との協議の結果、又は現場条件等に変更が生じた場合は別途協議する。

「交通誘導員A」とは、「警備員等の検定等に関する規則台1条第4号」に規定する1級又は2級検定合格警備員をいう。

「交通誘導員B」とは、交通誘導員A以外の1級又は2級検定合格警備員、及び警備員名簿及び教育実施状況等に関する資料により、交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有する警備員をいう。

資 格	資 格 要 件
1・2級交通誘導警備員検定合格者	交通誘導警備員に関して、公安委員会が学科及び実技試験を行って専門的な知識・技能を有すると認められた者
交通誘導に関し専門的な知識及び技術を有する警備員等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・警備業法における指定講習を受講した者</li> <li>・警備業法における基本的教育及び業務別教育（警備業法第二条第一項第二号の警備業務）を現に受けている者で、交通誘導に関する警備業務に従事した期間（実務経験年数）が1年以上である者</li> </ul>

作業区分	交通誘導員の区分	延べ人数	備考
昼間作業	交通誘導員B	2 人	

# 工 事 設 計 書

工 事 名	道路修繕工事（その16）
工 事 箇 所	直方市 大字 赤地外
工 事 期 間	令和 8 年 6 月 11 日 から 令和 8 年 8 月 28 日 79 日間
工 事 費	金 円也
工 事 概 要	除草工 A=46.5百m2 路肩土砂等撤去 L=4.6km 道路枝打ち工 1式 竹伐採 1式 水路伐採工 1式

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘 要
【単独】全工種02	1	式			
除草工	1	式			
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック 2t積級 飛び石防護有	41.6	百m2			P 1号
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック 2t積級 飛び石防護有	4.9	百m2			P 2号
道路枝打ち工	1	式			単 1号
竹伐採	1	式			単 2号
水路伐採工	1	式			単 3号
路肩土砂等撤去 少ない	4.1	km			P 3号
路肩土砂等撤去 普通	0.5	km			P 4号
草処分費	7	台			
竹処分費	0.1	t			
安全費	1	式			
交通誘導警備員B		人			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			













# 平面図(1工区)

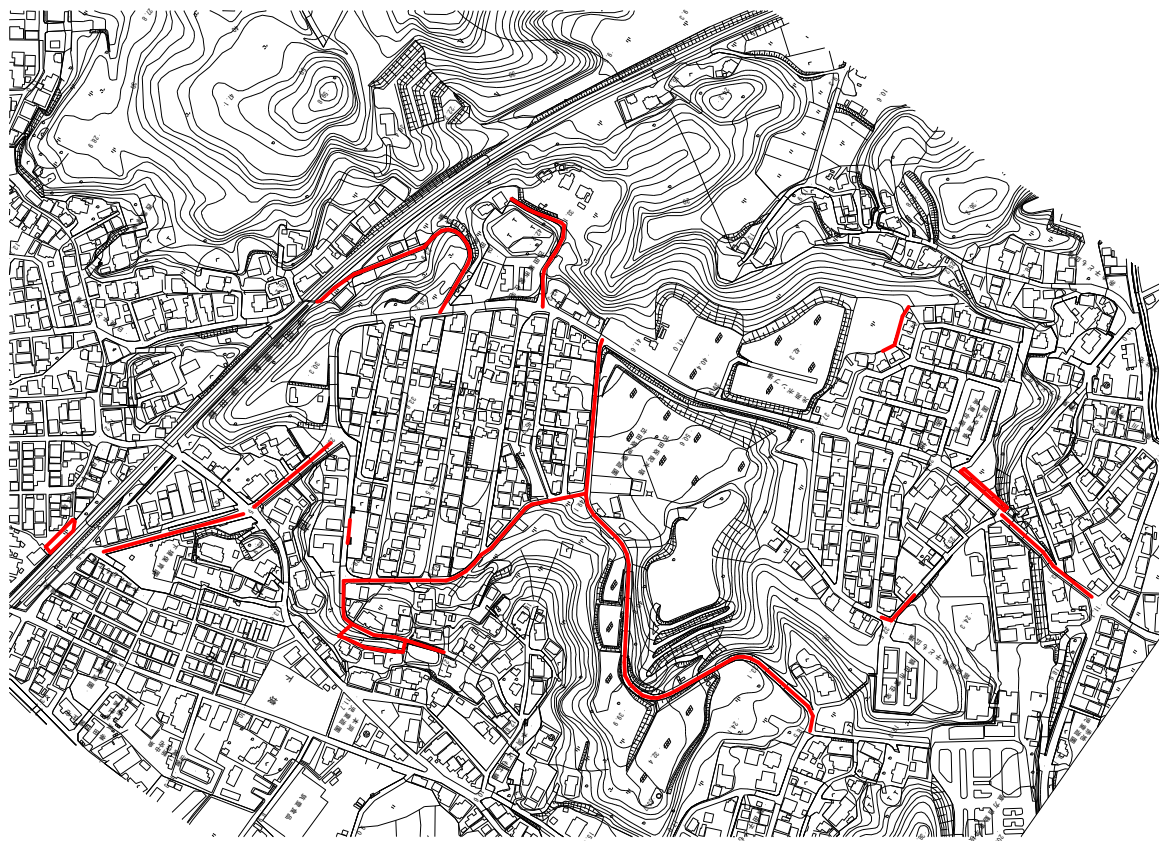


## 展開図

除草工	2,419㎡
路肩土砂等撤去(普通)	500m
路肩土砂等撤去(少ない)	1,714m
道路枝打ち工	1式
竹伐採	1式

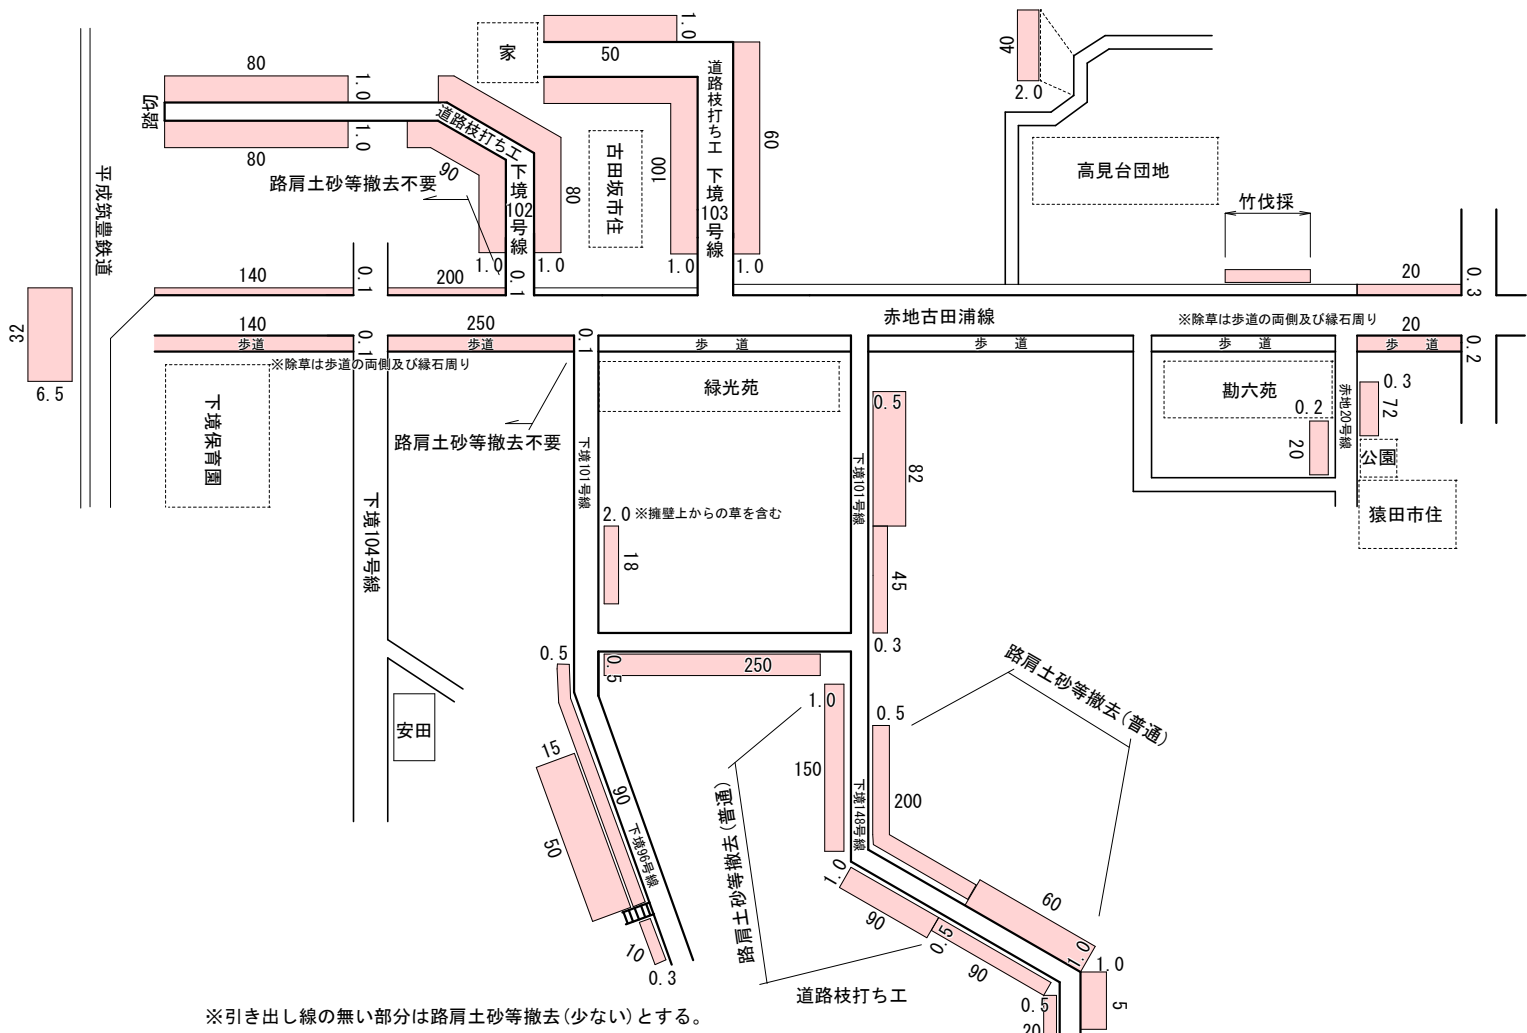




# 平面図(3工区)

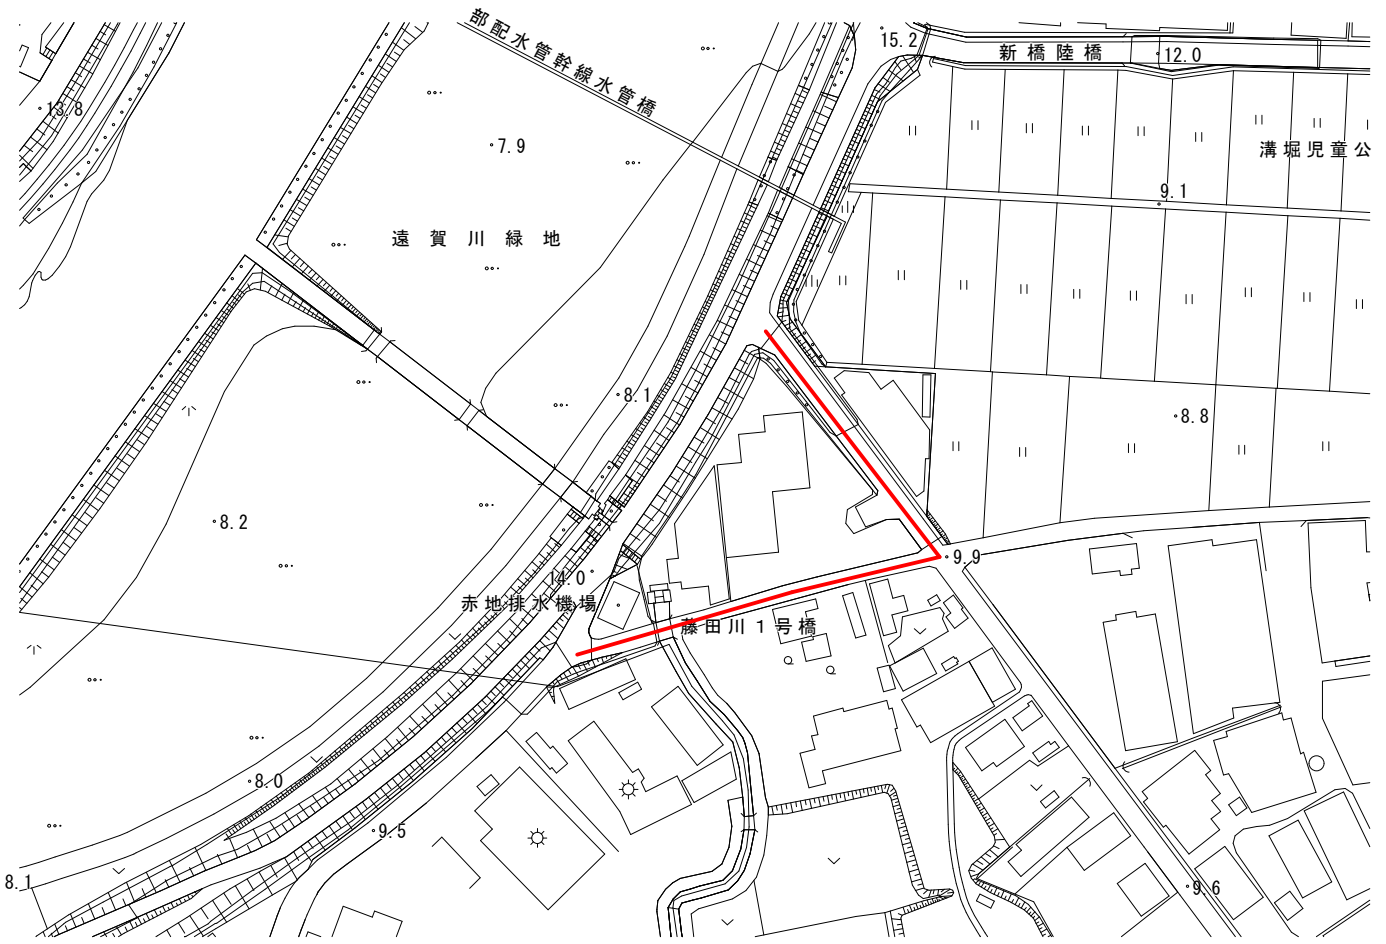


## 展開図


除草工	121m <sup>2</sup>
路肩土砂等撤去(少ない)	295m

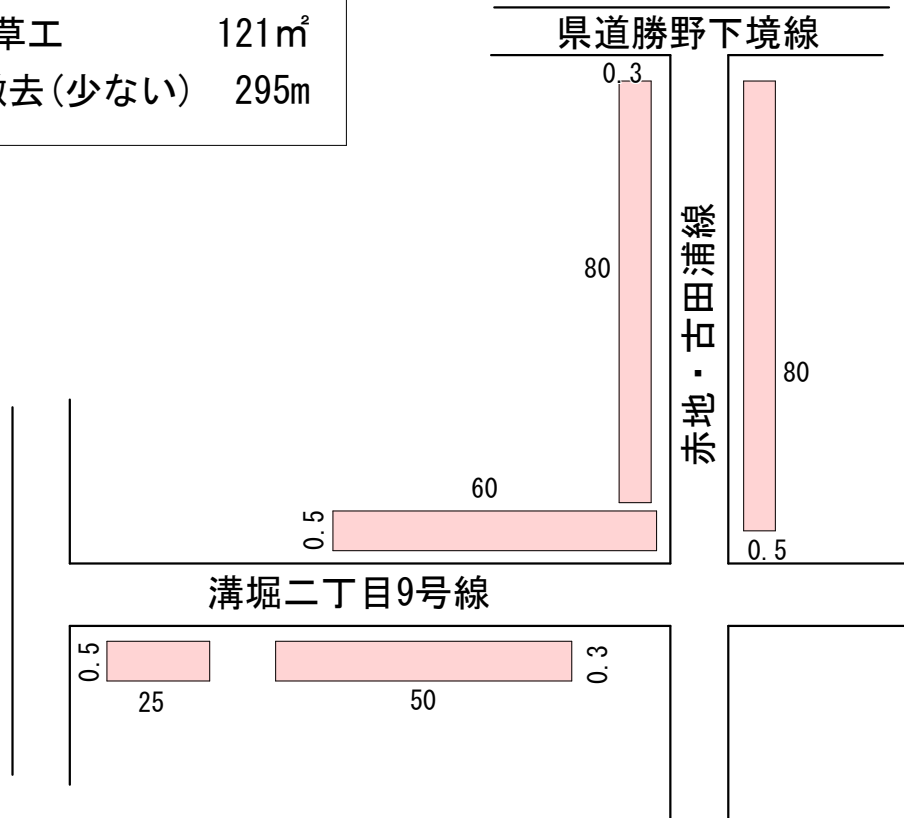


# 平面図(4工区)

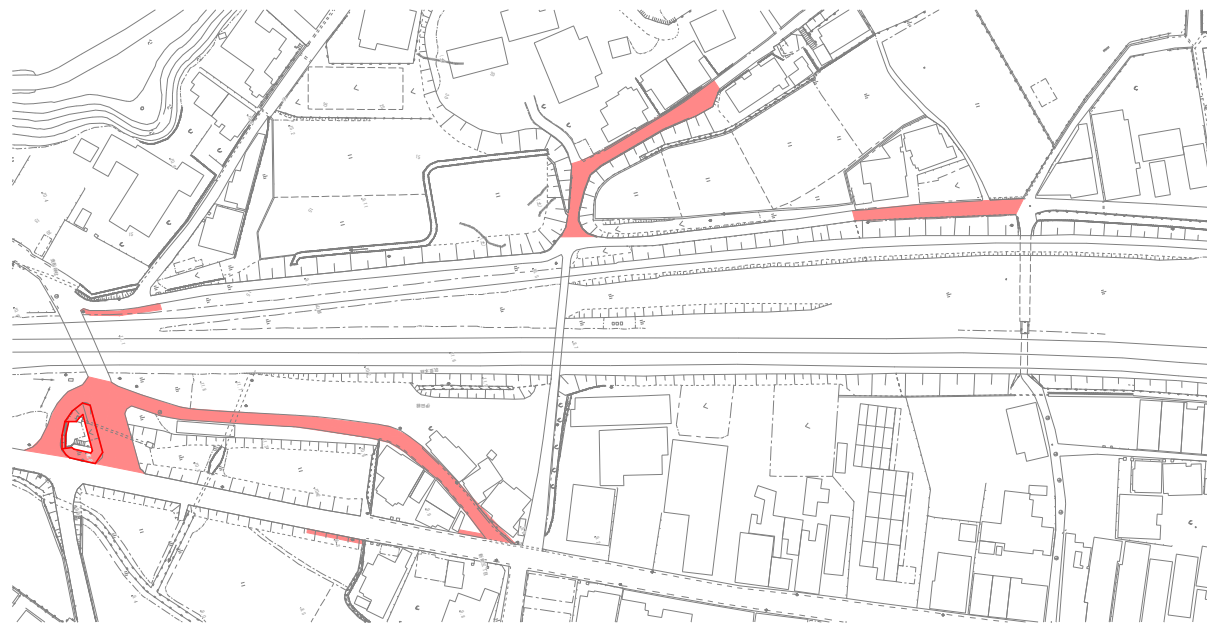


# 展開図

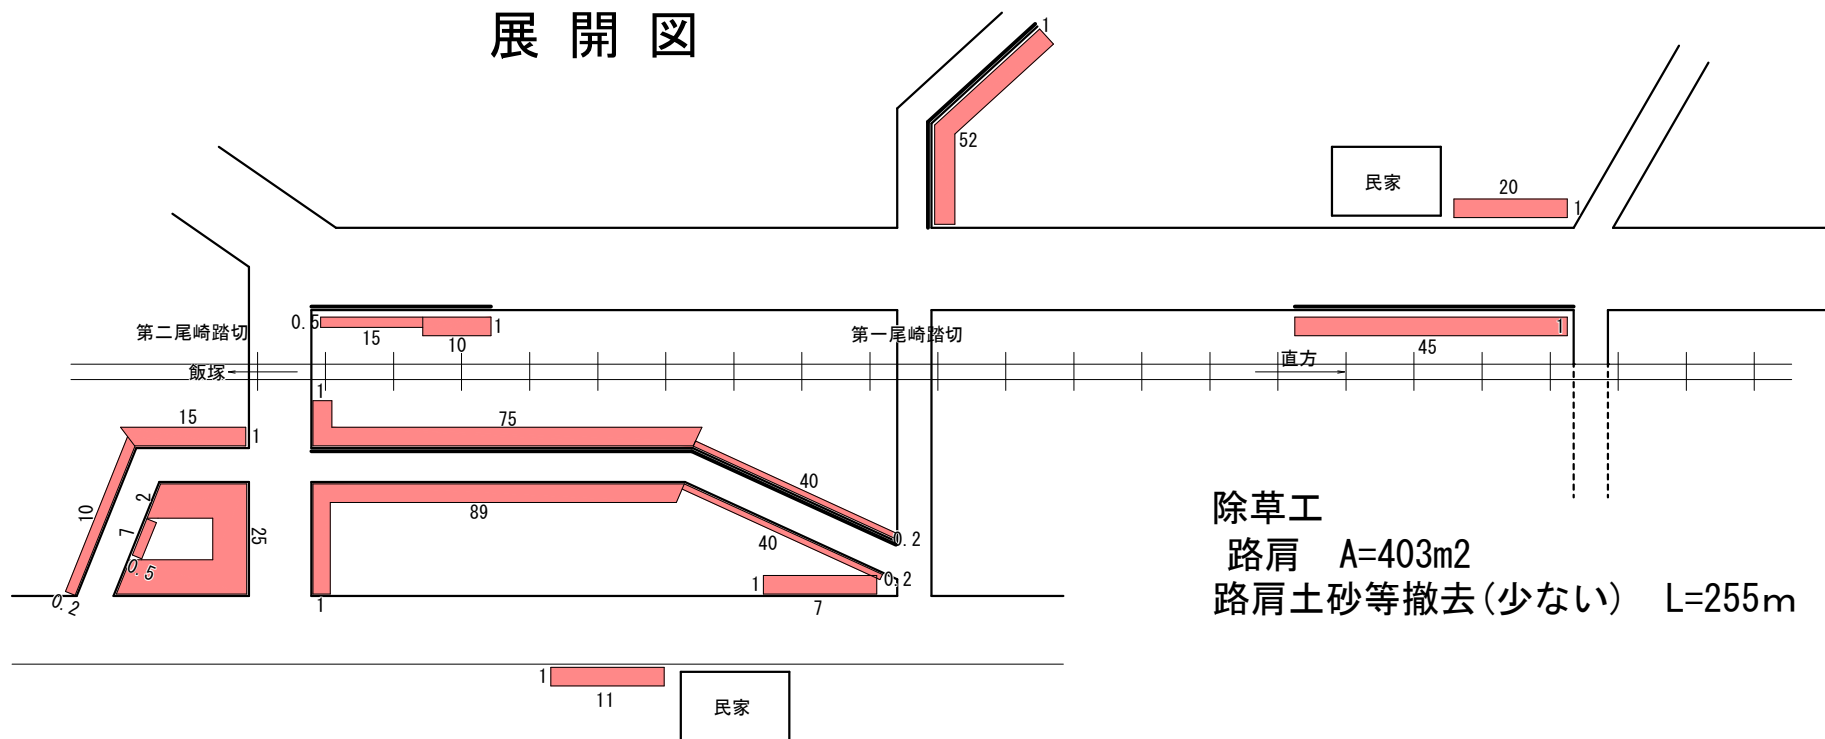


# 平面図(5工区)

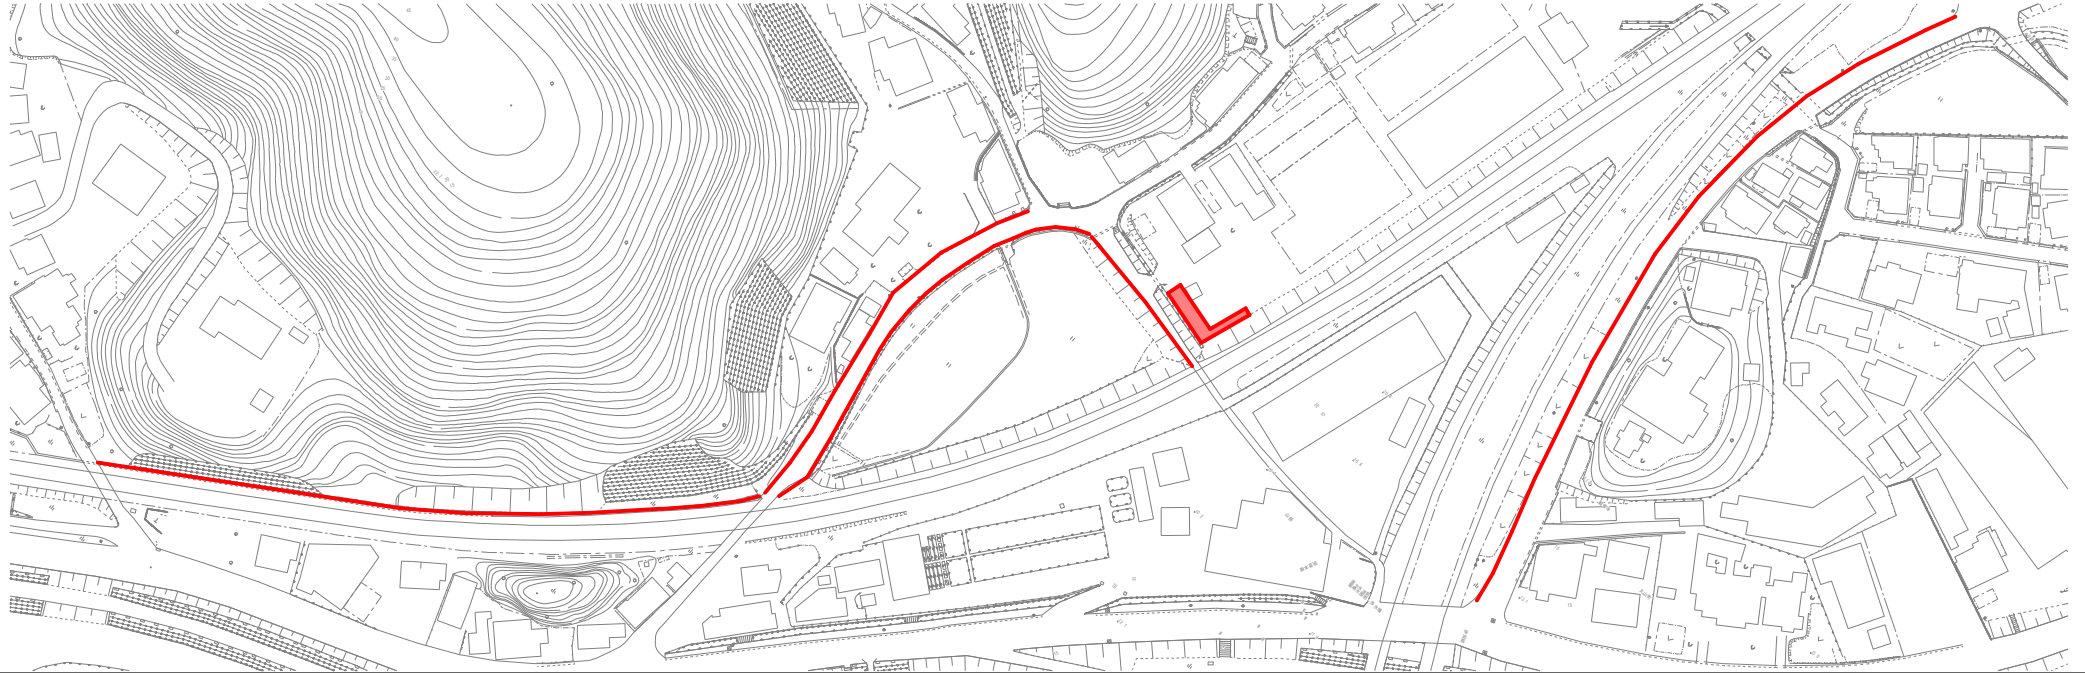


## 展開図

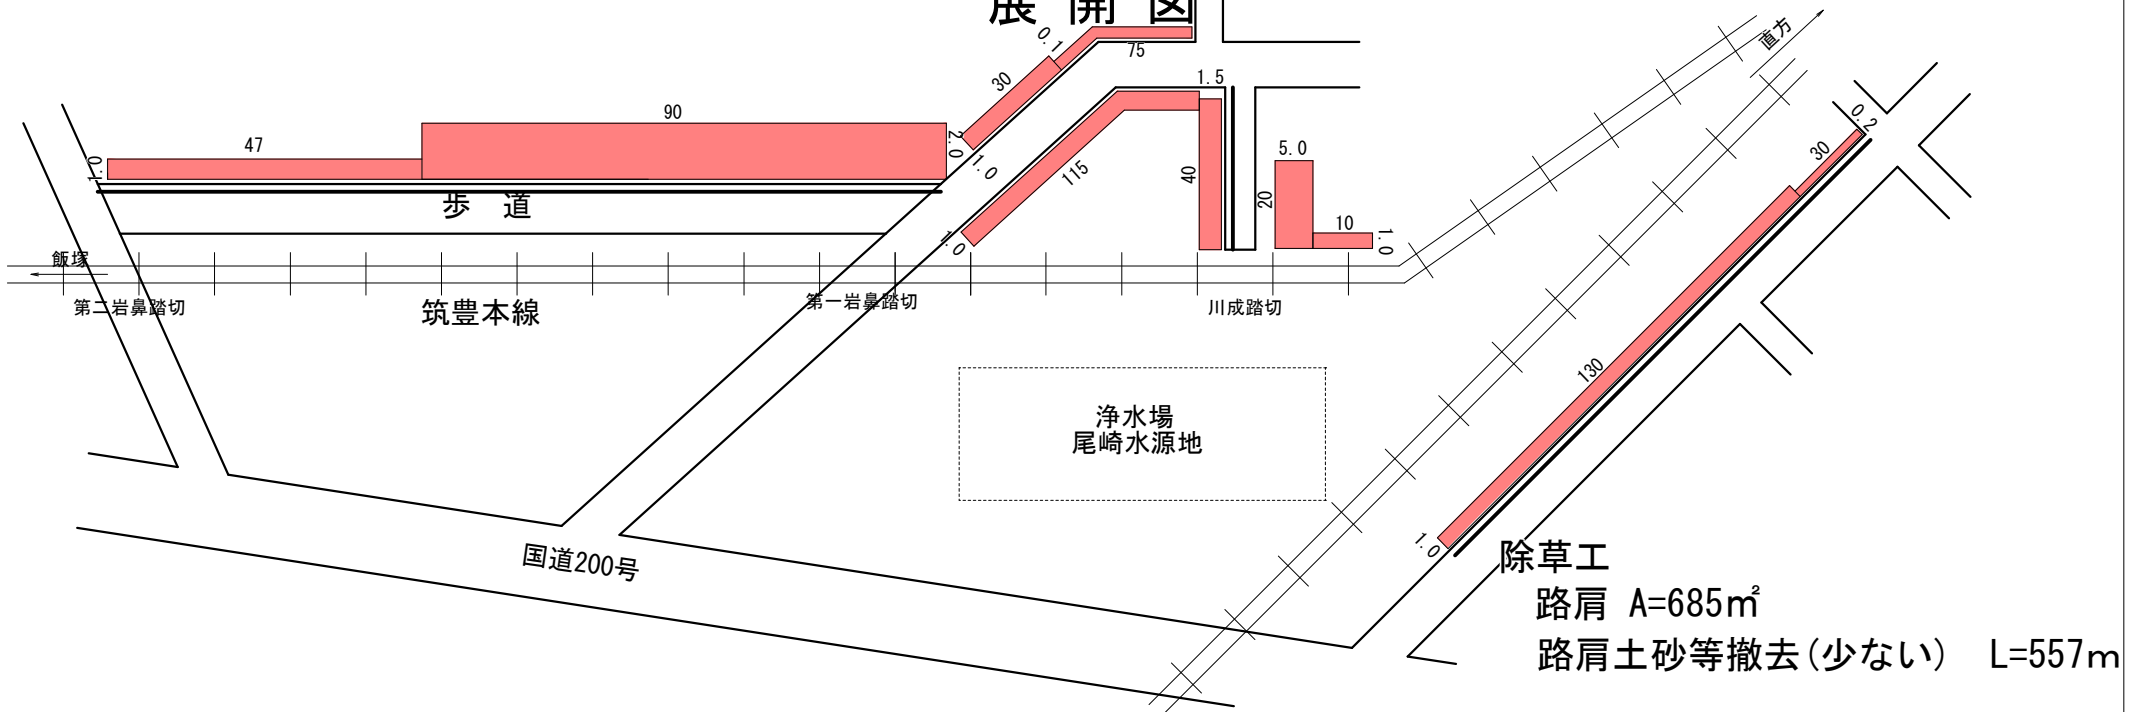

# 平面図(6工区)

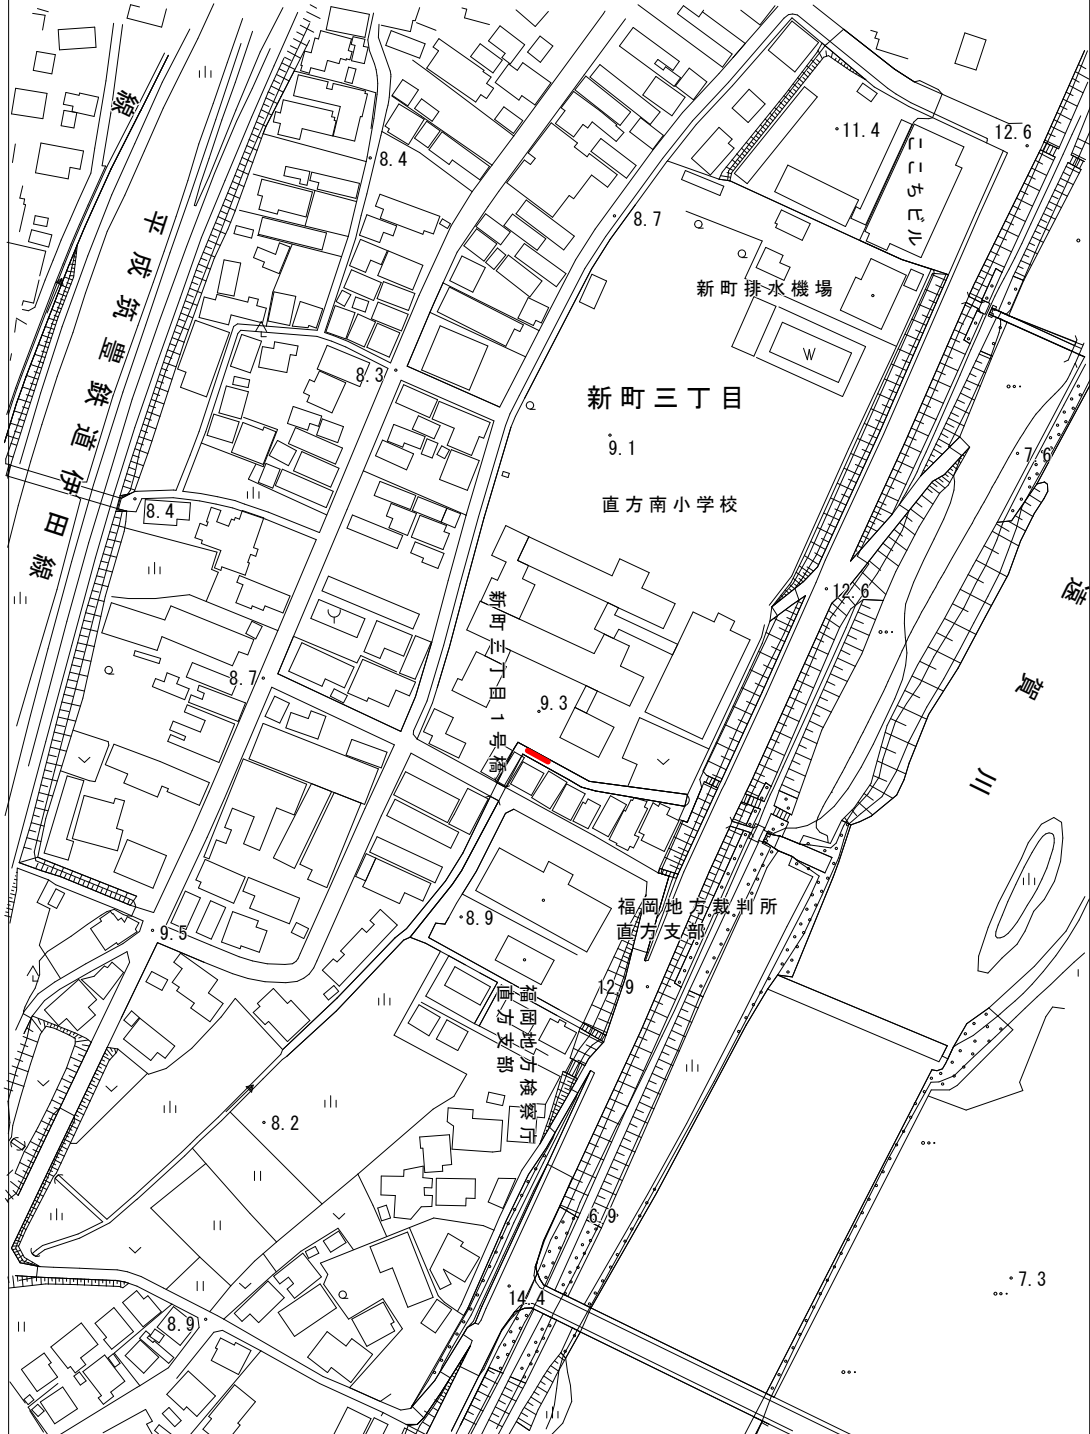


# 展開図

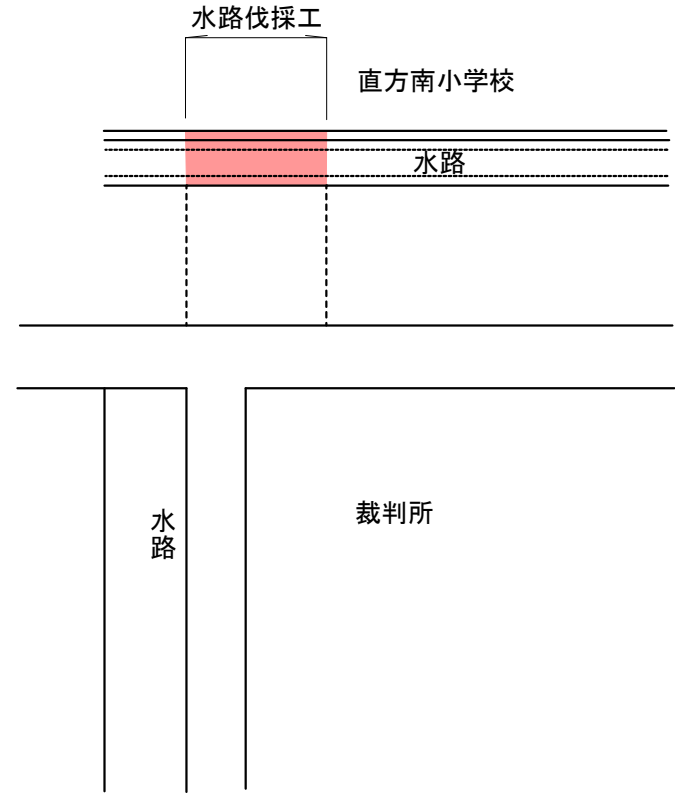


水路伐採工 1式


# 平面図(7工区)

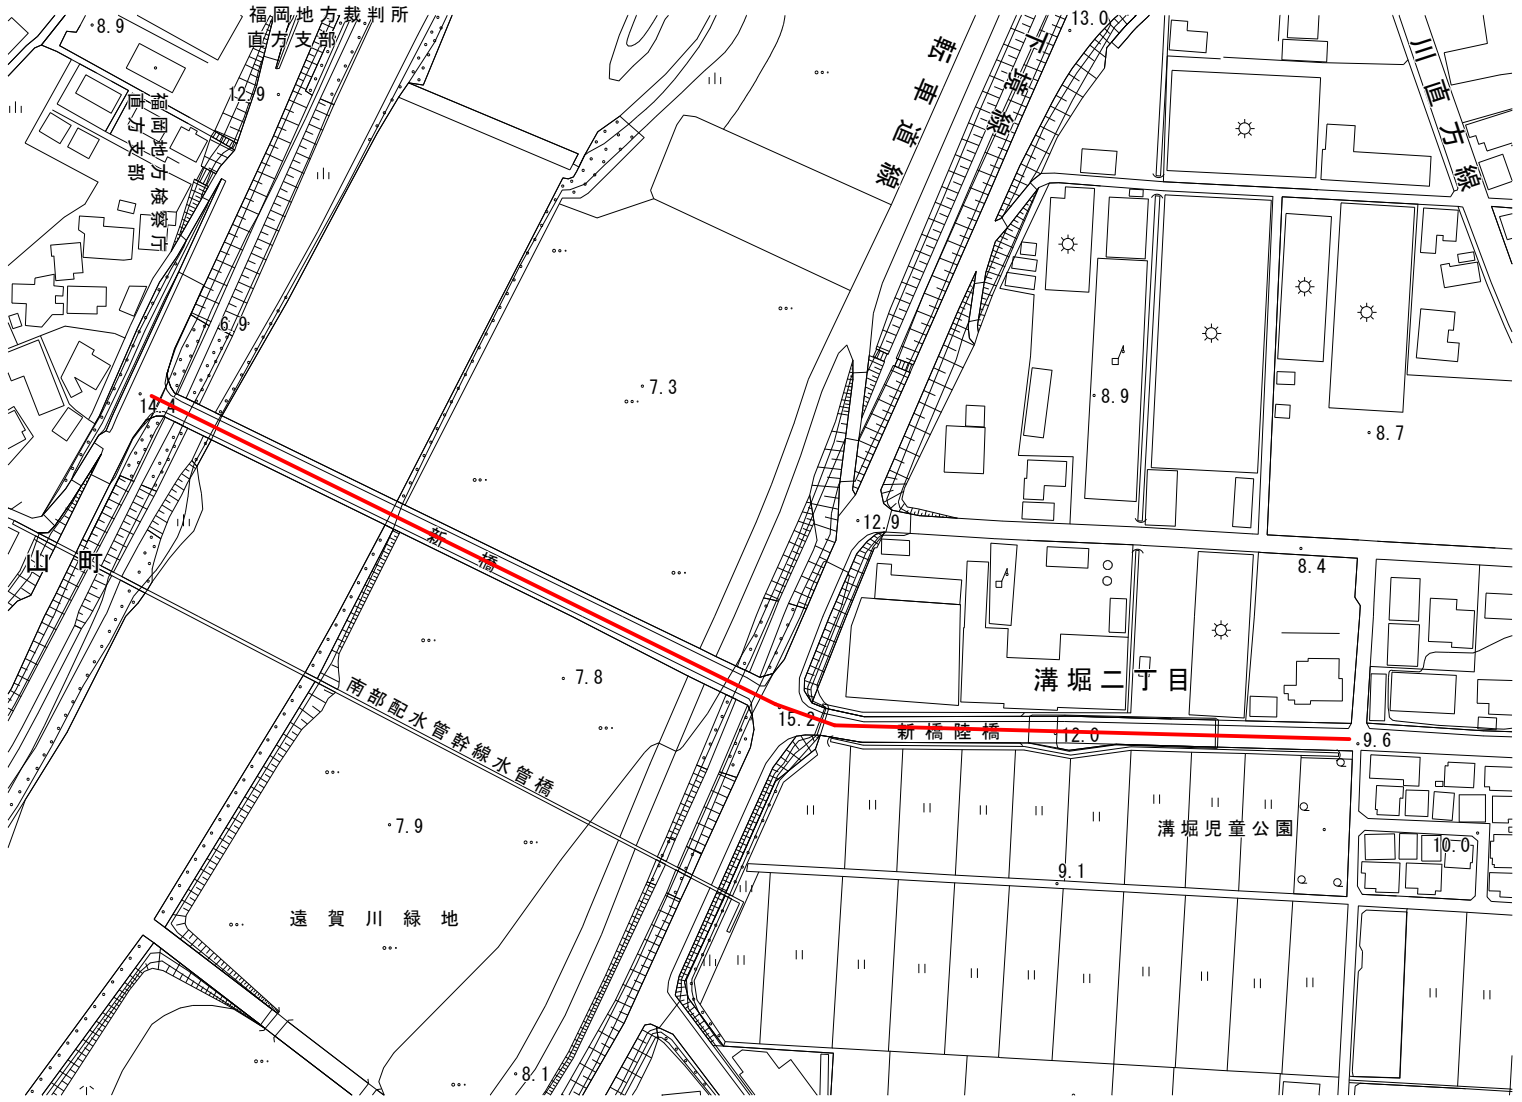


# 展開図

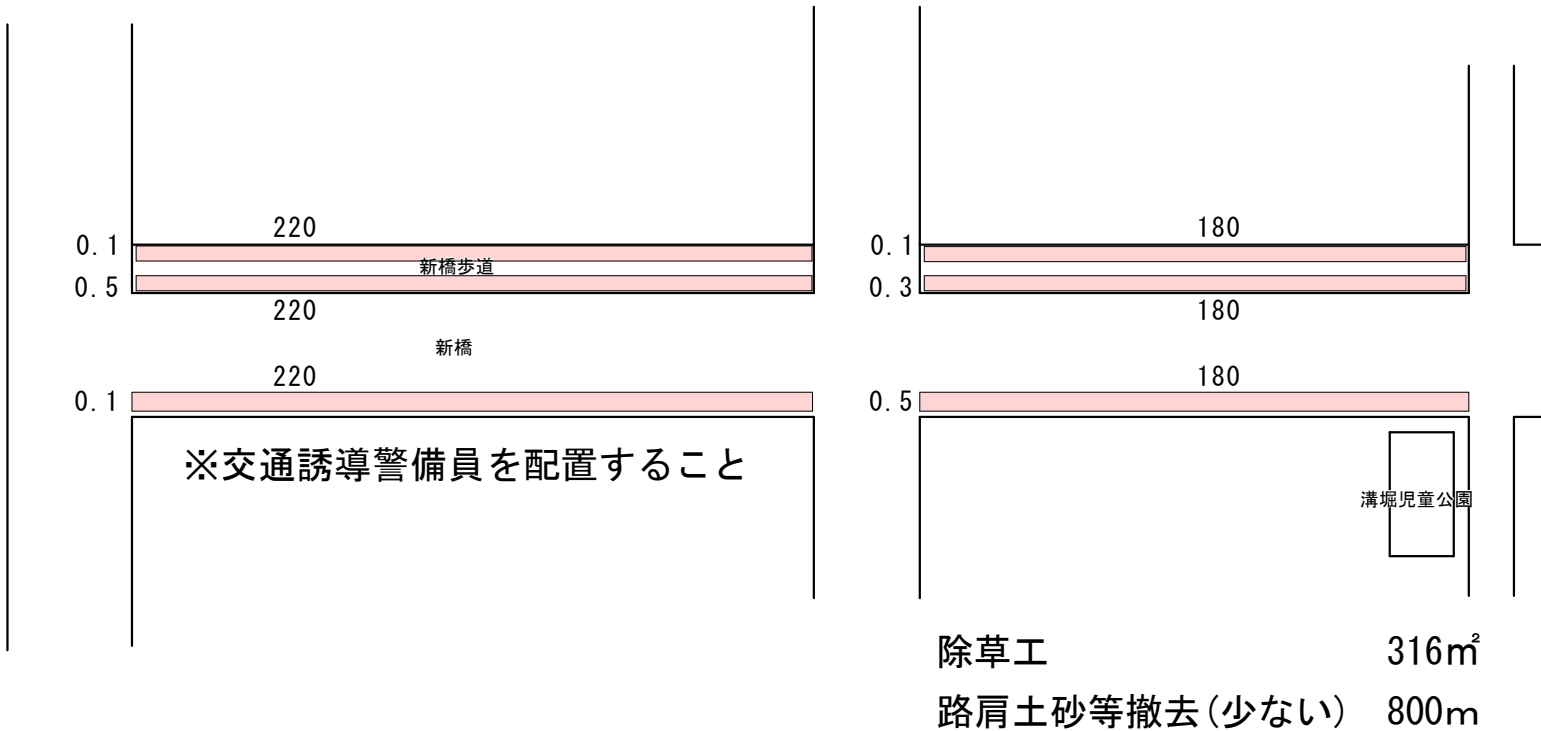

# 平面図 8工区

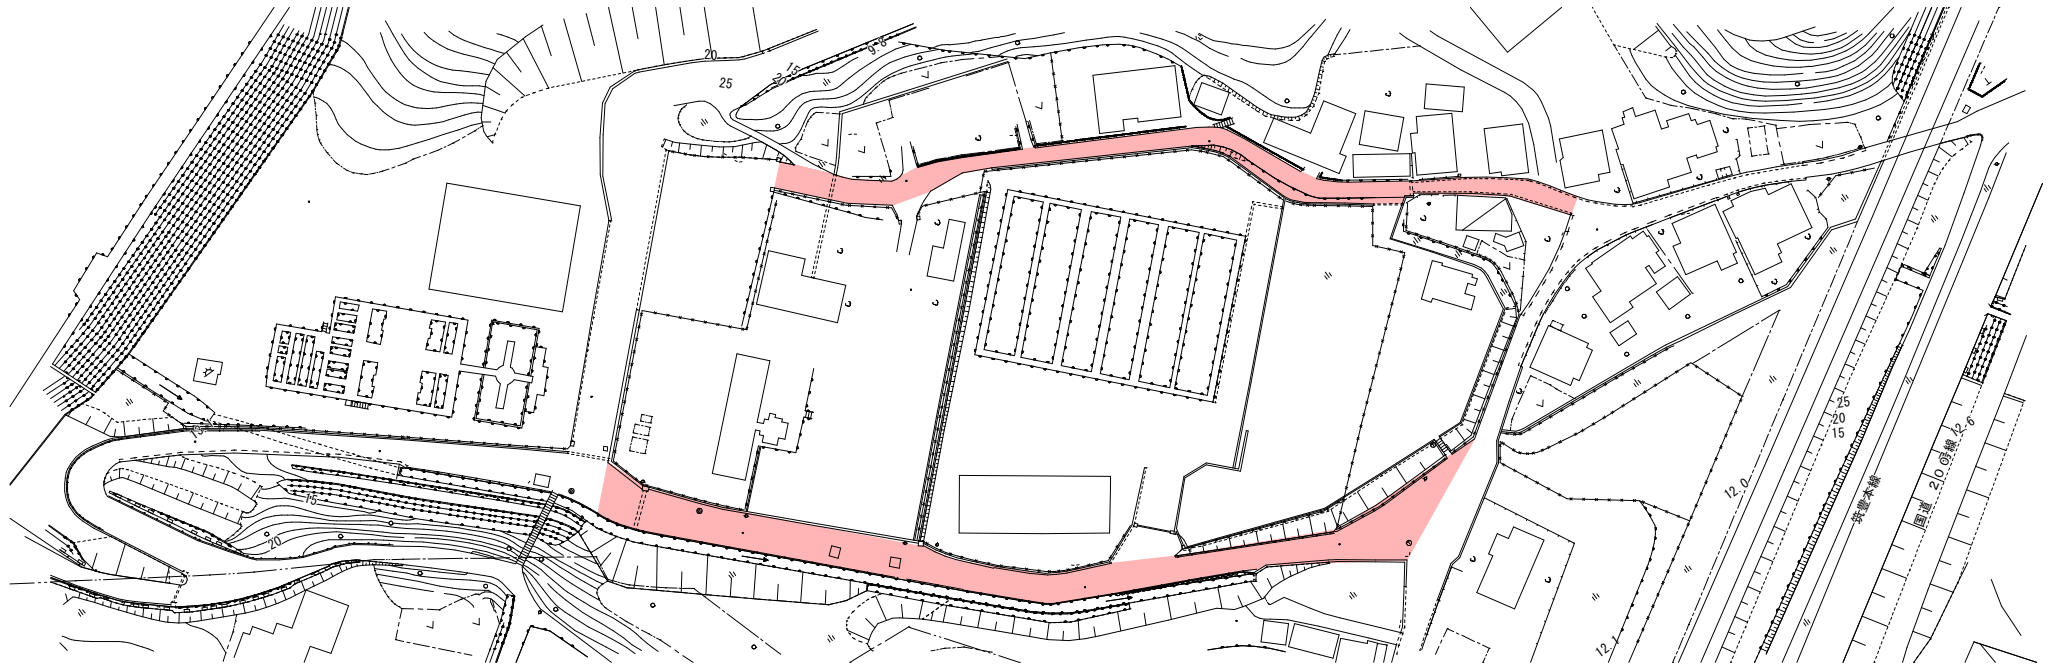

# 展開図

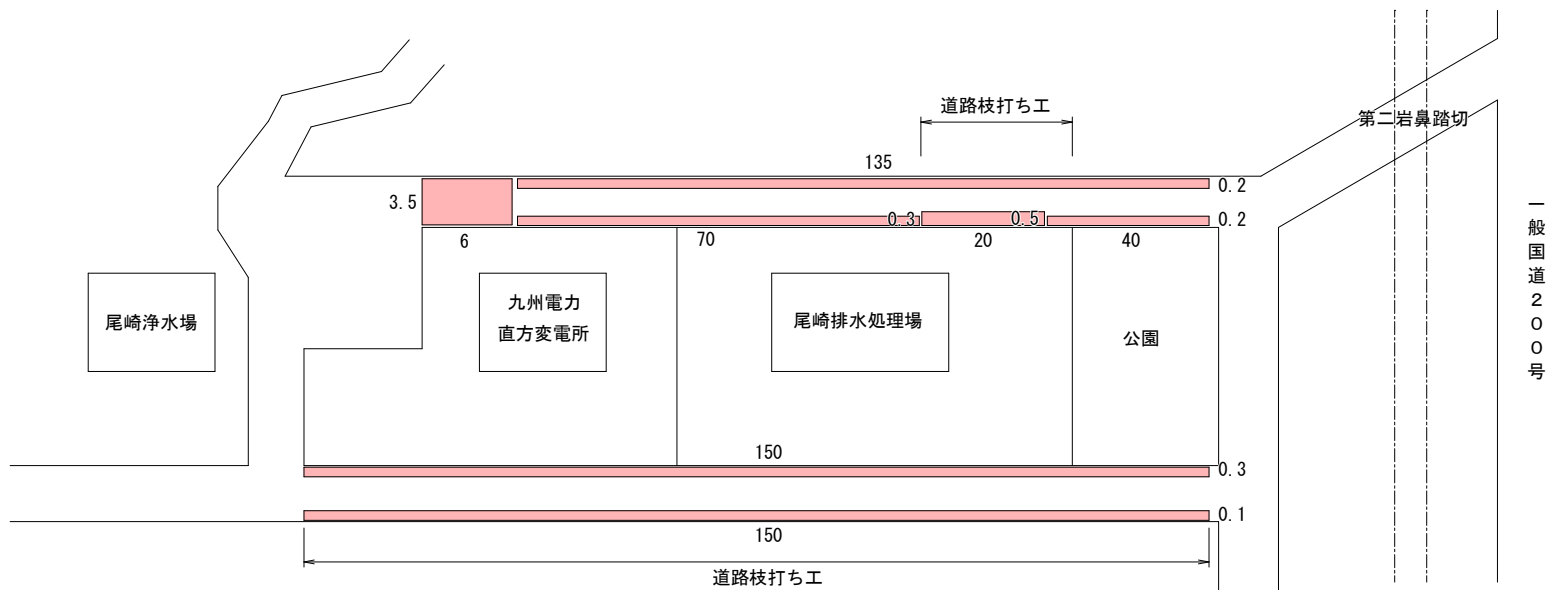

一般国道200号

除草工  $A=1.47$ 百 $m^2$

路肩土砂等撤去(少ない) $L=571$ m

道路枝打ち工 1式