

## 修繕工事簡易競争入札 工事概要書

工 事 名	道路修繕工事 (その22)
工 事 箇 所	直方市 大字下境 外 (別紙 位置図)
工 事 期 間	令和8年6月11日 から 令和8年8月28日 まで 79 日間
設 計 額	金 1,856,800 円也
予 定 価 格 ( 税 抜 )	金 1,688,000 円也
入 札 書 提 出 期 日	令和8年6月9日
担 当 部 署	土木課 維持補修係
工 事 概 要	除草工 A=42.9百㎡ 道路枝打ち工 1式 路肩土砂等撤去 L=7.0km

令和 8 年度

公 共 事 業

道路修繕工事（その22）

仕 様 書

工事箇所 直方市 大字 下境外

---

直方市  
監督員  
東 勇樹

## 土木工事

### 特記仕様書

1. 作業時期は、7月13日（月）から8月14日（金）までとする。8月7日（金）に作業の終了が見込めないと発注担当者が判断した場合は、「直方市修繕工事請負契約約款第37条」の規定に基づき契約を解除するものとする。
2. 草・木・竹等の処分地は以下処分地にて行うものとする。

処分地	処分場所	草	木	竹
人と ECO	直方市大字上頓野 2792-1	○	○	○
株エー・アール・シー	小竹町大字御徳 135-43	○	○	○
亜細亜産業(株)	福智町赤池 474-96	○	○	○
株伝農舎	福智町上野 3744	○	—	—
福智緑化建設(株)	福智町伊方朝倉団地 473-1	—	○	○

- 1) 処理処分場の選定後は「草・木・竹等処分地計画書」を提出し発注者の承認を得ること。施工後は「草・木・竹等処分地確認書」を発注担当者に提出するものとする。なお、草・木・竹等処分地の欄については住所を記入するものとする。
  - 2) 搬出先の確認写真を発注担当者に提出すること。
  - 3) 受注者は、一般廃棄物集計表を作成し監督員に提出すること。
  - 4) その他関係法令を遵守すること。
3. 道路枝打ち工とは、道路にはみだした枝について道路より高さ3.0m程度までの枝打ちをするものとする。
  4. 路肩土砂等撤去工は、路肩部の塵埃（土砂、紙屑、空缶等）の撤去作業であり、落葉、土砂および根等の除去、作業車等へ積込み及び現場内移動を含む。

5. 本工事の道路上及び近辺の作業については、十分に安全対策を施すこと。  
特に歩行者、自転車及び一般車両への飛石等については、防護対策を施すものとする。
6. 交通誘導員については、事前に監督員と協議を行い配置することができる。  
ただし、協議書（打合せ簿）のあるもののみを契約変更の対象とする。
7. デジタル工事写真の小黑板情報電子化について  
本工事にてデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、「直方市デジタル工事写真の小黑板情報電子化運用基準」に従い実施すること。

# 工 事 設 計 書


工 事 名	道路修繕工事（その22）
工 事 箇 所	直方市 大字 下境外
工 事 期 間	令和 8 年 6 月 11 日 から 令和 8 年 8 月 28 日 79 日間
工 事 費	金 円也
工 事 概 要	除草工 A=42.9百m2 道路枝打ち工 1式 路肩土砂等撤去 L=7.0km

## 本工事費内訳書


費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
【単独】全工種02	1	式			K0006
除草工	1	式			X
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック 2t積級 飛び石防護有	42.9	百m2			P 1号 SP432160-0001
道路枝打ち工	1	式			単 1号 D0003
路肩土砂等撤去 少ない	5	km			P 2号 SP432510-0003
路肩土砂等撤去 普通	2	km			P 3号 SP432510-0004
処分費	1	式			X
草処分費 2t車	7	台			L0001
直接工事費計					P0000001
共通仮設費計	1	式			H03701
共通仮設費(率化)	1	式			H00803
共通仮設费率分	1	式			Q00910N
純工事費	1	式			H00600
現場管理費	1	式			Q00601N
工事原価	1	式			H00500
一般管理費等	1	式			Q00501N
工事価格	1	式			H00400
消費税等相当額	1	式			Q00401
合計					Q00402



# 位置图

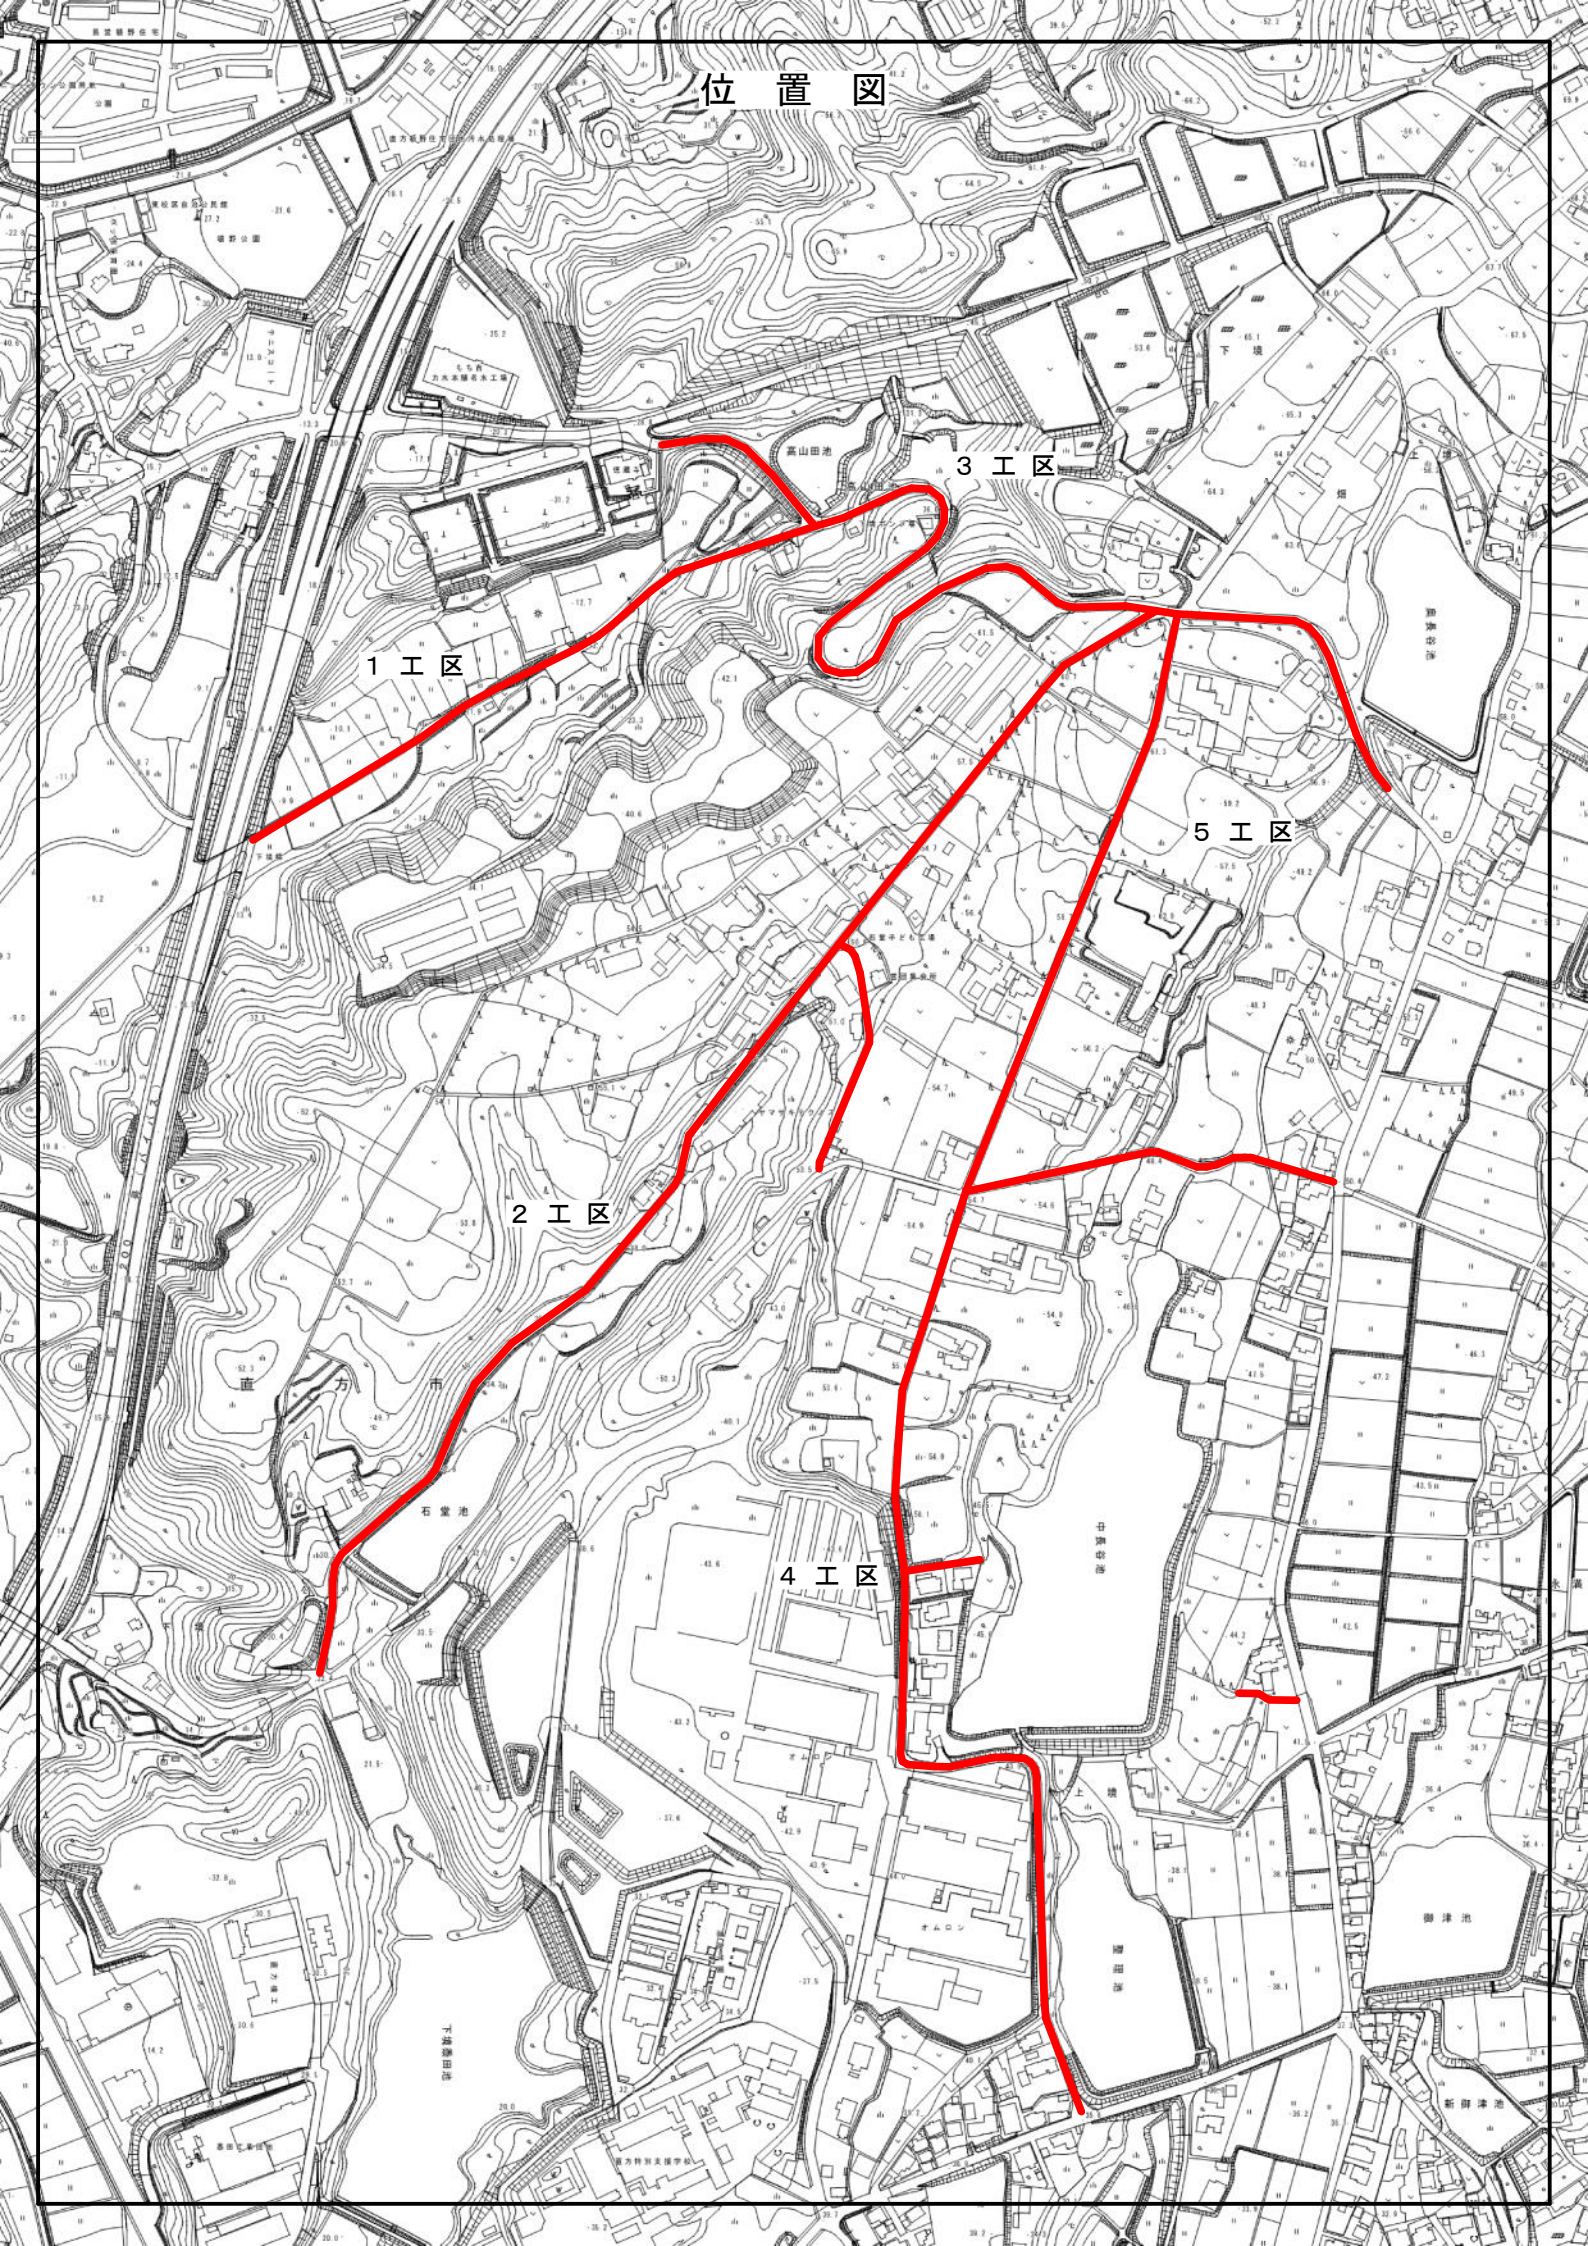


# 平面図(1工区)

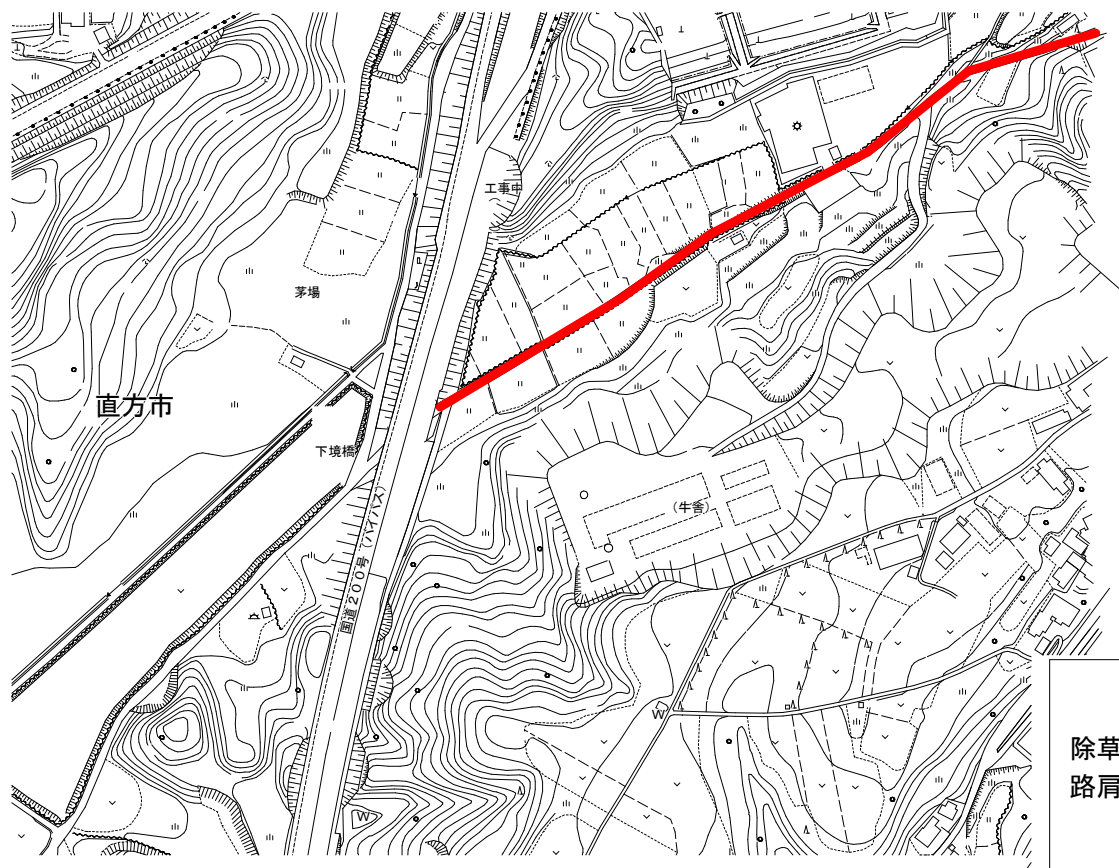

除草工 341㎡  
路肩土砂等撤去(少ない) 845m


# 展開図

田川BP～高山田池下

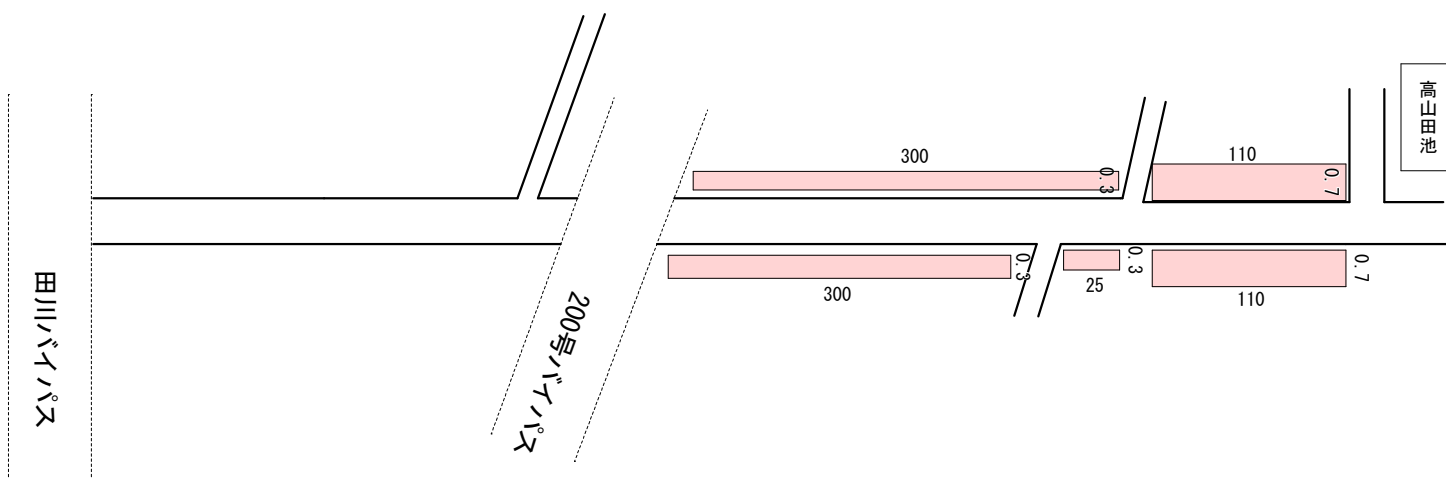




# 平面図(3工区)

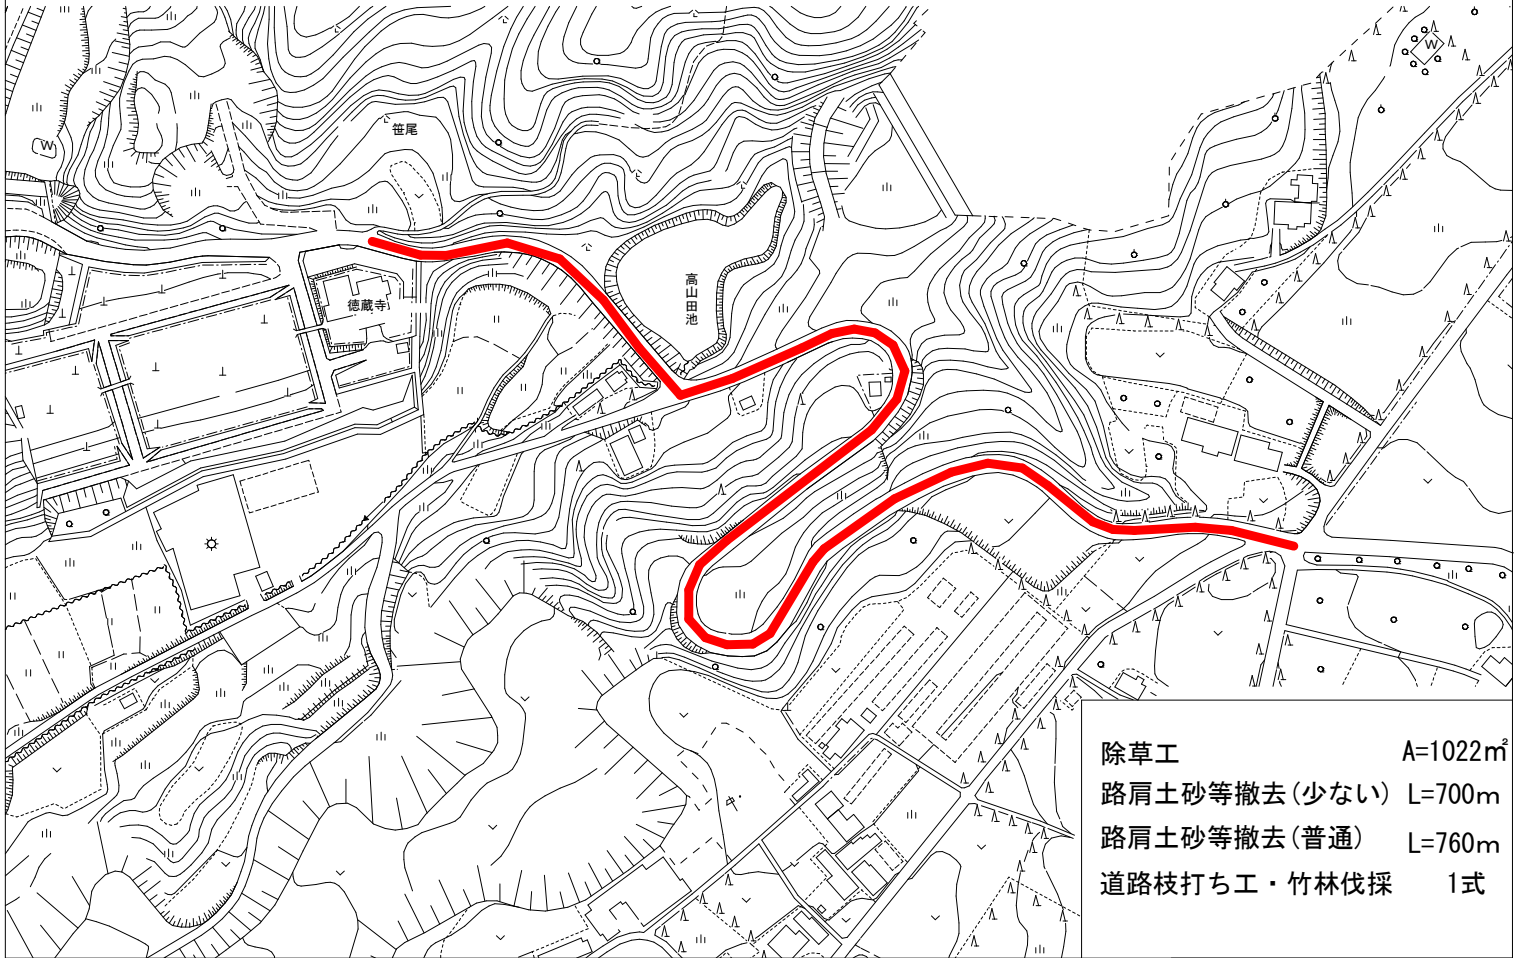


# 展開図

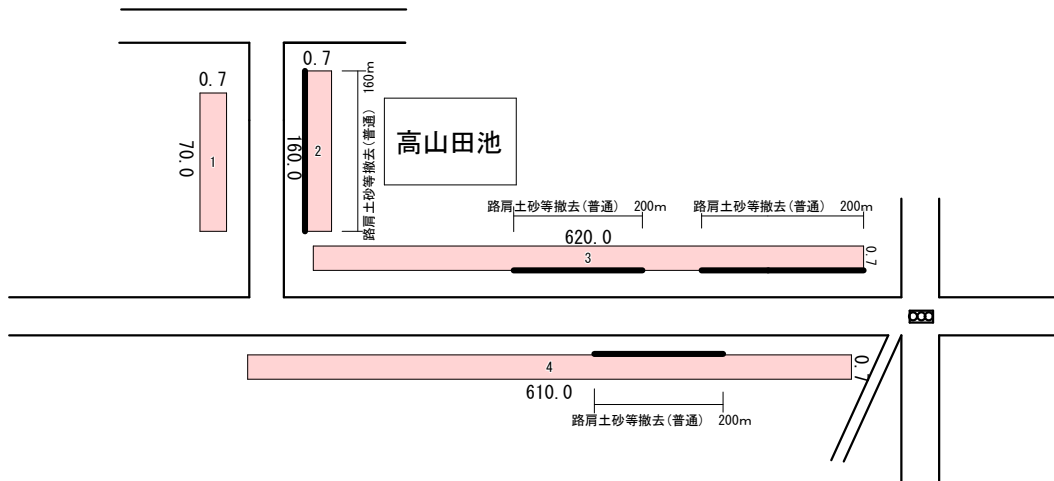




# 平面図(5工区)

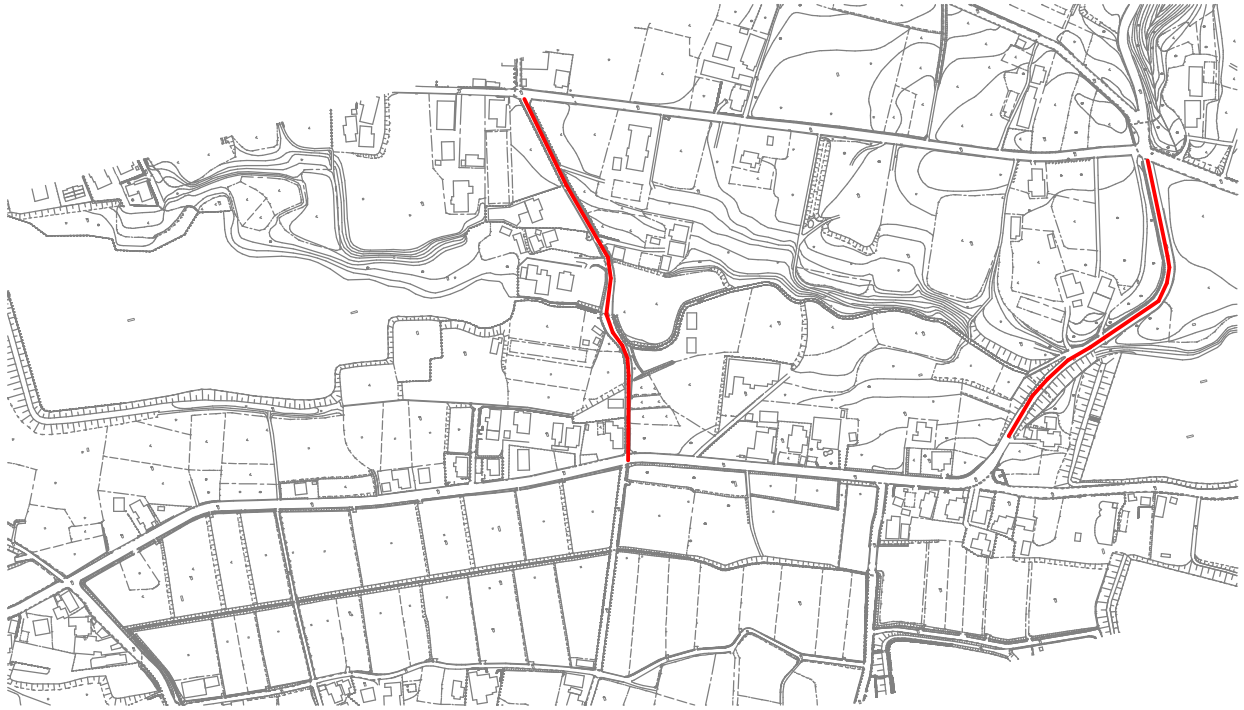

## 展開図

- 除草工 路肩517㎡
- 路肩土砂等撤去(少ない) 130m
- 路肩土砂等撤去(普通) 350m
- 道路枝打ち工・竹林伐採 1式

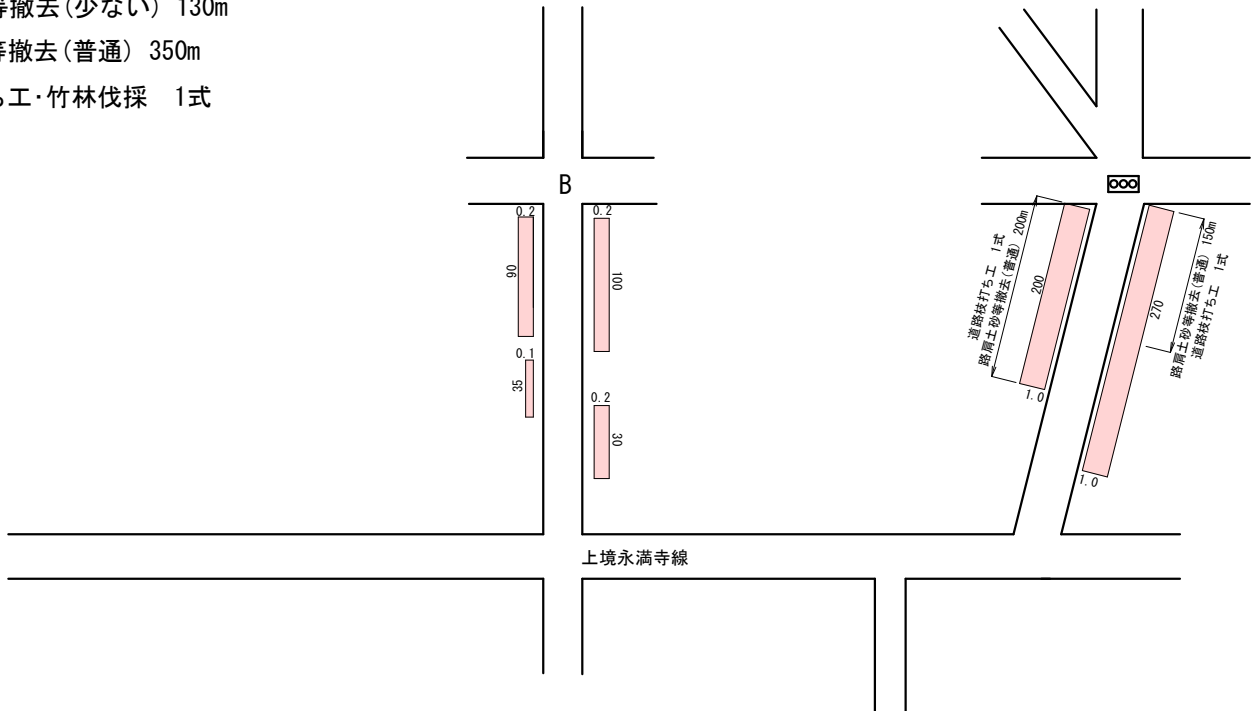

上境永満寺線

※引き出し線の無い部分は路肩土砂等撤去(少ない)とする。