

修繕工事簡易競争入札 工事概要書

工 事 名	道路修繕工事 (その9)
工 事 箇 所	直方市 大字上新入 外 (別紙 位置図)
工 事 期 間	令和8年6月11日 から 令和8年8月28日 まで 79 日間
設 計 額	金 1,863,400 円也
予 定 価 格 (税 抜)	金 1,694,000 円也
入 札 書 提 出 期 日	令和8年6月9日
担 当 部 署	土木課 維持補修係
工 事 概 要	除草工 A=48.6百㎡ 路肩土砂等撤去 L=0.7km 道路枝打ち工 1式

令和 8 年度

公 共 事 業

道路修繕工事（その9）

仕 様 書

工事箇所 直方市 大字 上新入外

直方市
監督員
幸田 敦志

土木工事

特記仕様書

1. 作業時期は、7月13日（月）から8月14日（金）までとする。8月7日（金）に作業の終了が見込めないと発注担当者が判断した場合は、「直方市修繕工事請負契約約款第37条」の規定に基づき契約を解除するものとする。
2. 草・木・竹等の処分地は以下処分地にて行うものとする。

処分地	処分場所	草	木	竹
人と ECO	直方市大字上頓野 2792-1	○	○	○
株エー・アール・シー	小竹町大字御徳 135-43	○	○	○
亜細亜産業(株)	福智町赤池 474-96	○	○	○
株伝農舎	福智町上野 3744	○	—	—
福智緑化建設(株)	福智町伊方朝倉団地 473-1	—	○	○

- 1) 処理処分場の選定後は「草・木・竹等処分地計画書」を提出し発注者の承認を得ること。施工後は「草・木・竹等処分地確認書」を発注担当者に提出するものとする。なお、草・木・竹等処分地の欄については住所を記入するものとする。
 - 2) 搬出先の確認写真を発注担当者に提出すること。
 - 3) 受注者は、一般廃棄物集計表を作成し監督員に提出すること。
 - 4) その他関係法令を遵守すること。
3. 道路枝打ち工とは、道路にはみだした枝について道路より高さ3.0m程度までの枝打ちをするものとする。
 4. 路肩土砂等撤去工は、路肩部の塵埃（土砂、紙屑、空缶等）の撤去作業であり、落葉、土砂および根等の除去、作業車等へ積込み及び現場内移動を含む。

5. 本工事の道路上及び近辺の作業については、十分に安全対策を施すこと。
特に歩行者、自転車及び一般車両への飛石等については、防護対策を施すものとする。
6. 交通誘導員については、事前に監督員と協議を行い配置することができる。
ただし、協議書（打合せ簿）のあるもののみを契約変更の対象とする。
7. デジタル工事写真の小黑板情報電子化について
本工事にてデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、「直方市デジタル工事写真の小黑板情報電子化運用基準」に従い実施すること。


工 事 設 計 書

工 事 名	道路修繕工事（その9）
工 事 箇 所	直方市 大字 上新入外
工 事 期 間	令和 8 年 6 月 11 日 から 令和 8 年 8 月 28 日 79 日間
工 事 費	金 円也
工 事 概 要	除草工 A=48.6百m2 路肩土砂等撤去 L=0.7km 道路枝打ち工 1式


本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
【単独】全工種02	1	式			
除草工	1	式			
除草	8	百m2			単 1 号
除草 法面2	40.6	百m2			単 2 号
道路枝打ち工	1	式			単 3 号
路肩土砂撤去 少ない	0.7	km			単 4 号
処分費	1	式			
草処分費 2 t 車	7	台			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					


位置図

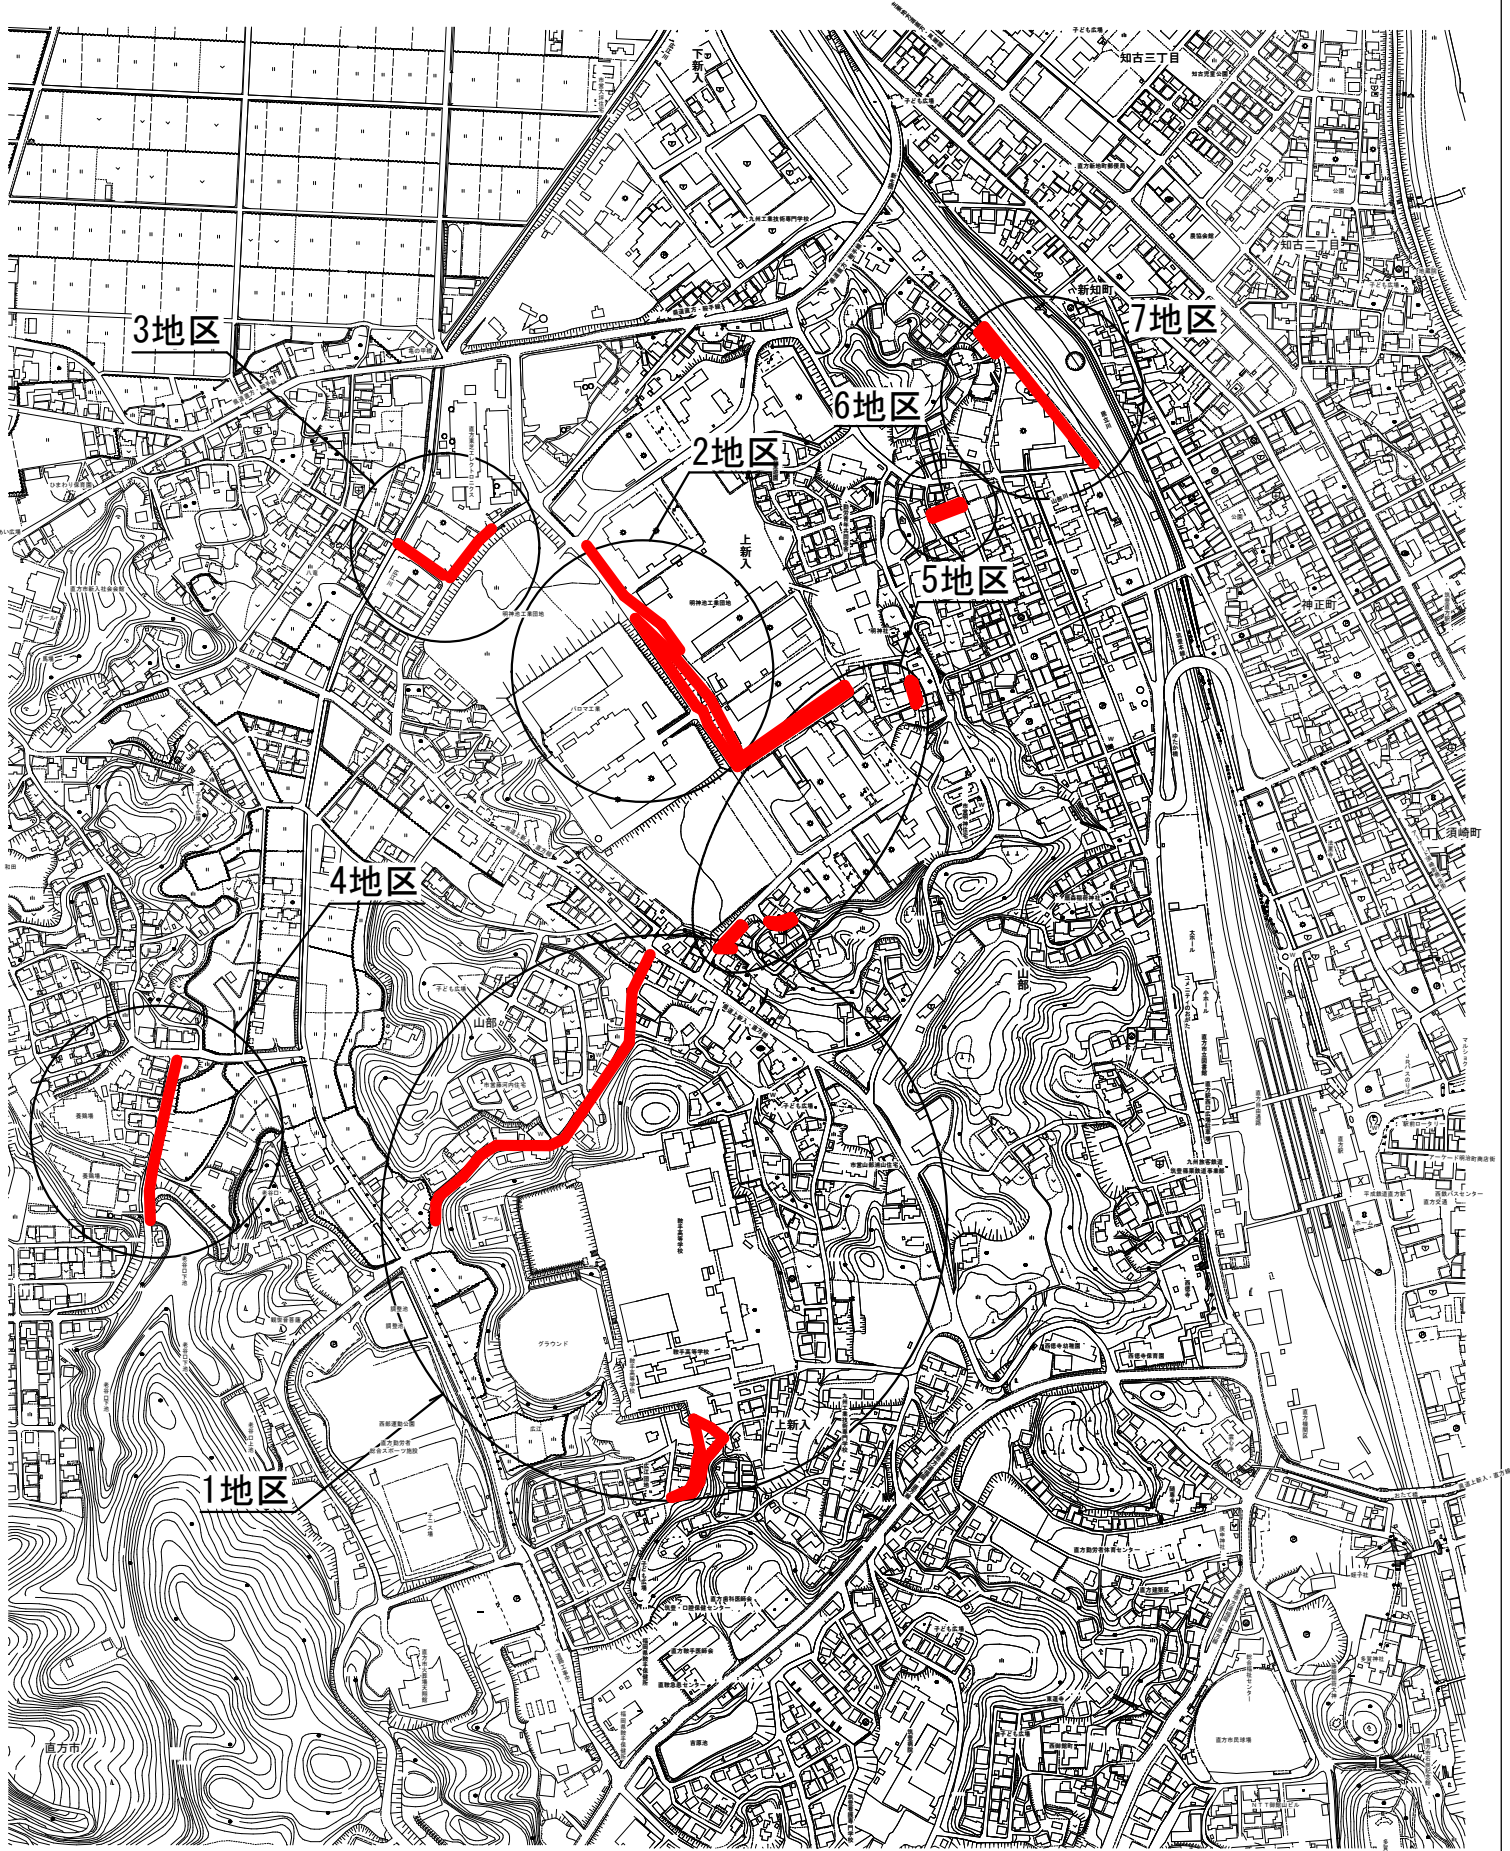


平面図(1地区)

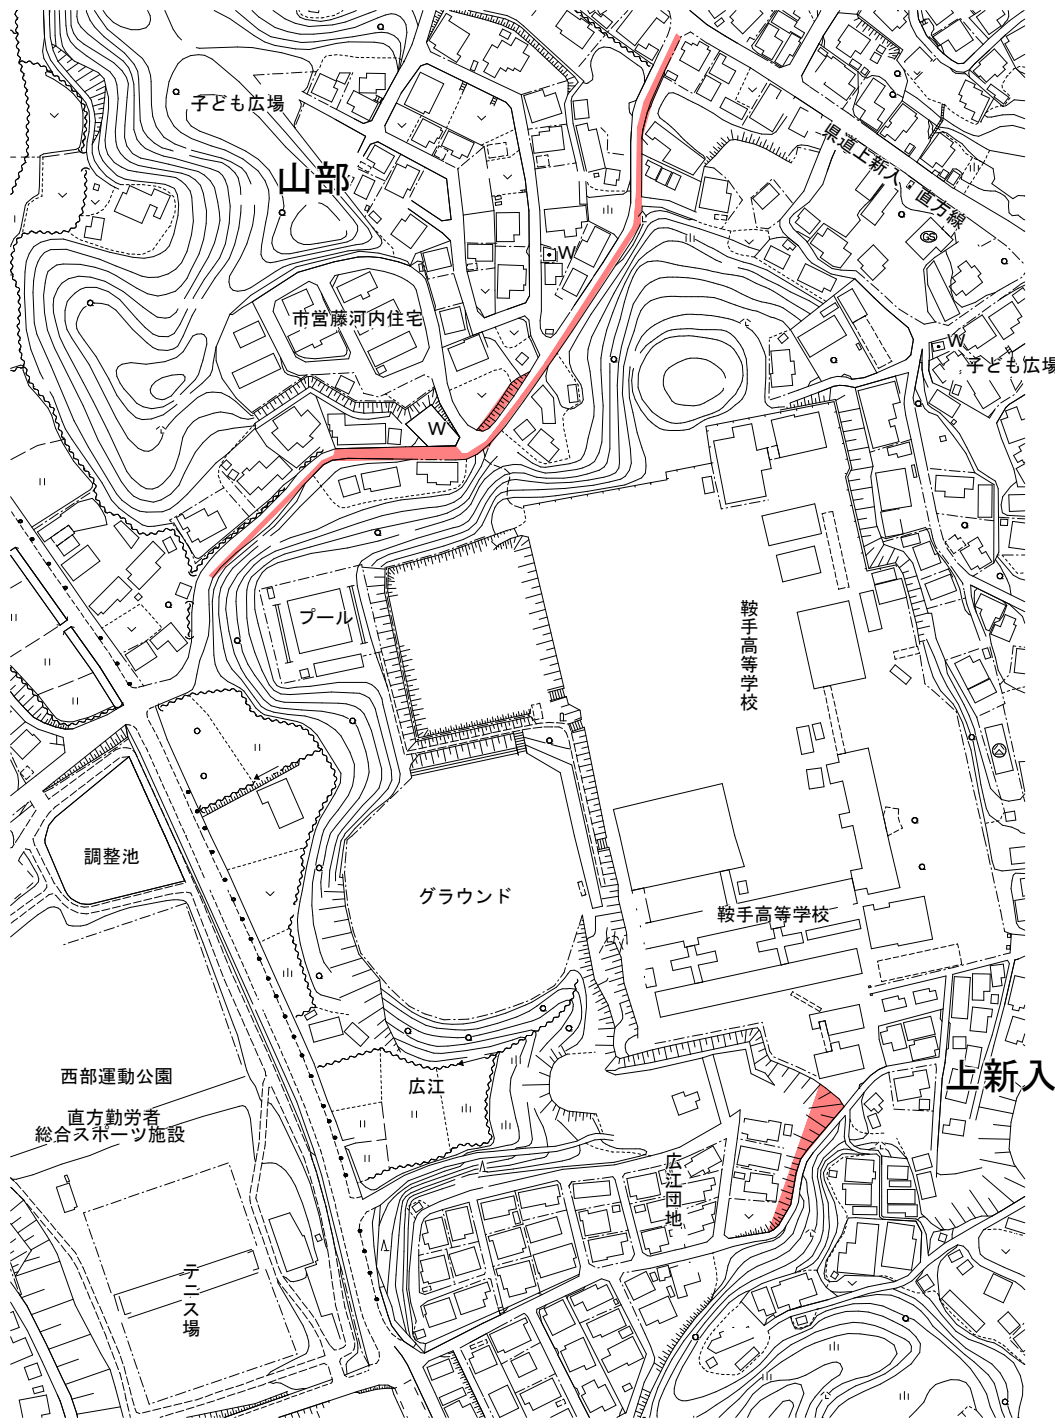

展開図

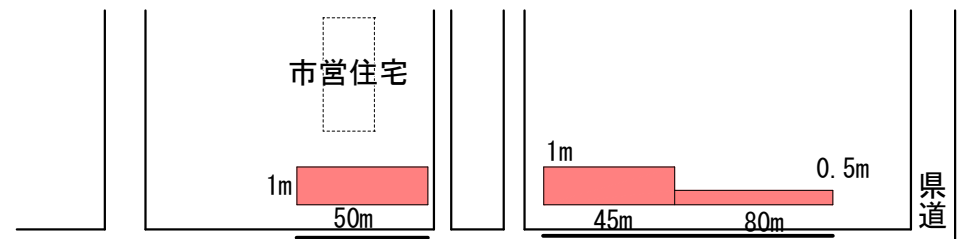


山部91号線 道路枝打ち工, 路肩土砂撤去工(少)

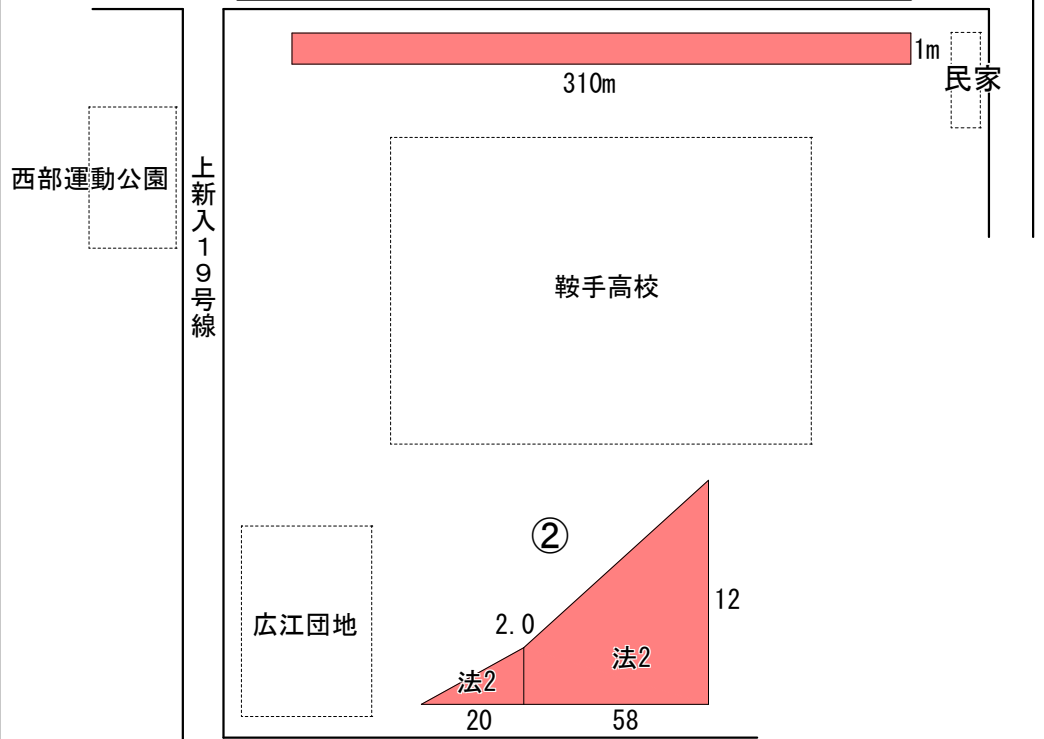


- 除草工
- 路肩 A=445㎡
- 法面2 A=426㎡
- 道路枝打ち工 1式
- 路肩土砂等撤去(少ない) L=485m

平面図(2地区)

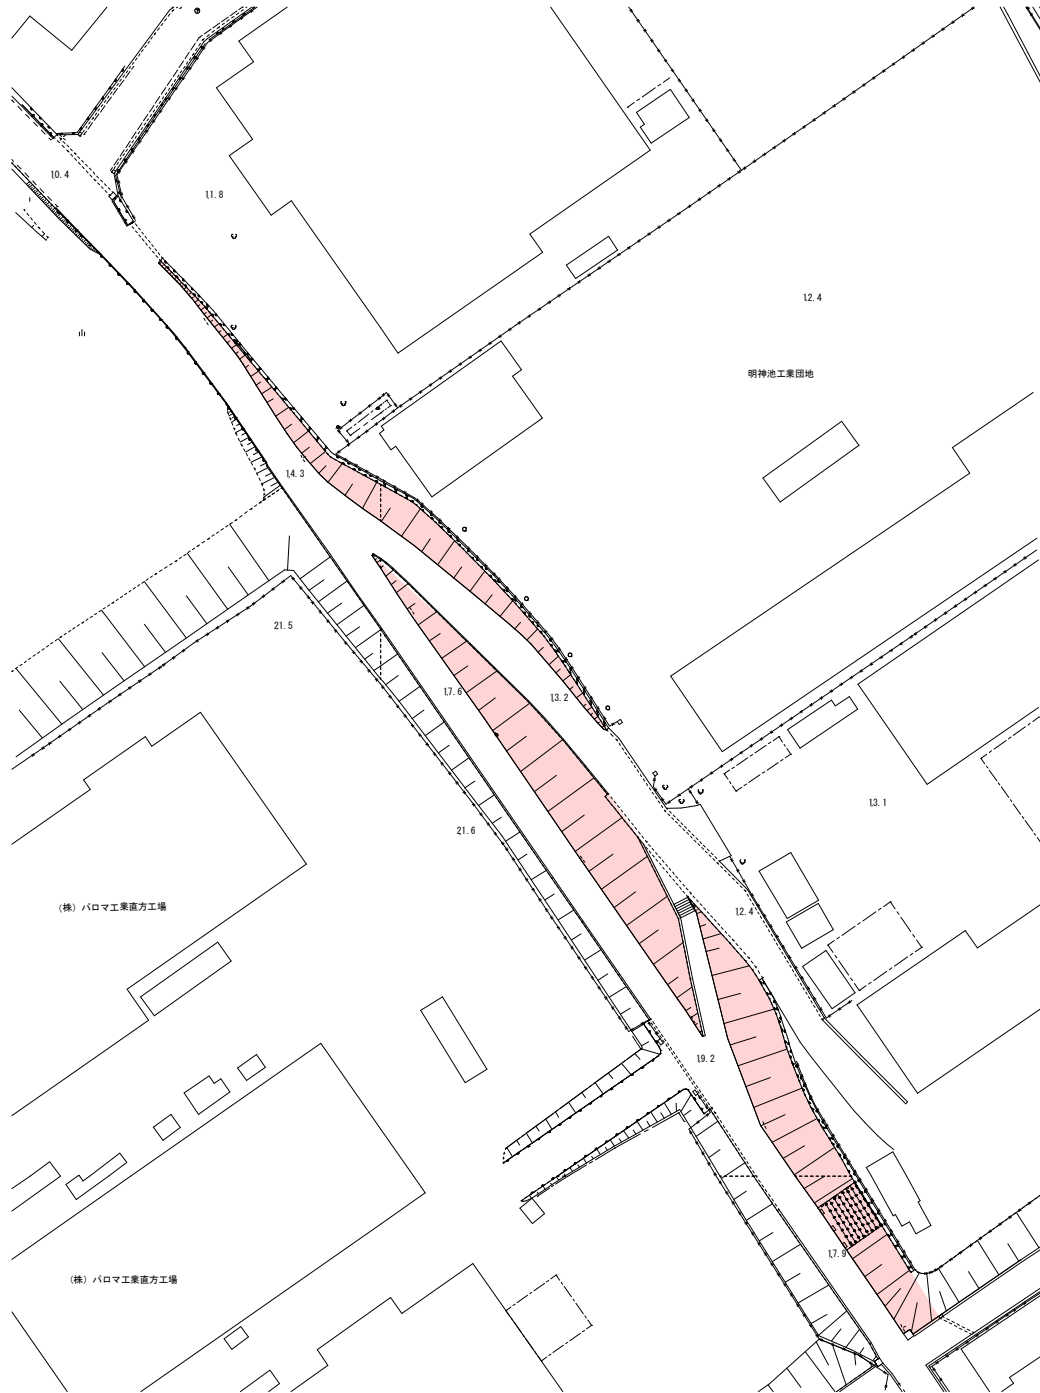


展開図

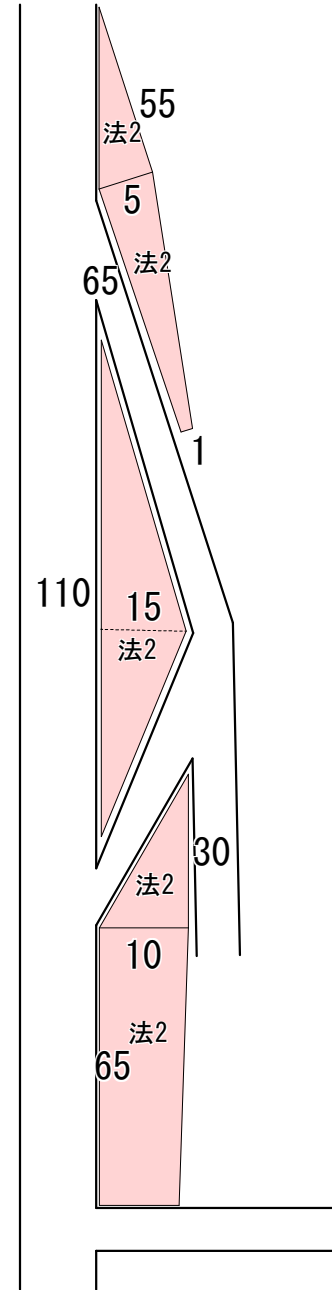


除草工(法面2) A=1957m²

平面図(3地区)

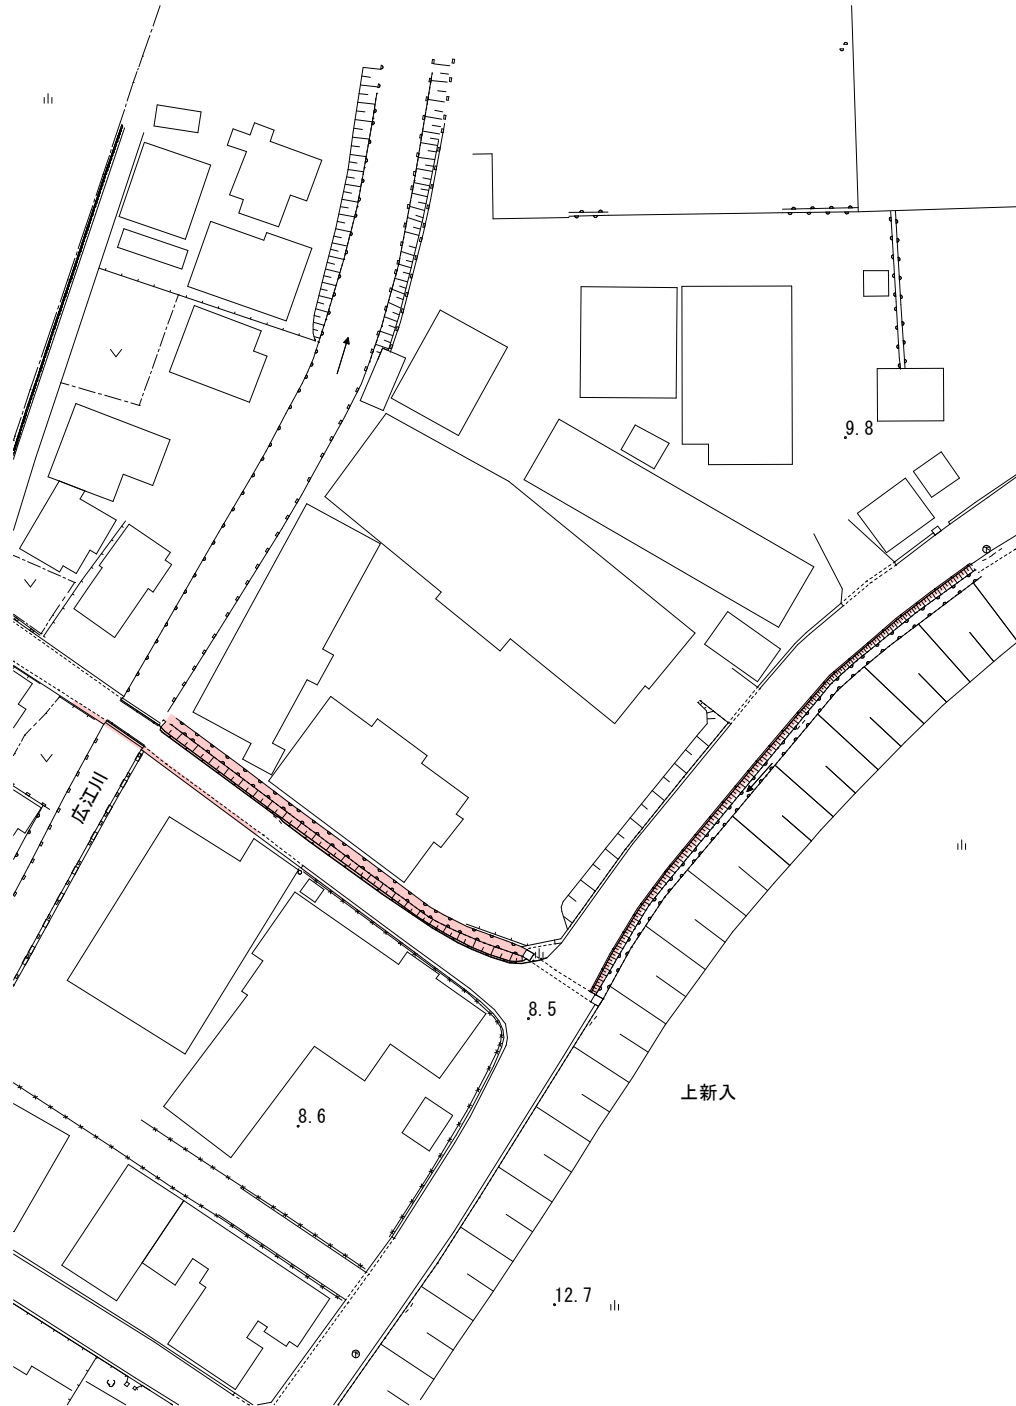


展開図

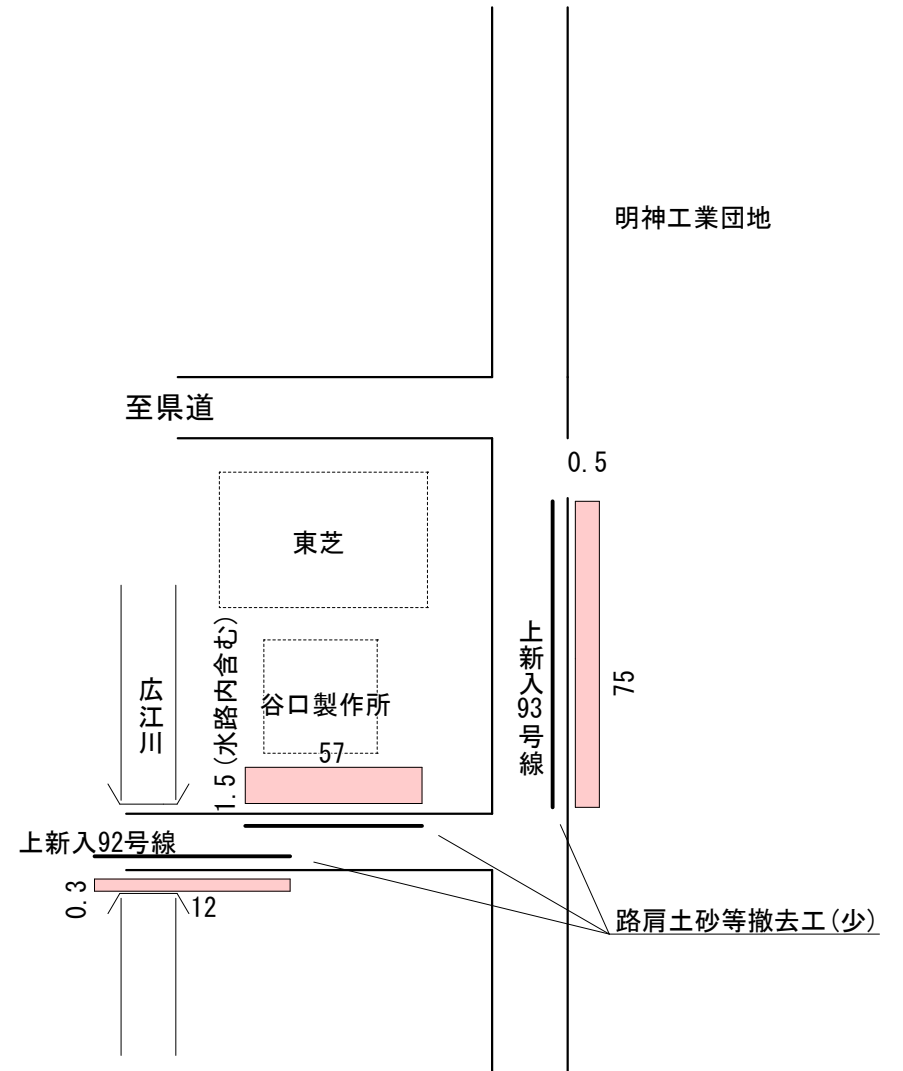


除草工(路肩) $A=126m^2$
 路肩土砂等撤去(少ない) $L=144m$

平面図(4地区)

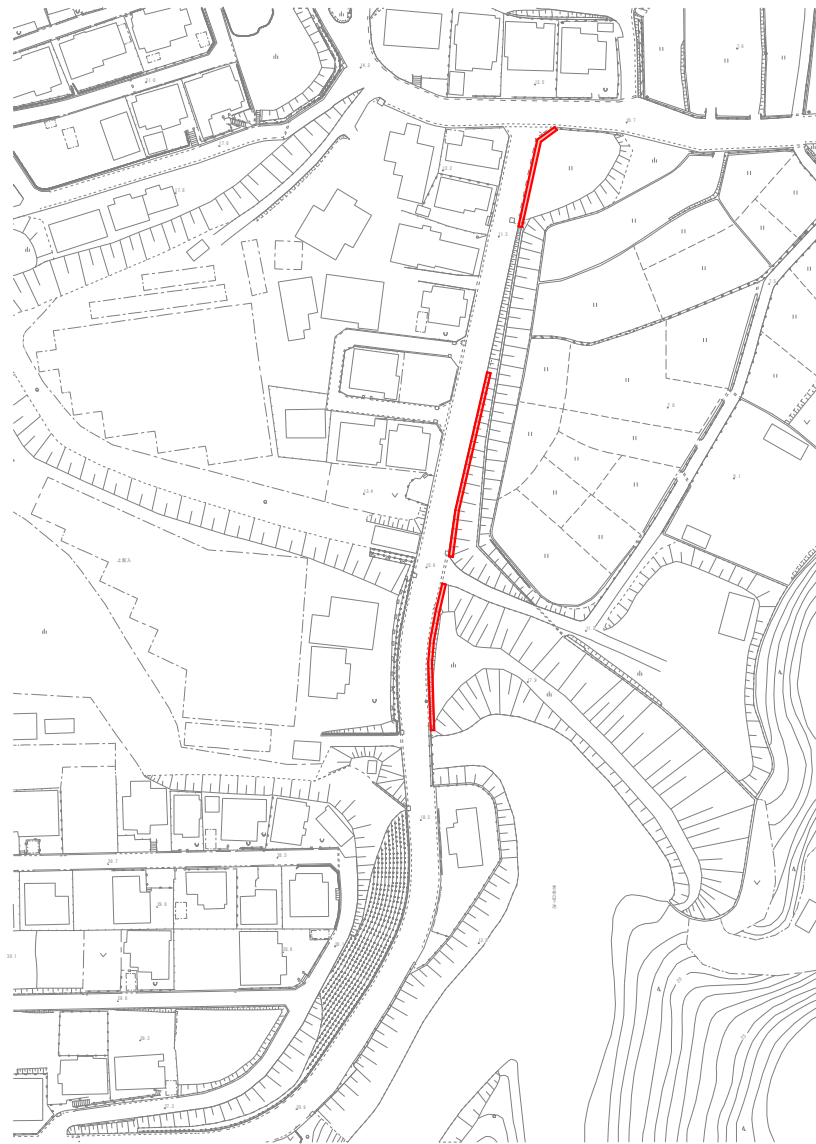


展開図


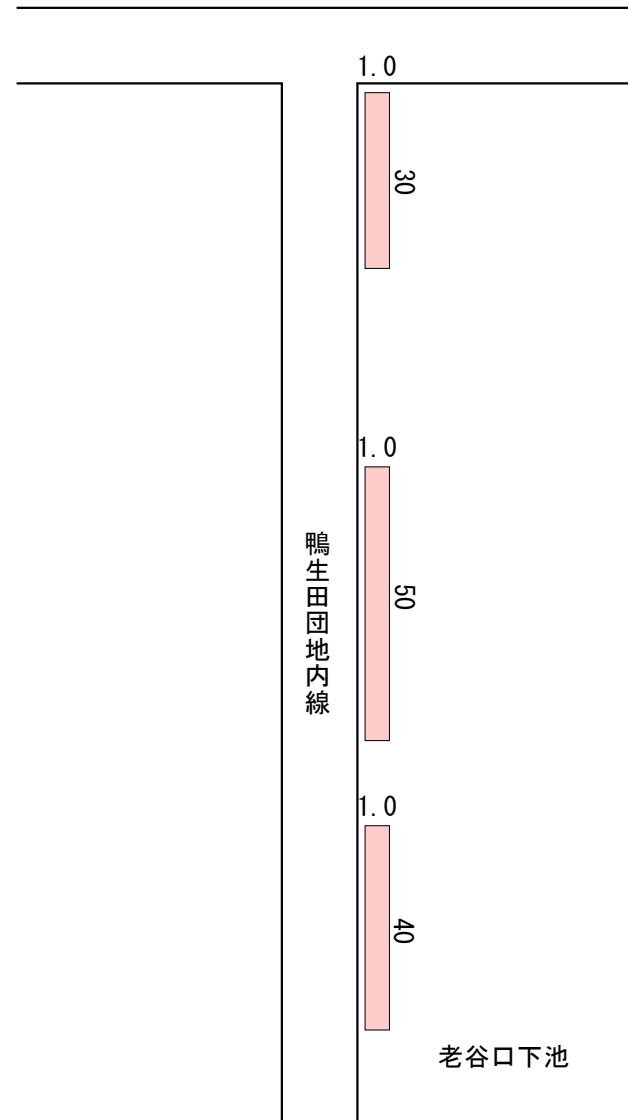


除草工(路肩) A=120m²
路肩土砂等撤去(少ない)L=120m

平面図 5地区

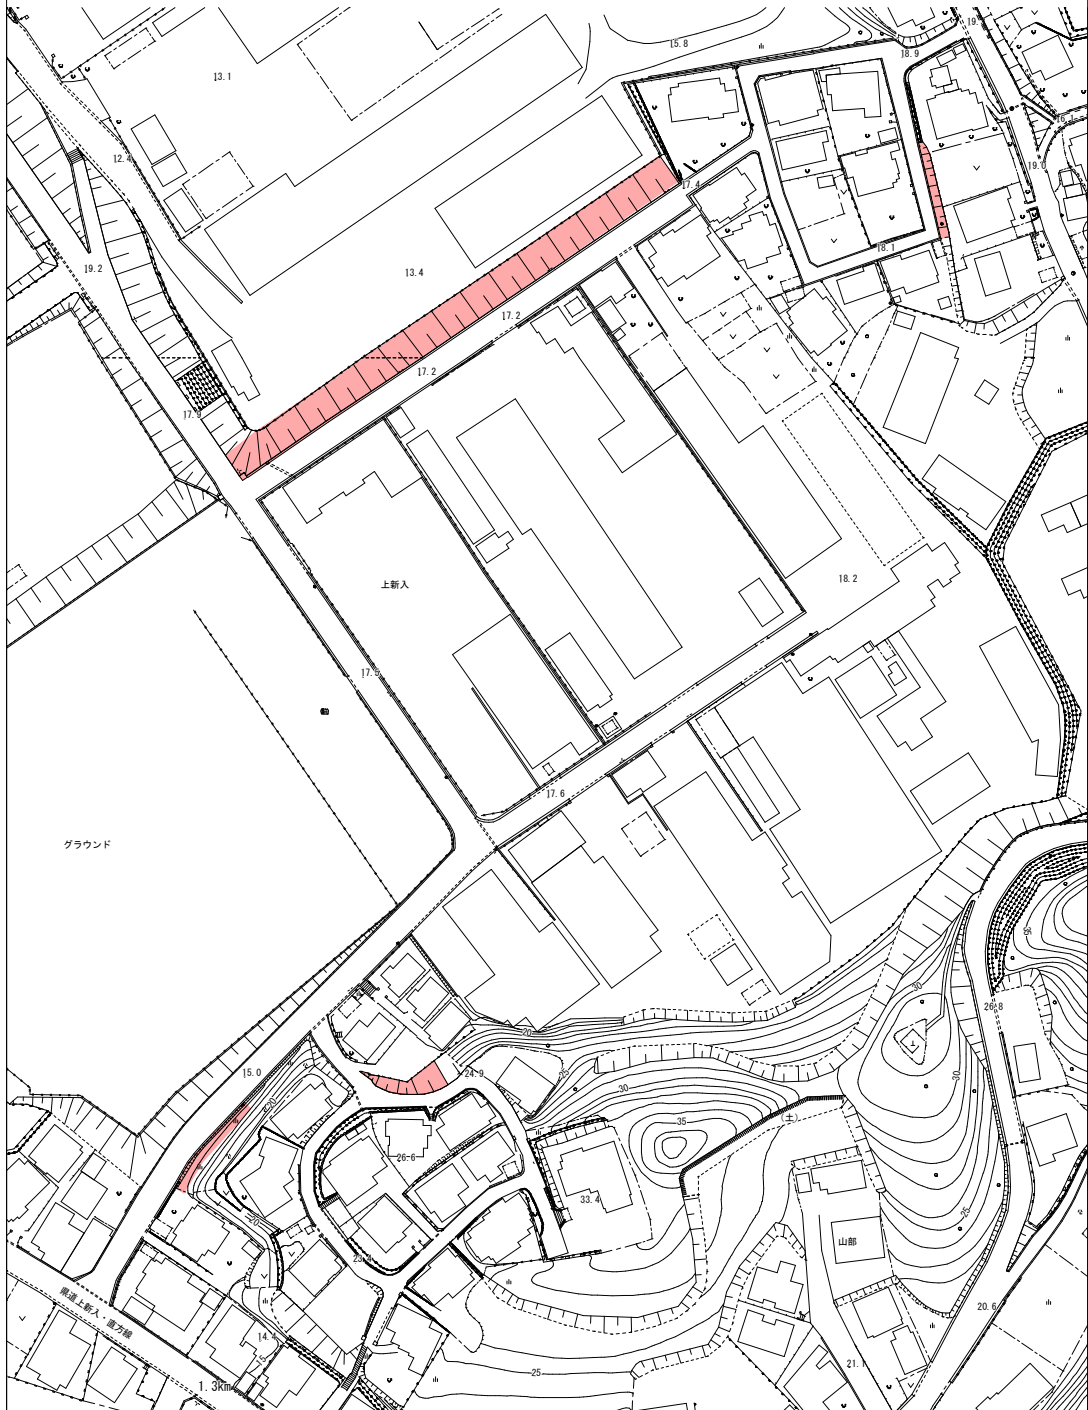


展開図

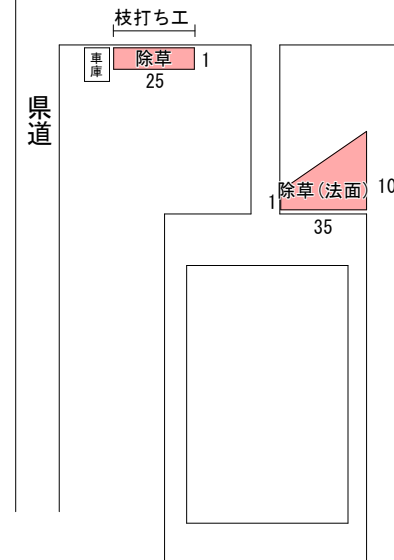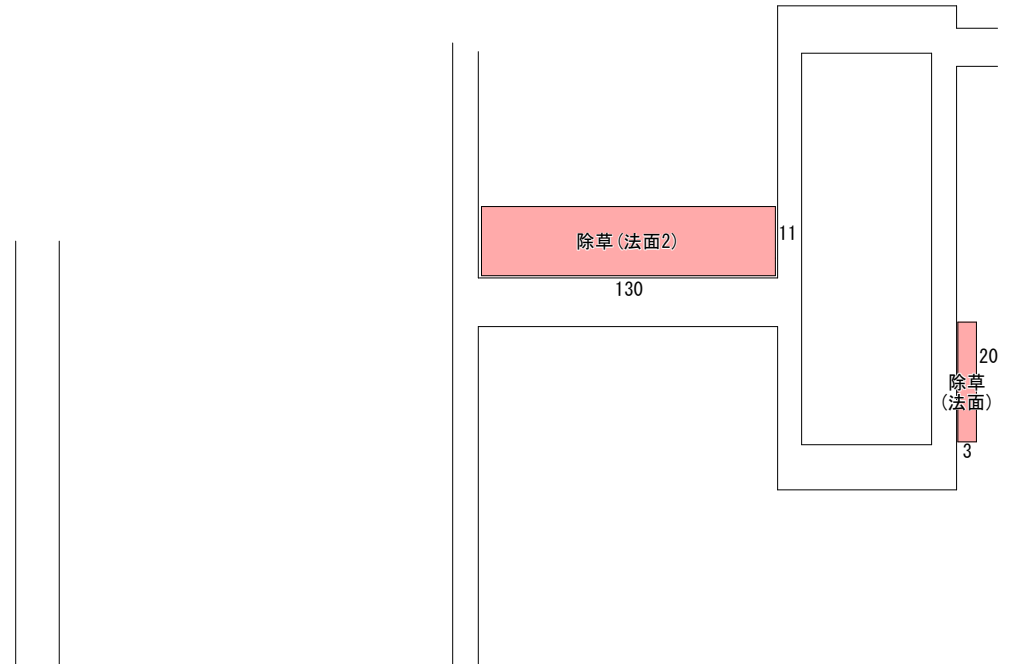


除草工 A=25m²
 除草工(法面) A=1682m²
 道路枝打ち工 1式

平面図 6地区

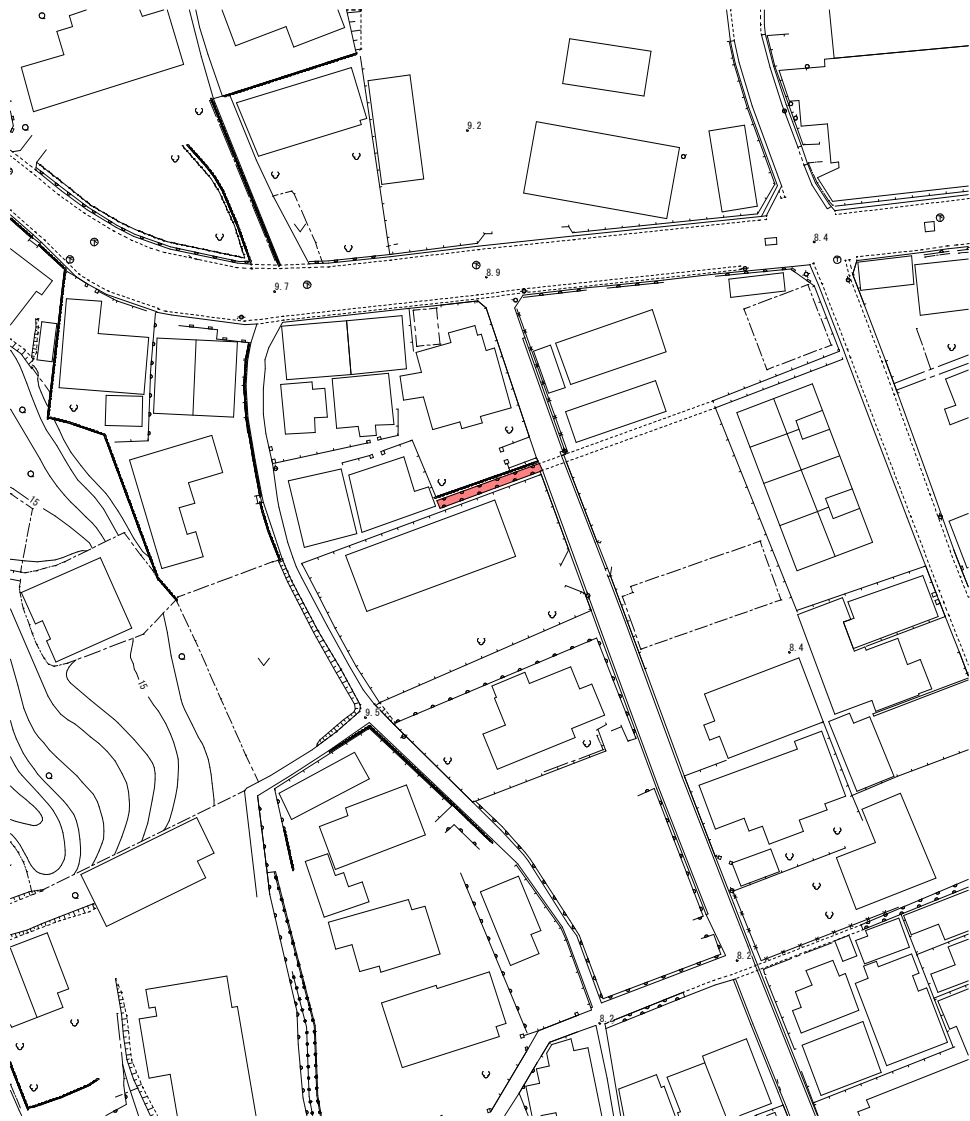

展開図

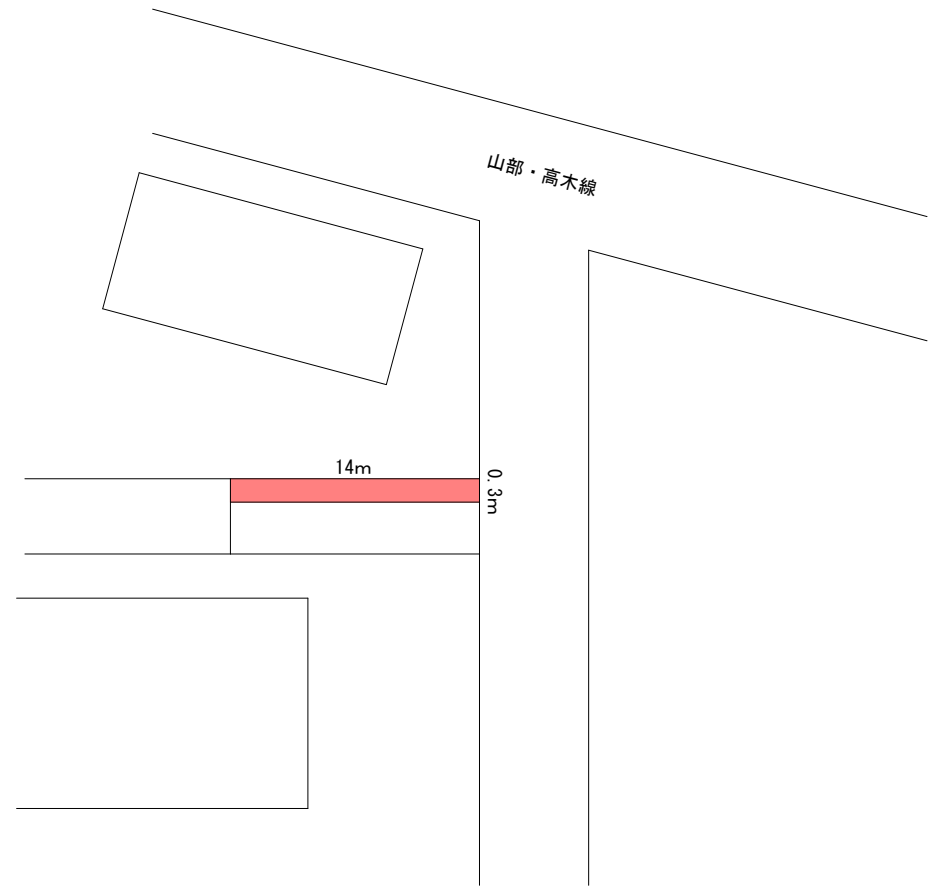


除草工 $A=4.2\text{m}^2$

平面図(7地区)



展開図

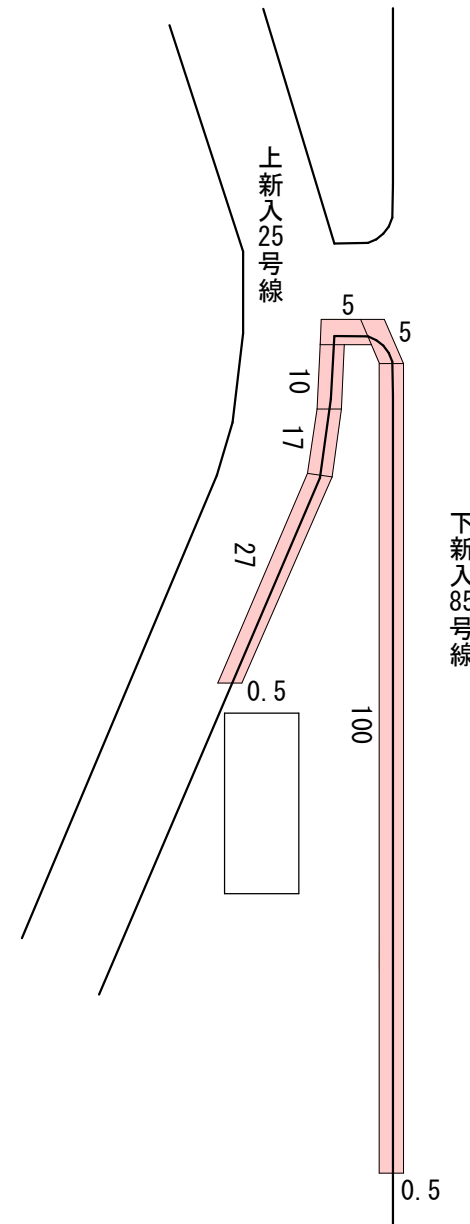

除草工 A=82m²